

### Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse : 1000 X 925 X 270  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Top

Glühplatte aus Gusseisen aus 2 Teilen Abmessungen:  
 1000x600  
 Gruben der Wärmeverteilung  
 Verbrennungsherd mit feuerfesten Ziegel  
 Schutzschale aus Gusseisen für zentraler Brenner  
 abnehmbar von 10KW  
 Reinigungsschublade unter der Deckplatte  
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung  
 Sichere und geschützte Steuertaste

### Optionen :

gasanschluss set für flexible geräteverbindung (X901405)  
 elektrische zündung für gasbrenner für den 1. brenner (X901501)

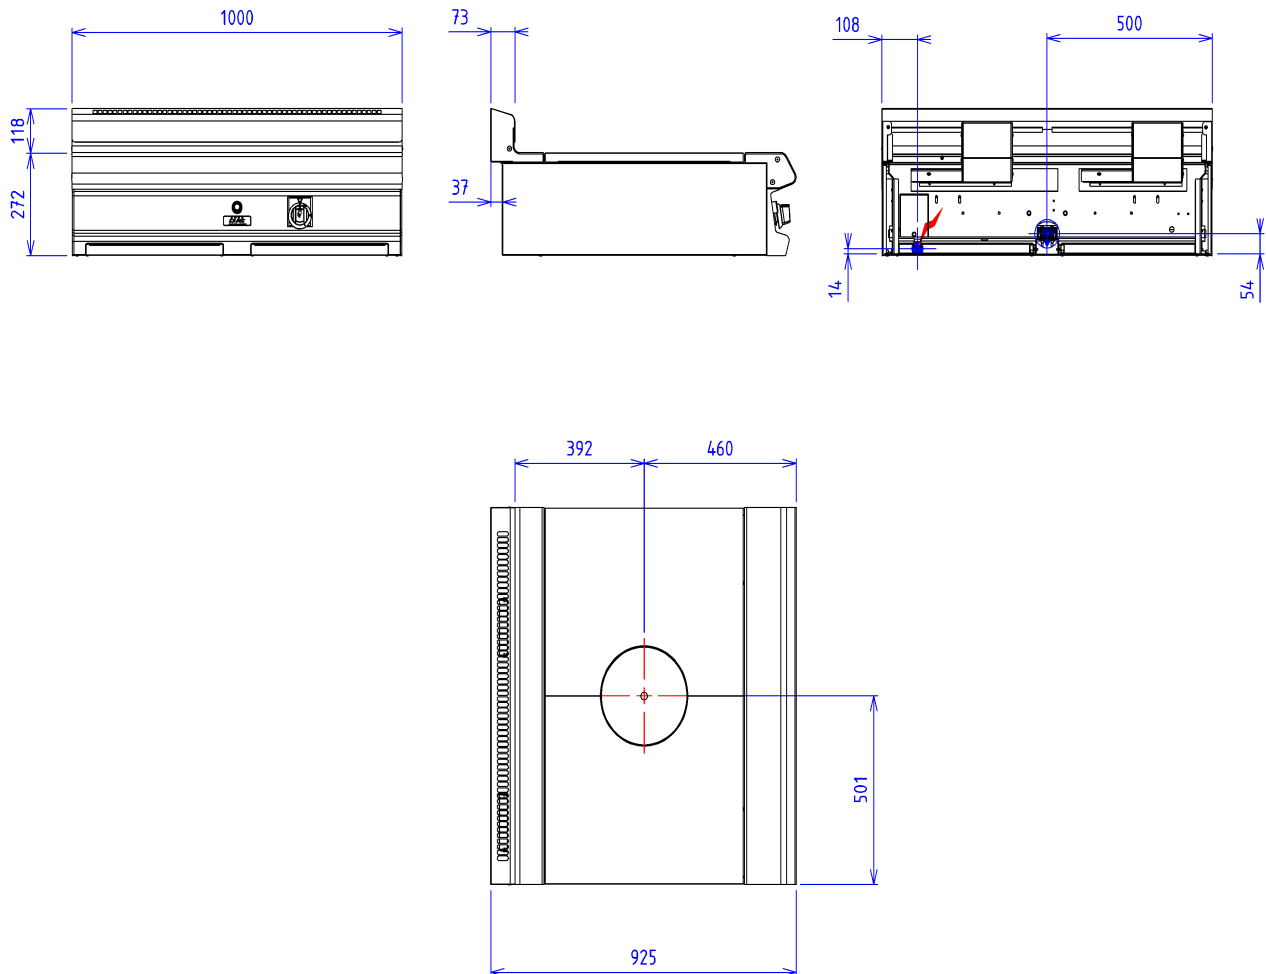

## Gas



Gas Leistung : 10kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach( Si option électrique sélectionnée)  
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte