



### Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :500 X 925 X 900  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10  
 Rahmen 2 mm  
 Karosse 1 mm  
 Aussenmasse: 500 x 724 x 650  
 Innenmasse: 430 x 656 x 310  
 Zwischenablage  
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben  
 Doppelwandige Tür  
 Leistung 800 W  
 Thermostatische Regelung von 0 - 85°C

### Optionen :

salzschale für neutraloberteil (X080602)  
 edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)  
 anrichte tablett 500 (X081002)  
 flügeltür für installation für technikschränk (X081111)  
 ausschnitt für installation im technikschränk (X081112)  
 mit schubladen schubladentiefe 100 mm (X081113)  
 ersatzfusser ersatzfuss (X087004)  
 stromausgang (X330311)  
 schwanenhals wasserhahne einstellbar (X902001)  
 standsäule höhe 500q452040 (X902002)

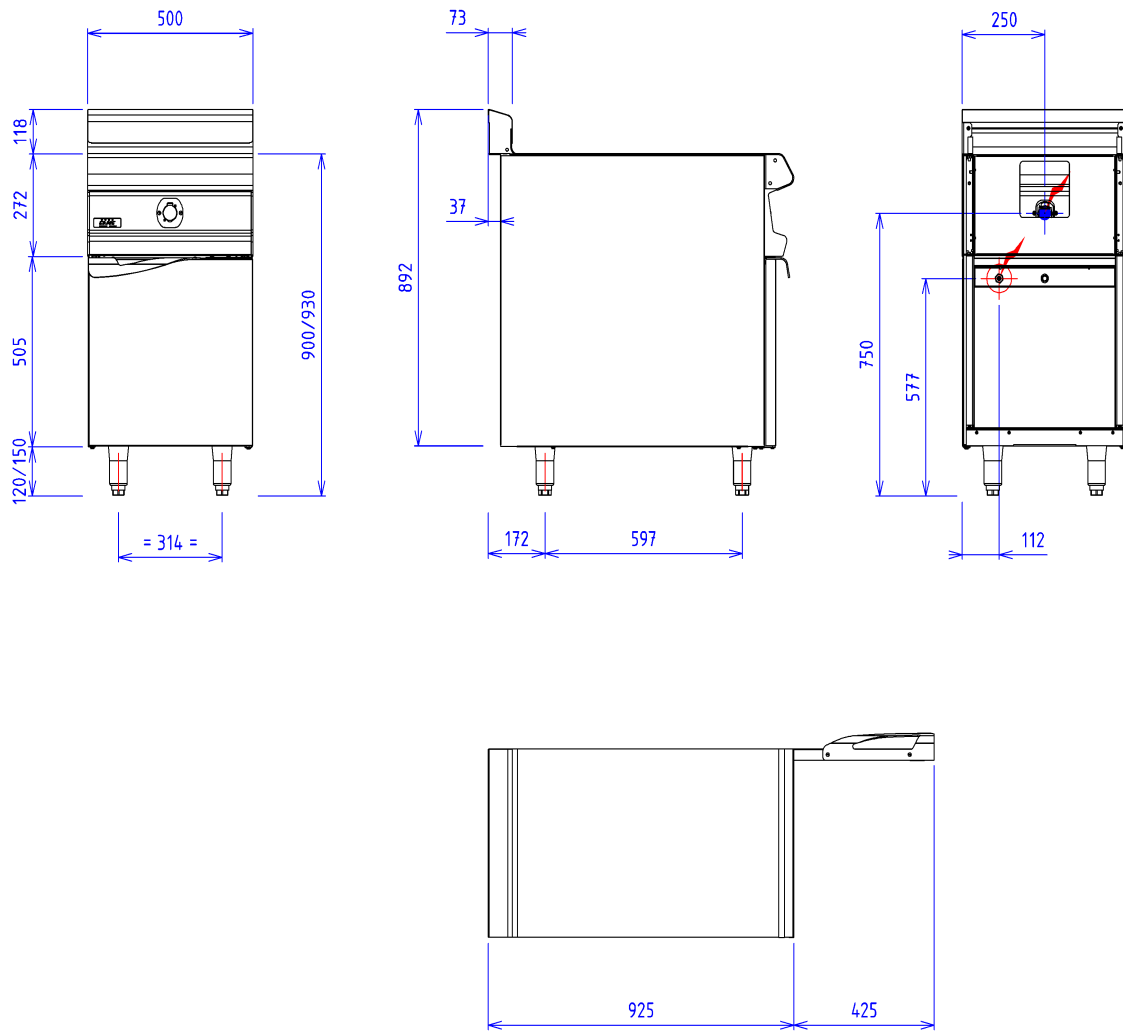

## Strom



elektrische Leistung : 0.85kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -  
Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach( Si option électrique sélectionnée)  
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte