



Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse : 800 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 800 x 724 x 650
 Innenmasse: 600 x 656 x 380
 Zwischenablage
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Türen
 Leistung 1,5 KW
 Thermostatische Regelung von 0 - 85°C

Optionen :

salzschale für neutraloberteil (X080602)
 edelstahlrundrohr reeling dia 38 - pro meter (X081001)
 anrichte tablett 500 (X081002)
 anrichte tablett 800 (X081003)
 flügeltür für installation für technikschränk (X081111)
 ausschnitt für installation im technikschränk (X081112)
 mit schubladen schubladentiefe 100 mm (X081113)
 ersatzfussersatzfuss (X087004)
 stromausgang (X330311)
 salamander support auf arbeitsfläche grösser als 8900 (X901941)
 schwanenhals wasserhahneinstellbar (X902001)
 standsäule höhe 500q452040 (X902002)

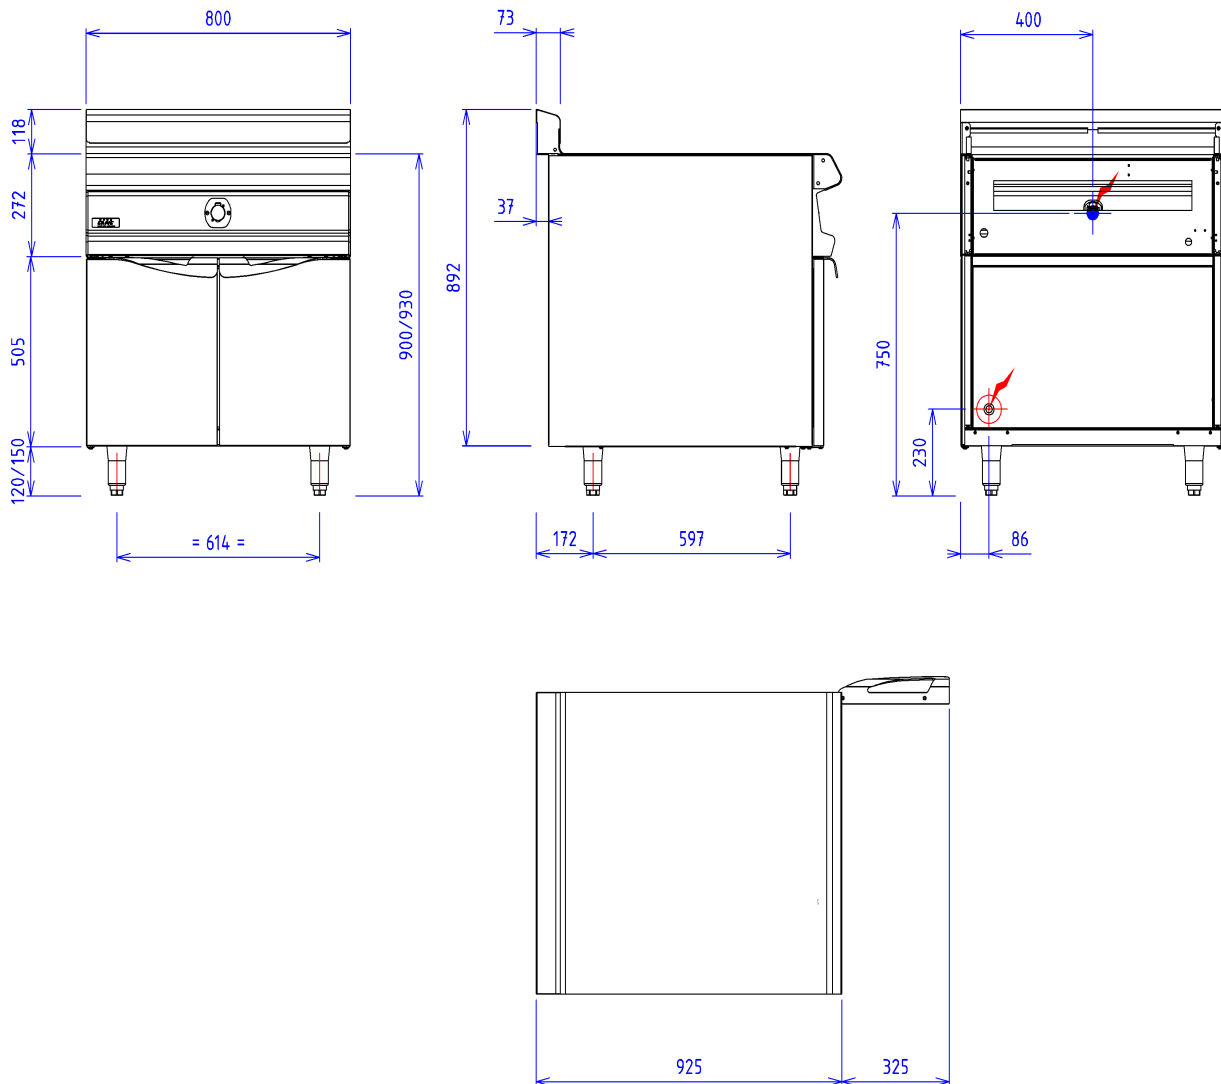

Strom



elektrische Leistung : 1.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte