



Eigenschaften/Merkmale





Aussenmasse :400 X 925 X 270
Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
Deckplattenstärke: 3 mm
Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
Rahmen in 2 mm Edelstahl
gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
Front ohne sichtbare Schraube

Top

glatte Gusseisenplatte: 400x550
Leistung: 7.2 kW
geregelter Strömung durch einen 3-Positionen-Hahn
Heizung durch Dicke Gas Edelstahl-Rampen
Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
Spritzschutz
Schublade zum Sammeln von Fetten

Optionen :

gasanschluss set für flexible geräteverbindung (X901405)
elektrische zündung für gasbrenner für den 1. brenner (X901501)

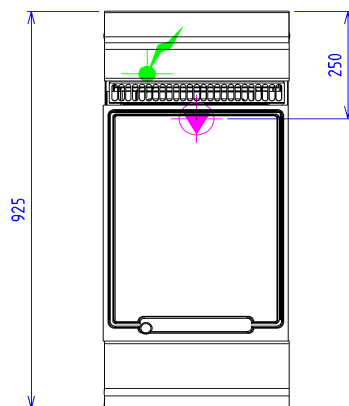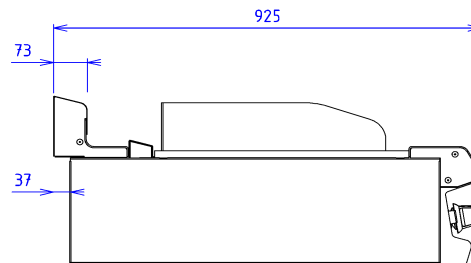

Gas



Gas Leistung : 7kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte