



Eigenschaften/Merkmale





Aussenmasse :400 X 925 X 270
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top

spezielle Edelstahlplatte: 400x550
 Leistung: 7.2 kW
 geregelte Strömung durch einen 3-Positionen-Hahn
 Heizung durch Dicke Gas Edelstahl-Rampen
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Verschweißte Spritzschutz
 Schublade zum Sammeln von Fetten

Optionen :

rillen 1/2 füredelstahlplatte 400 oder 500 (X050972)
 komplette rillen auf platte für edelstahlplatte 400 oder 500 (X050973)
 hochglanz polierte chrom platte (X050974)
 gasanschluss set für flexible geräteverbindung (X901405)
 elektrische zündung für gasbrenner für den 1. brenner (X901501)

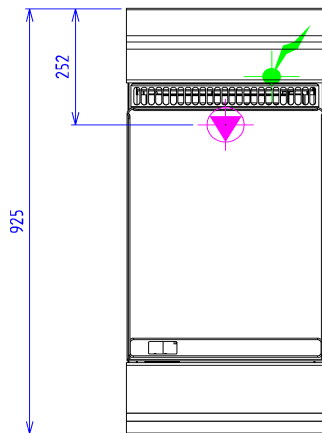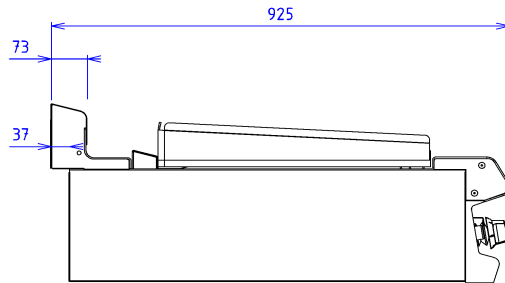

Gas



Gas Leistung : 7kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte