



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse : 400 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top


20L Edelstahl Behälter / 1,5 mm Dicke
 Leistung: 20 kW
 Effizienz: 30-35 kg / h 6x6 gefrorene Pommes Frites
 Thermostat 100-180 ° C positive Sicherheit 220 ° C
 Digitale Steuerung mit Ölschmelzsystem
 Heizung durch 4 Tauchdüsen und Brenner
 elektrische Zündung
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Entleerung um 1/4 Umdrehung, Hahndurchmesser 20/27
 1 Edelstahlkorb Dimension: 360x285x135

Optionen :

1/2 korb 360 x 140 x 125menge 2 stück (X082033)
 grosser korb 360 x 270 x 125 (X291005)
 gasanschluss set für flexible geräteverbindung (X901405)

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 400 x 724 x 650
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Türen

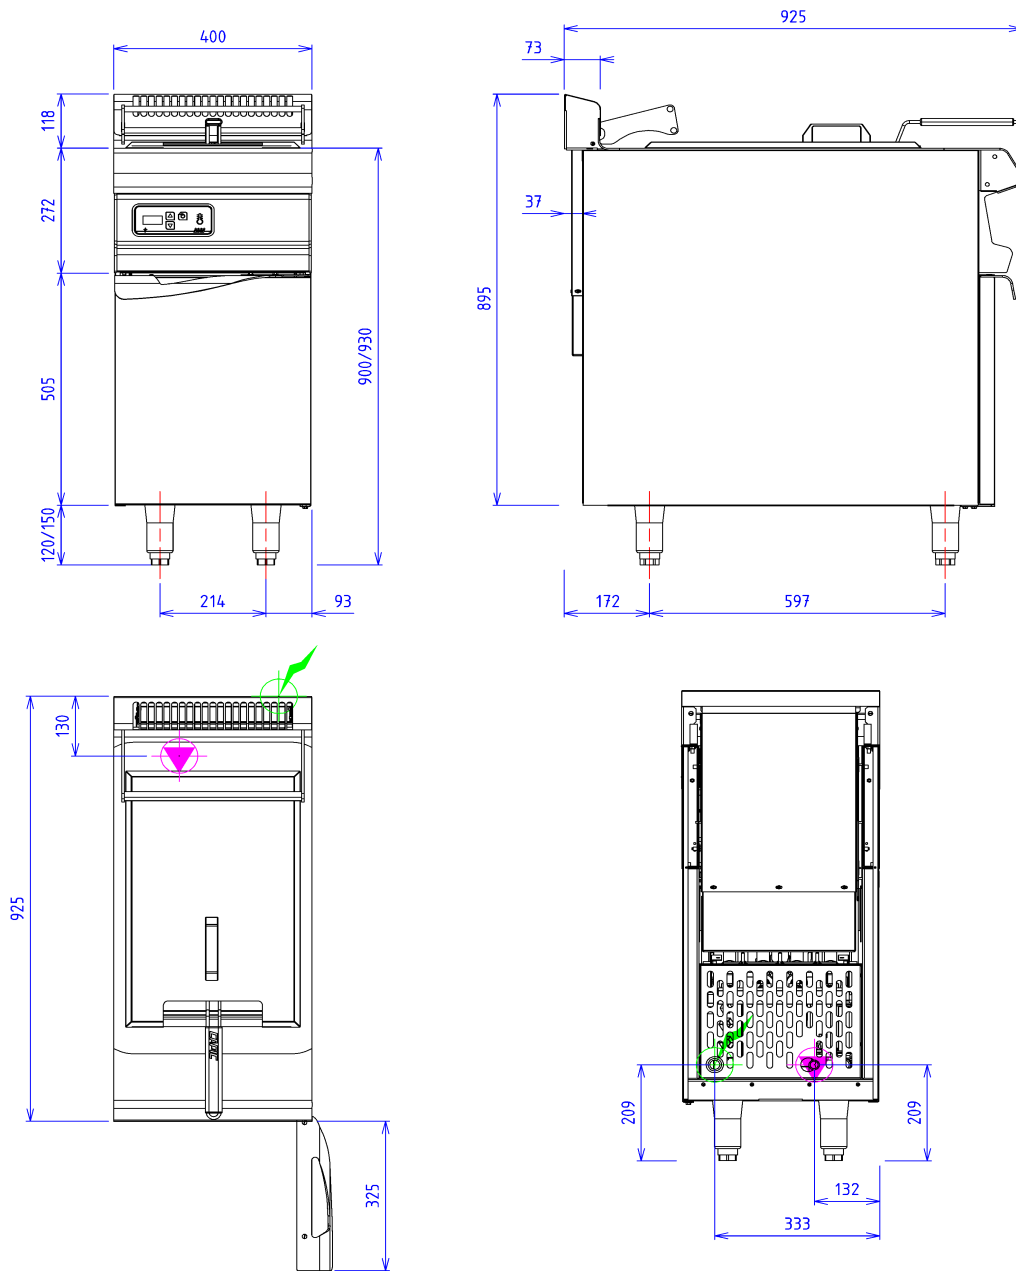

Gas



Gas Leistung : 20kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.25kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte