



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :400 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top


Glaskeramikplatte 6 mm dick. Dim: 650x325
 Leistung:2x4 kW
 Heizung gesteuert durch Positionierthermostat 1/2/3

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 400 x 724 x 650
 Innenmasse: 330 x 656 x 310
 Zwischenablage
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Tür
 Leistung 800 W
 Thermostatische Regelung von 0 - 85°C

Optionen :

topferkennungceranherd für 2 brenner (X901020)
 elektrische steuerungseinheit regelbare brennerstärke (X901032)

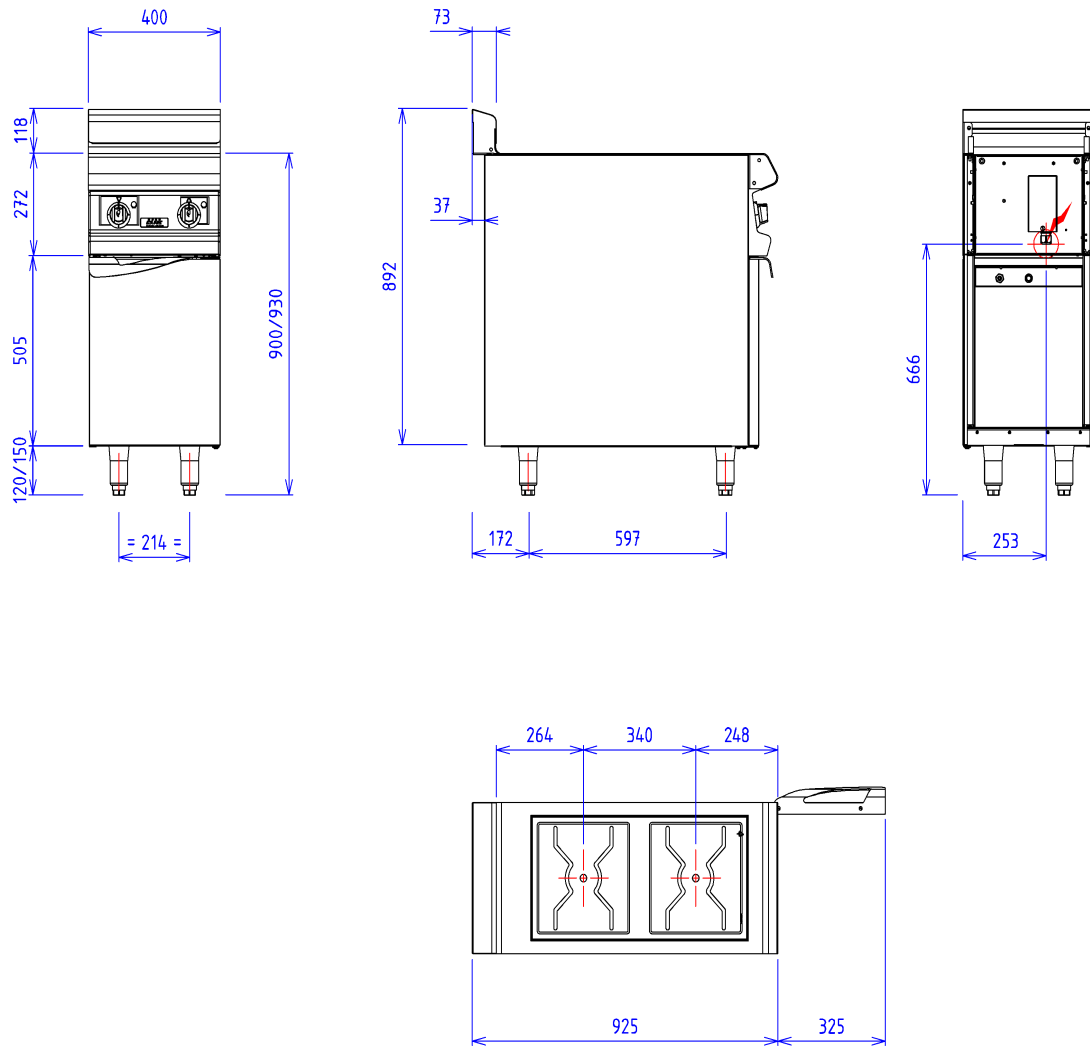

Strom



elektrische Leistung : 8.85kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte