



## ARMEN AM20 TURBO FRITTEUSE GAS

### GESCHLOSSENER UNTERBAU

#### Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :500 X 925 X 900  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

#### Top


30L Edelstahl Behälter / 1,5 mm Dicke  
 Leistung: 64 kW  
 Effizienz: 50-60 kg / h 6x6 gefrorene Pommes Frites  
 Thermostat 100-180 ° C positive Sicherheit 220 ° C  
 Digitale Steuerung mit Ölschmelzsystem  
 Heizung durch 4 Tauchdüsen und Brenner  
 elektrische Zündung  
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung  
 Behälter mit kalter Zone + 26/34 mit Ablasshahn  
 1 Edelstahlkorb Dimension: 500x290x200

#### Optionen :

1/2 korb von 455 x140 x 140menge 2 stück (X082034)  
 grosser korb 500 x290 x 200für gasbecken (X291006)  
 gasanschluss setfür flexible geräteverbindung (X901405)

#### Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10  
 Rahmen 2 mm  
 Karosse 1 mm  
 Aussenmasse: 500 x 724 x 650  
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben  
 Doppelwandige Tür

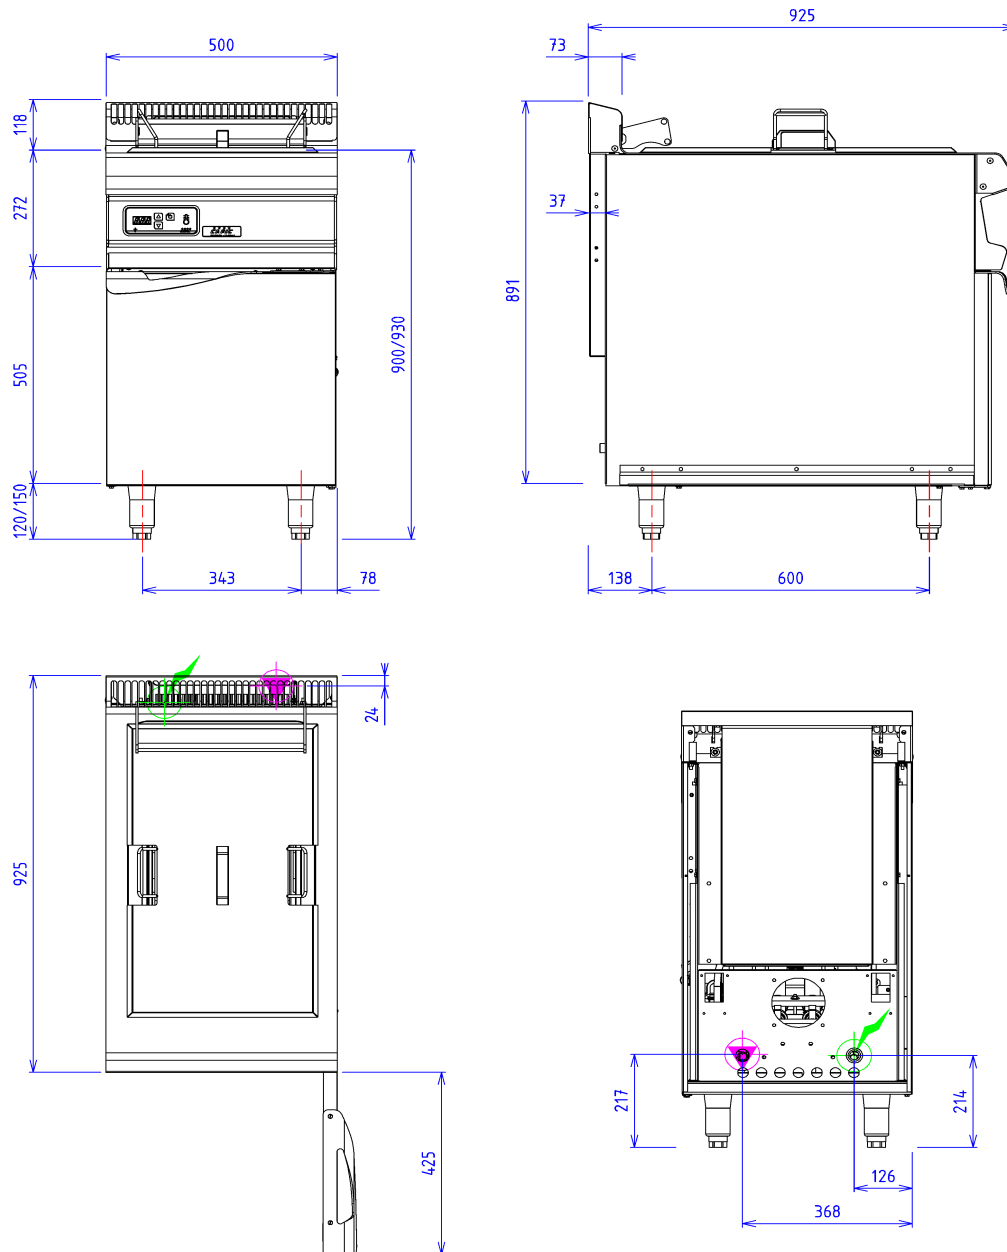

## Gas



Gas Leistung : 30kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte