

dirket beheizt - fliessend Heiss und Kalt Wasser



Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :800 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel
 Ausrüstung mit Echtermann Scharnier
 Becken in Edelstahl 18-10 oben verschweisst
 2 mm Stärke für die Zwingen und 3 mm für den Boden
 Abmessungen (ØxP): 603x390
 Nutzinhalt: 100 l.
 Leistung: 18 kW
 Deckelgriff mit isoliertem Ende
 HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn
 gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn
 mit Keramik Komponenten
 Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff
 Abnehmbares Sieb mit Füllstandsanzeige
 Heizung durch Edelstahlrampen
 Gasventilsteuerung mit 4 Positionen
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 elektrische Zündung

Optionen :

gelochter einlegeboden für kochkessel 100/150 liter (X294001)
 digitale thermostatregelung auf kochkessel cd gas (X294007)
 für kochkessel celtic und armen (X294010)
 konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)
 edelstahlbecken 316 für meeresprodukte (X904001)

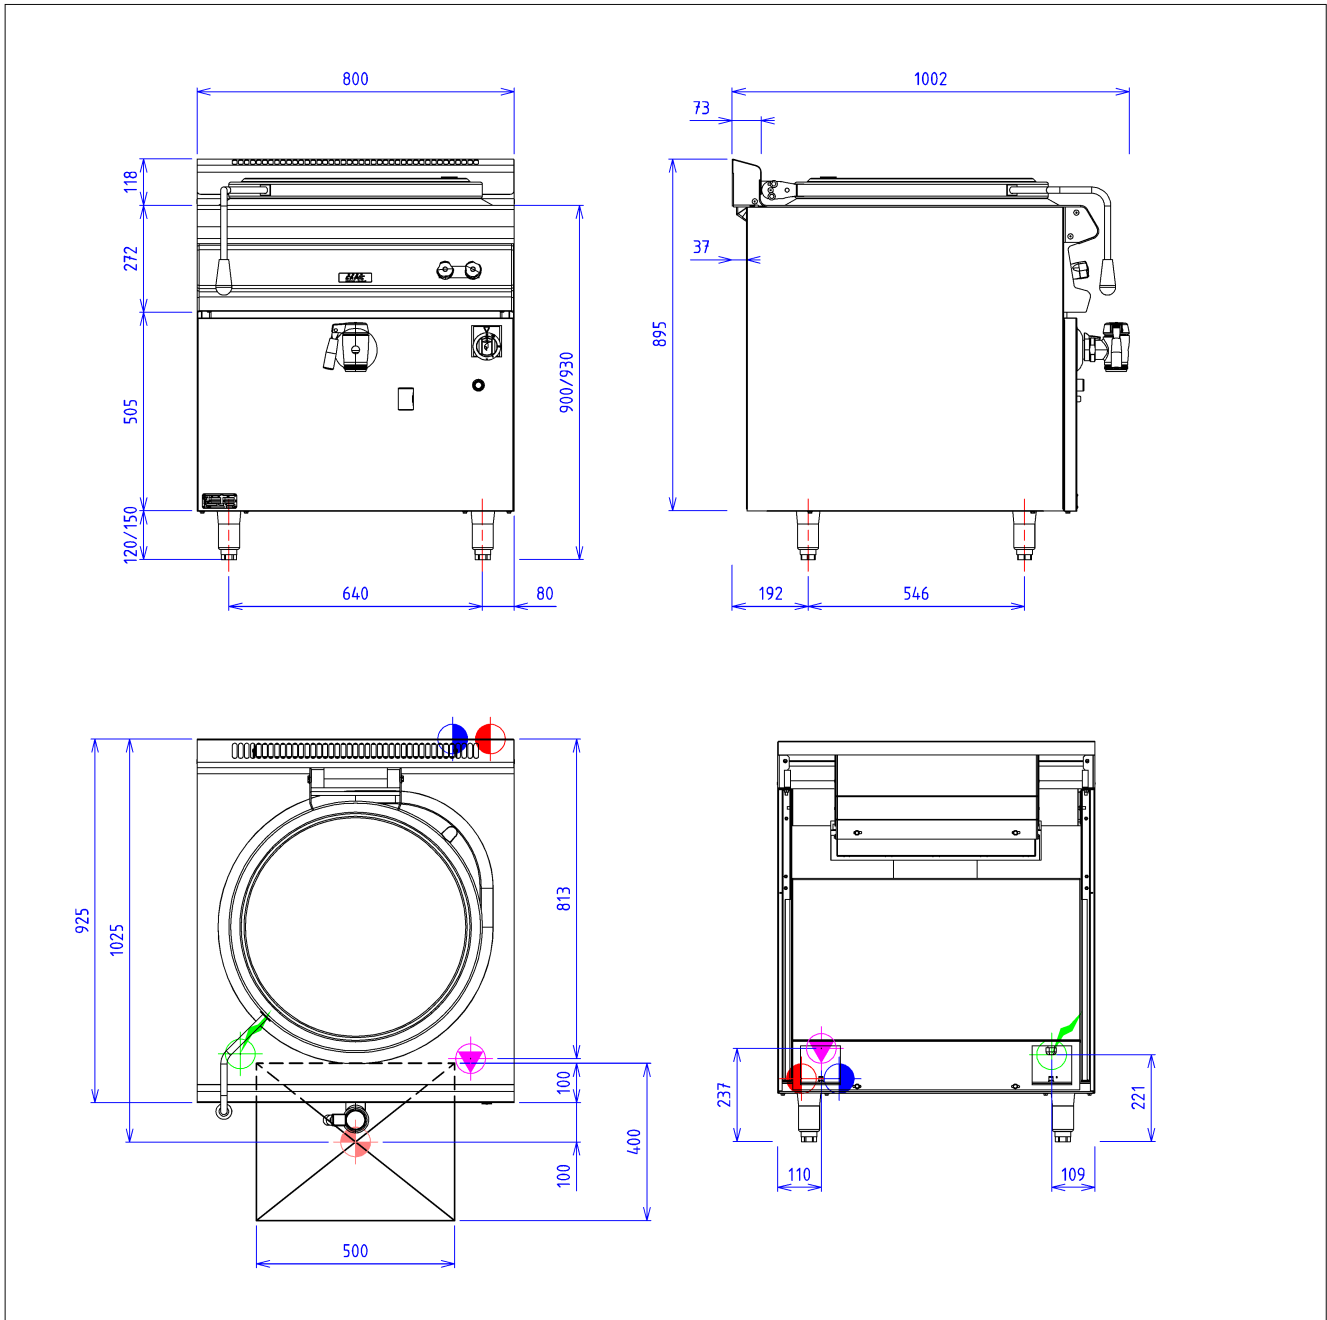

Gas



Gas Leistung : 18kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.10kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

Wasser/Luf



Heisswasserinstallation :Flexibel



Kaltwasserinstallation :Flexibel