

dirket beheizt - fliessend Heiss und Kalt Wasser



### Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :800 X 925 X 900  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel  
 Ausrüstung mit Echtermann Scharnier  
 Becken in Edelstahl 18-10 oben verschweisst  
 2 mm Stärke für die Zwingen und 3 mm für den Boden  
 Abmessungen (ØxP): 603x550  
 Nutzinhalt: 150 l.  
 Leistung: 19,5 kW  
 Deckelgriff mit isoliertem Ende  
 HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn  
 gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn  
 mit Keramik Komponenten  
 Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff  
 Abnehmbares Sieb mit Füllstandsanzeige  
 Heizung durch Edelstahlrampen  
 Gasventilsteuerung mit 4 Positionen  
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung  
 elektrische Zündung

### Optionen :

gelochter einlegeboden für kochkessel 100/150 liter (X294001)  
 couscoussier für kochkessel 150 liter (X294004)  
 digitale thermostatregelung auf kochkessel cd gas (X294007)  
 für kochkessel celtic und armen (X294010)  
 konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)  
 edelstahlbecken 316 für meeresprodukte (X904001)

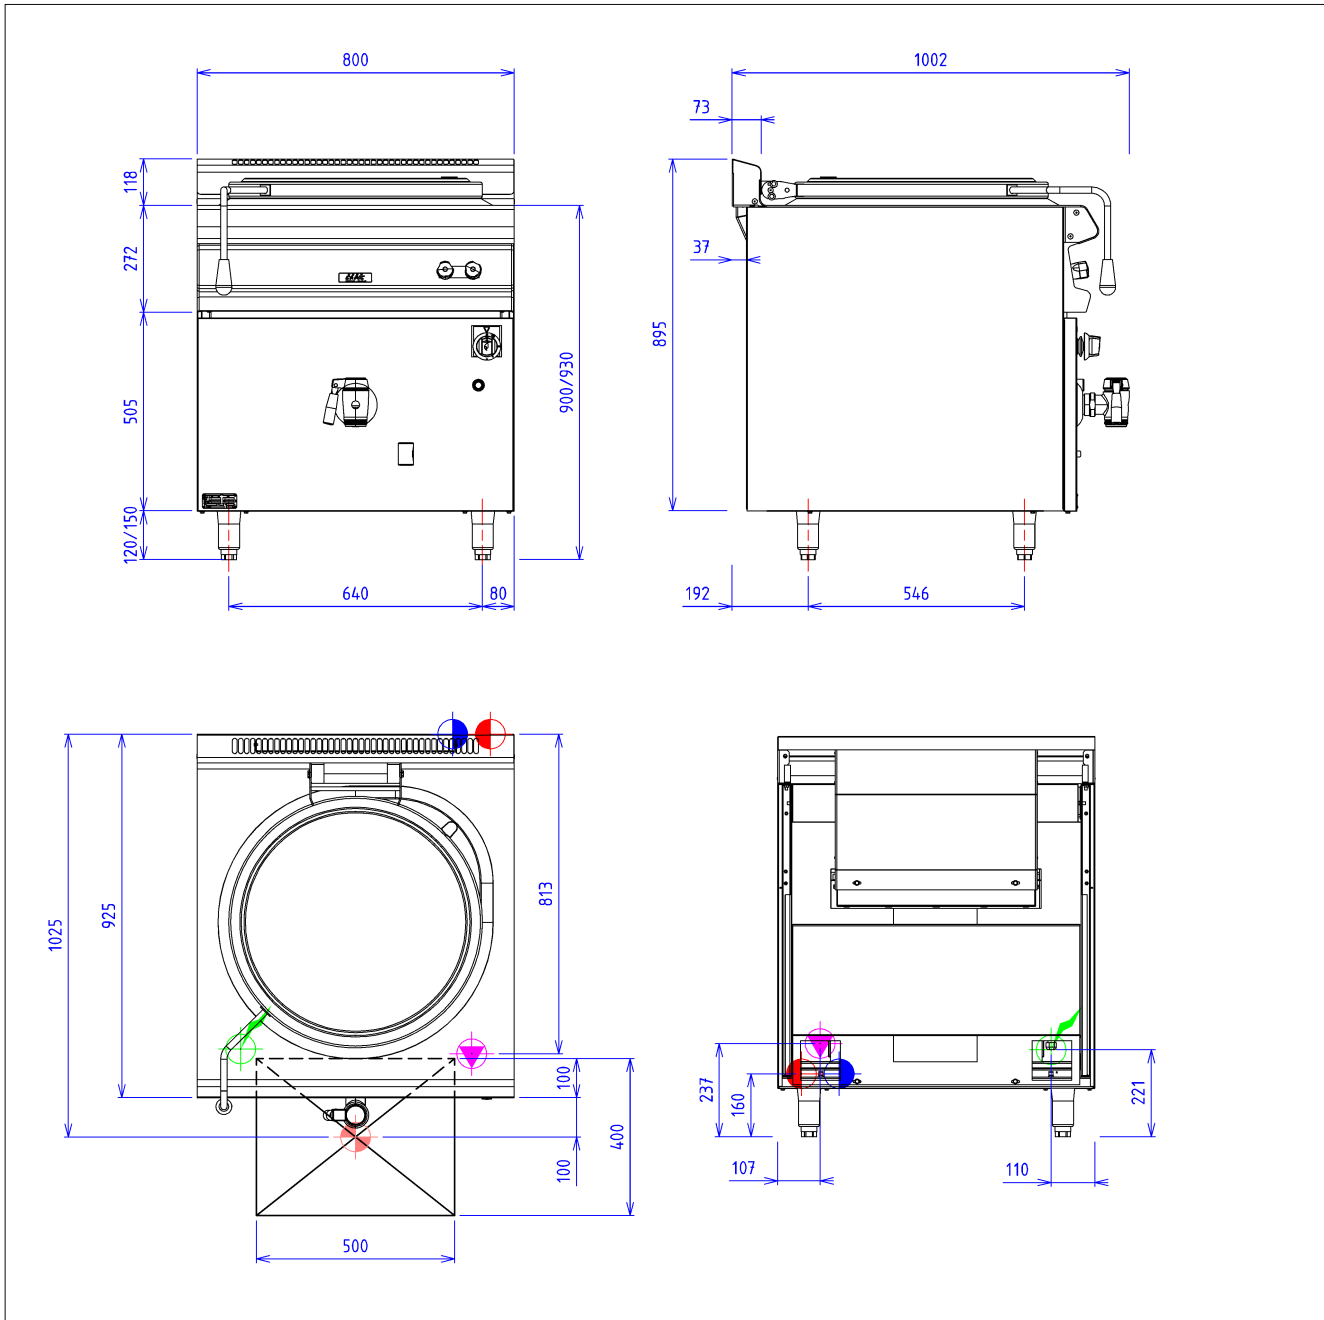

## Gas



Gas Leistung : 20kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.10kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -  
Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

## Wasser/Luf



Heisswasserinstallation :Flexibel



Kaltwasserinstallation :Flexibel