

## Wasserbad - fliessend Heiss und Kalt Wasser



### Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse : 800 X 925 X 900  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel  
 Ausrüstung mit Echtermann Scharnier  
 Becken und Doppelschicht in Edelstahl 18-10  
 von oben verschweisst  
 2 mm Stärke für die Zwingen und 3 mm für den Boden  
 Abmessungen (ØxP): 603x550  
 Nutzinhalt: 150 l.  
 Leistung: 18 kW  
 Deckelgriff mit isoliertem Ende  
 HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn  
 gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn  
 mit Keramik Komponenten  
 Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff  
 Abnehmbares Sieb mit Füllstandsanzeige  
 eingetauchte Heizung  
 in der Doppelwand  
 Kontrolle durch elektronische Karte  
 in Reihe gesteuert  
 Doppelwand mit Sicherheitsventil (0,5 bar)  
 Elektronische Regelung des Wasserstandes im  
 Doppelmantel

### Optionen :

gelochter einlegeboden für kochkessel 100/150 liter (X294001)  
 couscoussier für kochkessel 150 liter (X294004)  
 digitale thermostatregelung auf kochkessel bm elektro oder gas (X294006)  
 für kochkessel celtic und armen (X294010)  
 konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)  
 edelstahlbecken 316 für meeresprodukte (X904001)

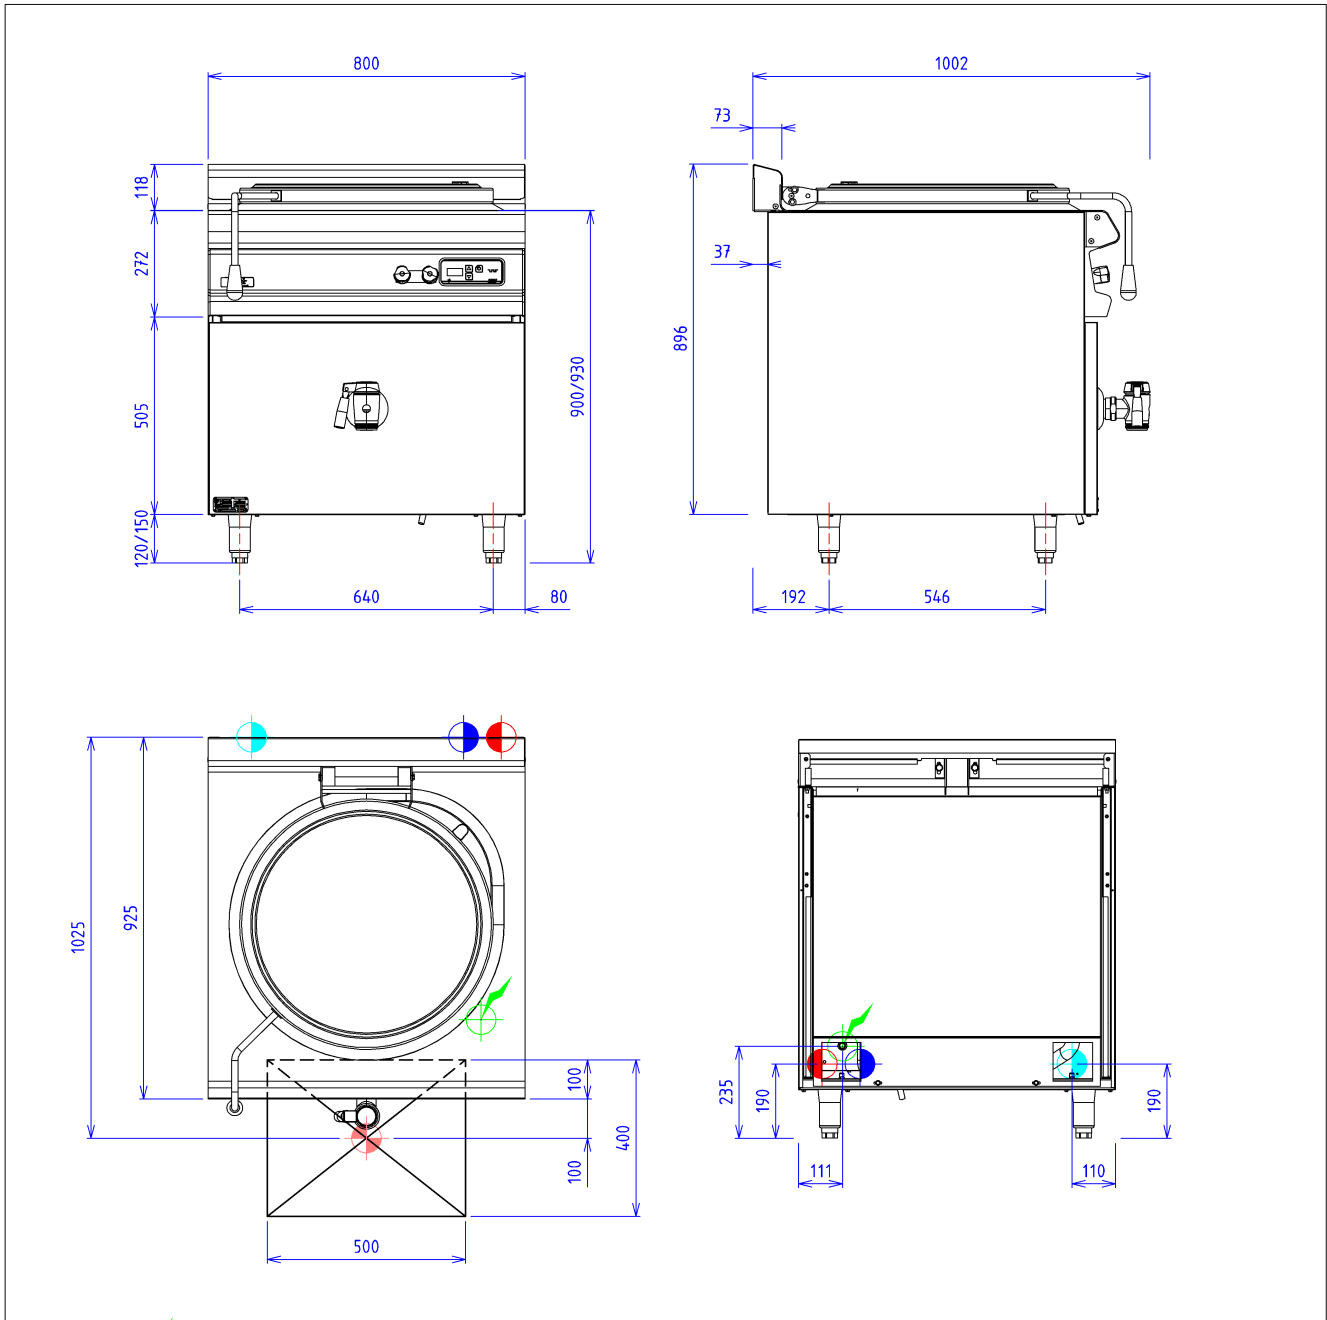

## Strom



elektrische Leistung : 18.00kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -  
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

## Wasser/Luf



Heisswasserinstallation :Flexibel



Kaltwasserinstallation :Flexibel



Verbindung für Weichwasser :Flexibel