

elektrische Kippung - fliessend Heiss und Kalt Wasser

**Eigenschaften/Merkmale**


Aussenmasse : 1200 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel
 Ausrüstung mit Echtermann Scharnier
 Becken in 2 mm dicken Edelstahl 18-10
 Bimetallboden 12 mm dick
 gerundete Ecken
 Breite Tülle
 Abmessungen: 1050 x 575 x 250
 Nettoinhalt: 130 liter
 Leistung: 24,5 KW
 Heizung durch Gasrampen
 Kontrolle durch den 4-Positionen-Hahn
 Sicherheitspilotflamme und Thermokupplung
 Heiß / Kalt Wasserversorgung
 von vorne durch 1/4 Umdrehung mit Hahn gesteuert
 mit Keramik Komponenten
 Kippung durch elektrischen Antrieb
 elektrische Zündung

Optionen :

rahmen für 3 gn 1/1 bratpfanne 60 (X295002)
 gitterrost für modell 60 (X295005)
 haccp anschluss (X295013)
 tiefer abnehmbarer entleerhahn (X295014)
 temperatur für gasbratpfanne (X295020)
 elektrische steuerungseinheitkippelement bratpfanne (X901033)

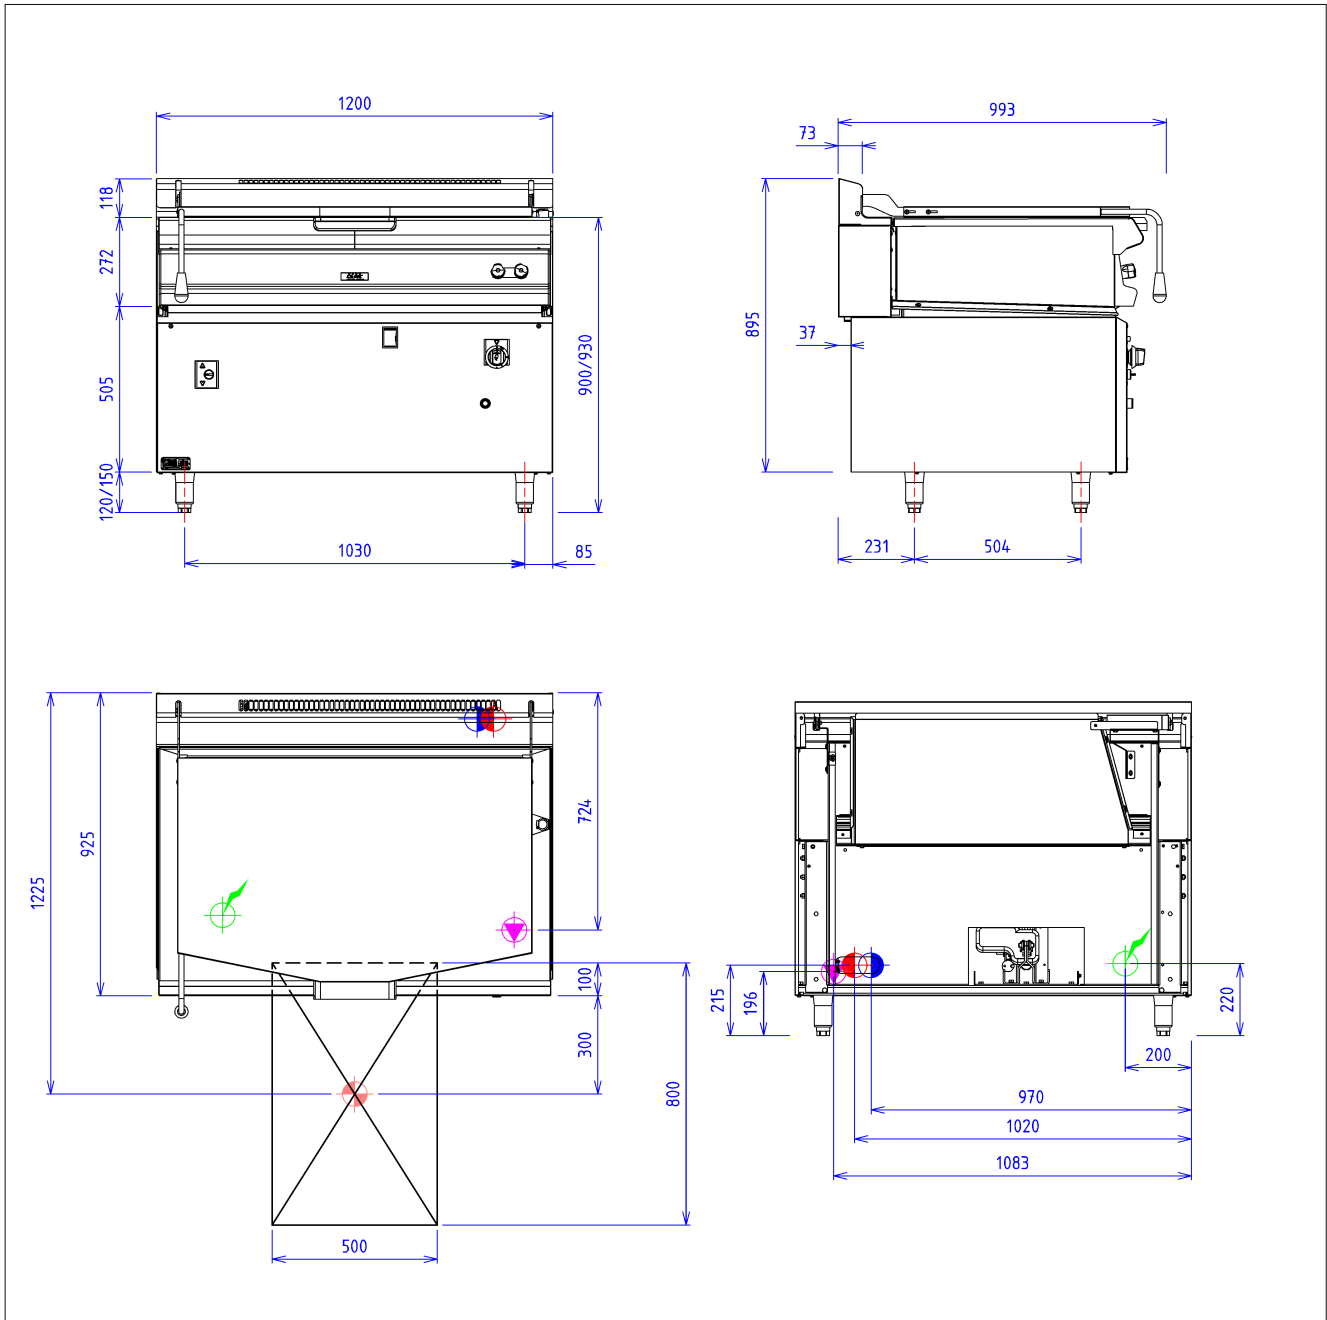

Gas



Gas Leistung : 25kW

Gas anlass : 20/27 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

Wasser/Luf



Heisswasserinstallation :Flexibel



Kaltwasserinstallation :Flexibel