



Eigenschaften/Merkmale





Aussenmasse :400 X 725 X 250
 Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 18.10
 Lebensmittelqualität
 Deckplattenstärke: 2 mm
 Vorderseite: 1 mm gebürstetes Finish
 Rahmen in 1 mm Edelstahl
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top

Edelstahl Behälter 316L
 Leistung: 10 kW
 Effizienz: 30 kg / h frische Teigwaren
 Erwärmung durch längliche Widerstände
 Entleerung um 1/4 Umdrehung, Hahndurchmesser 20/27
 Wasserstrom für die Evakuierung
 Stärke zum Überlaufbereich
 2 1/2 Nudelkörbe 316L 310x120x185

Optionen :

pasta korb 85 x 85 x 200 (X291101)
 grosser nudelkocher korb 380 x 270 x 180 (X291102)

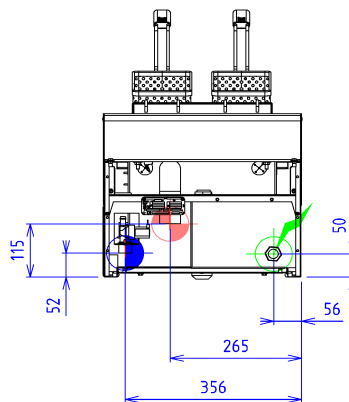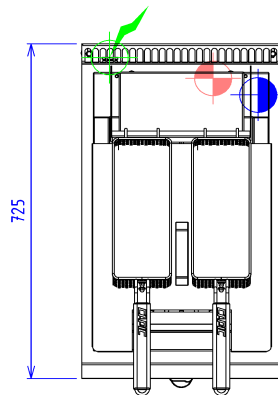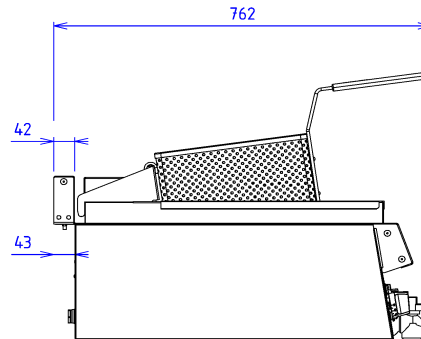

Strom



elektrische Leistung : 10.00kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

Wasser/Luf



Kaltwasserinstallation :Flexibel

Abflussinstallation :D42 Edelstahl