

Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :500 X 835 X 270
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top

Glühplatte aus Gusseisen aus 2 Teilen Abmessungen:
 500x600
 Gruben der Wärmeverteilung
 Verbrennungsherd mit feuerfesten Ziegel
 Schutzschale aus Gusseisen für zentraler Brenner
 abnehmbar von 8kW
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Sichere und geschützte Steuertaste

Optionen :

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)
 gasanschluss setfür flexible geräteverbindung (X901405)
 elektrische zündung für gasbrennerfür den 1. brenner (X901501)

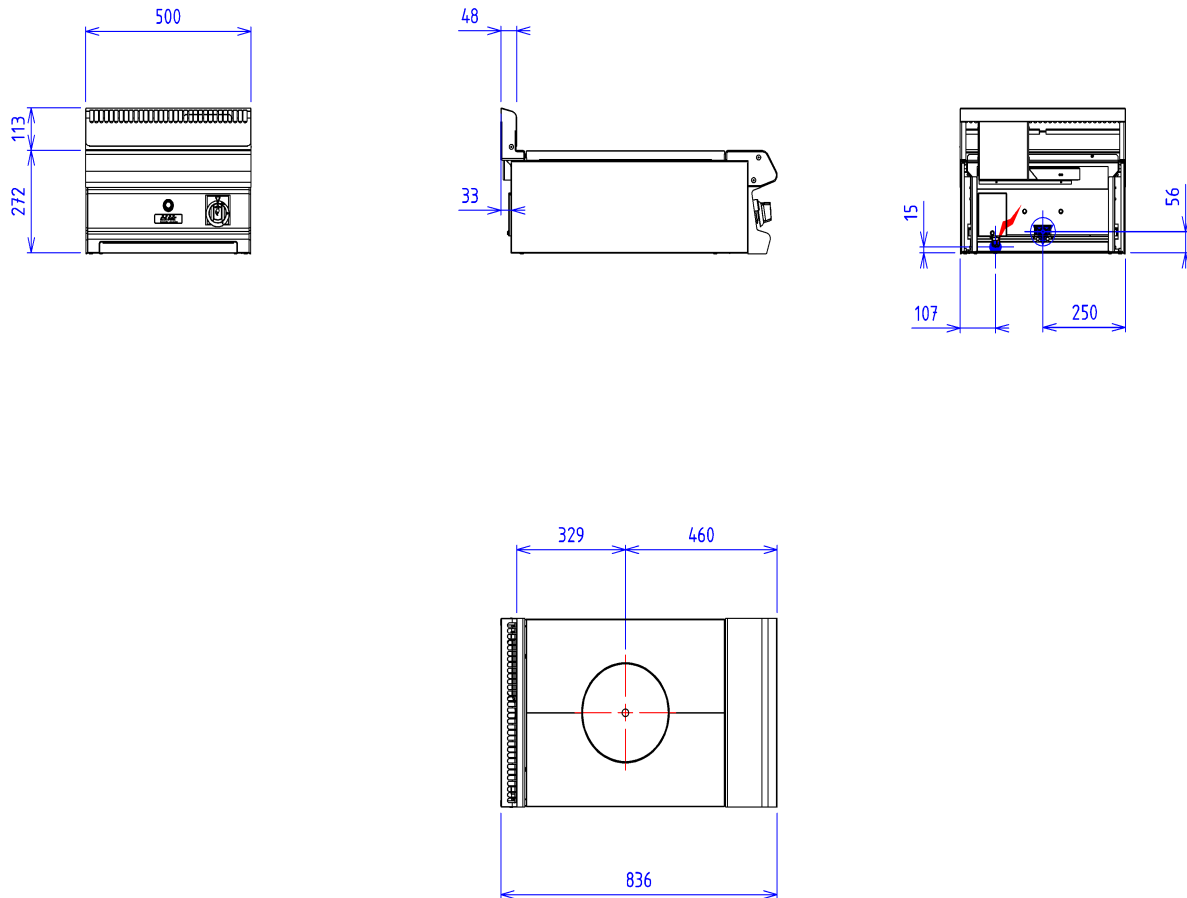

Gas



Gas Leistung : 8kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte