



### Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :400 X 835 X 270  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Top

Gerippte und schräge Gussplatte: 400x550  
 Leistung: 8 kW  
 geregelte Strömung durch einen 3-Positionen-Hahn  
 Heizung durch Dicke Gas Edelstahl-Rampen  
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung  
 Spritzschutz  
 Schublade zum Sammeln von Fetten

### Optionen :

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)  
 gasanschluss setfür flexible geräteverbindung (X901405)  
 elektrische zündung für gasbrennerfür den 1. brenner (X901501)

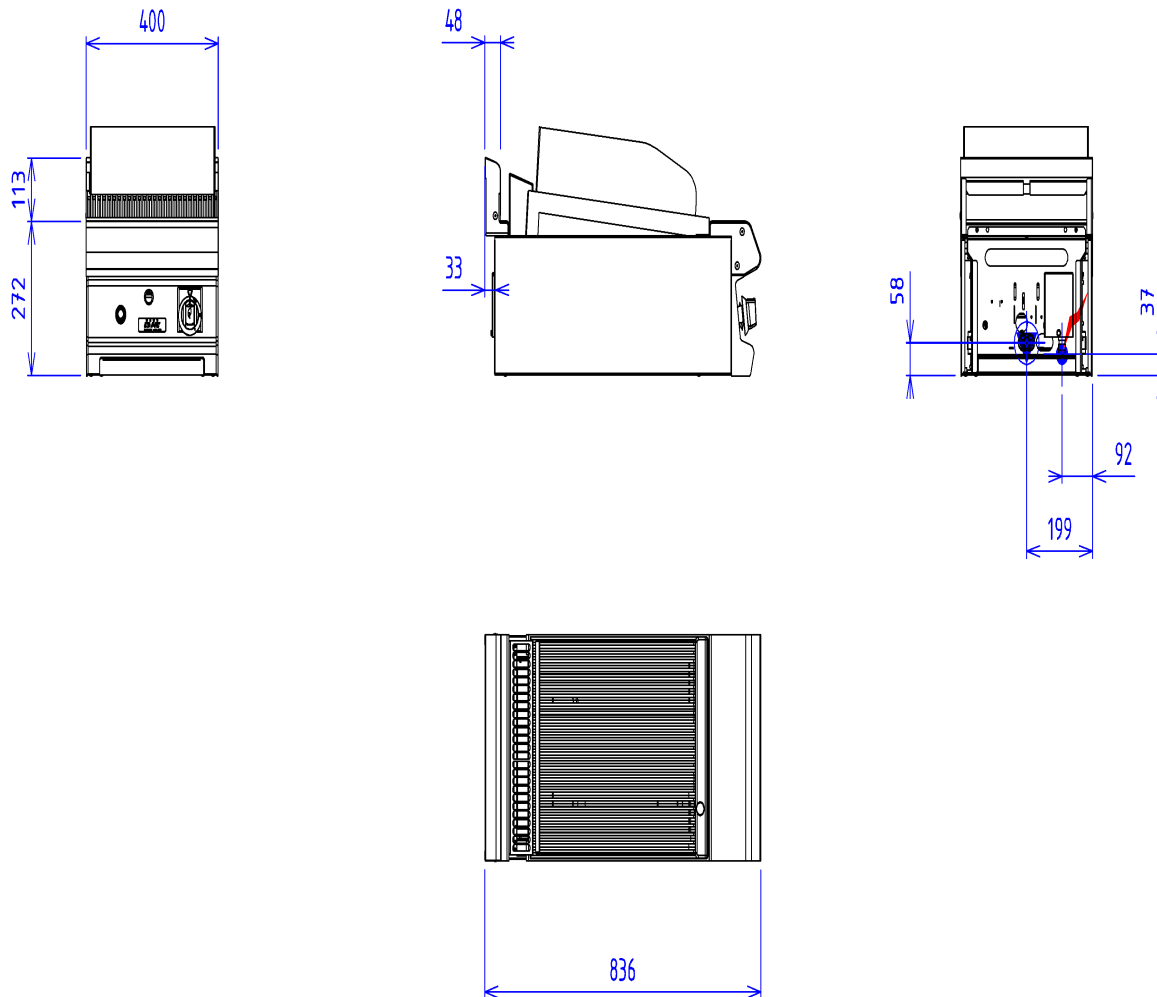

## Gas



Gas Leistung : 8kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach( Si option électrique sélectionnée)  
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte