



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Top

Schwenkbare Gussplatte: 400x600

Wasserschale zur Fettgewinnung

Leistung: 6 kW

Erwärmung durch verstärkte Edelstahlwiderstände

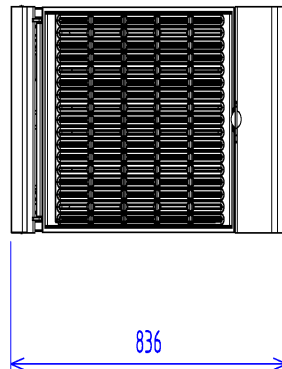
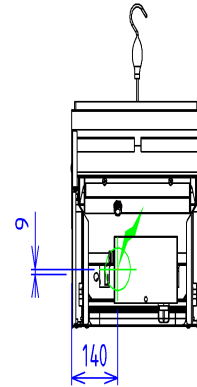
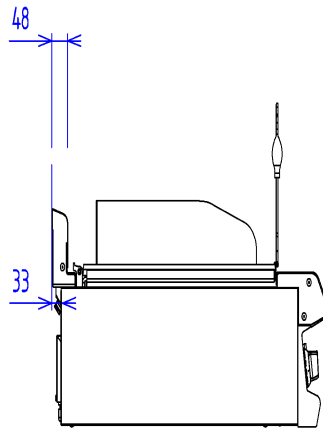
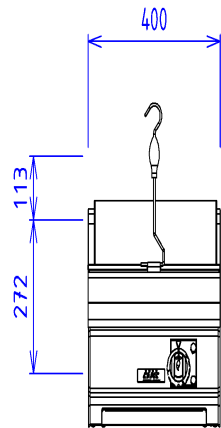
Regulierung durch Energieverteiler

Abnehmbarer Spritzschutz

Reinigungsschubblade

Optionen :

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)

**Strom**

elektrische Leistung : 6.00kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 400 V dreifach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte