



## CELTIC C9I EDELSTAHL GLATT GAS

### GESCHLOSSENER UNTERBAU

#### Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :400 X 835 X 900  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

#### Top


spezielle Edelstahlplatte: 400x550  
 Leistung: 7.2 kW  
 geregelte Strömung durch einen 3-Positionen-Hahn  
 Heizung durch Dicke Gas Edelstahl-Rampen  
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung  
 Verschweißte Spritzschutz  
 Schublade zum Sammeln von Fetten

#### Optionen :

rillen 1/2 füredelstahlplatte 400 oder 500 (X050972)  
 komplette rillen auf platte für edelstahlplatte 400 oder 500 (X050973)  
 hochglanz polierte chrom platte (X050974)  
 edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)  
 gasanschluss set für flexible geräteverbindung (X901405)  
 elektrische zündung für gasbrenner für den 1. brenner (X901501)

#### Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10  
 Rahmen 2 mm  
 Karosse 1 mm  
 Aussenmasse: 400 x 724 x 650  
 Innenmasse: 330 x 656 x 430  
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben  
 Doppelwandige Tür

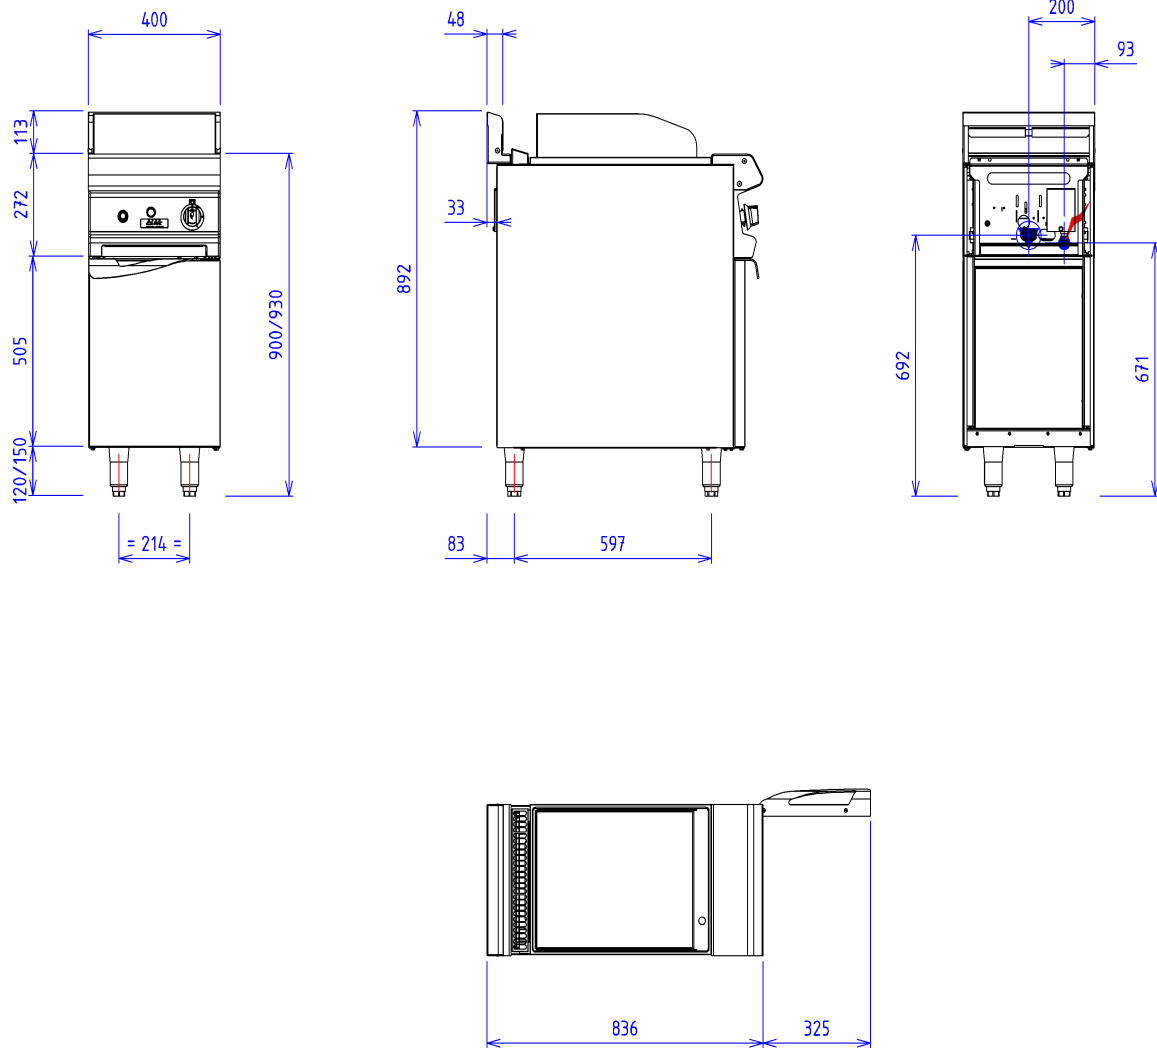

## Gas



Gas Leistung : 7kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach( Si option électrique sélectionnée)  
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte