



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :400 X 835 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top


Gerippte und schräge Gussplatte: 400x550
 Leistung: 8 kW
 geregelte Strömung durch einen 3-Positionen-Hahn
 Heizung durch Dicke Gas Edelstahl-Rampen
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Spritzschutz
 Schublade zum Sammeln von Fetten

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 400 x 724 x 650
 Innenmasse: 330 x 656 x 310
 Zwischenablage
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Tür
 Leistung 800 W
 Thermostatische Regelung von 0 - 85°C

Optionen :

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)
 gasanschluss setfür flexible geräteverbindung (X901405)
 elektrische zündung für gasbrennerfür den 1. brenner (X901501)

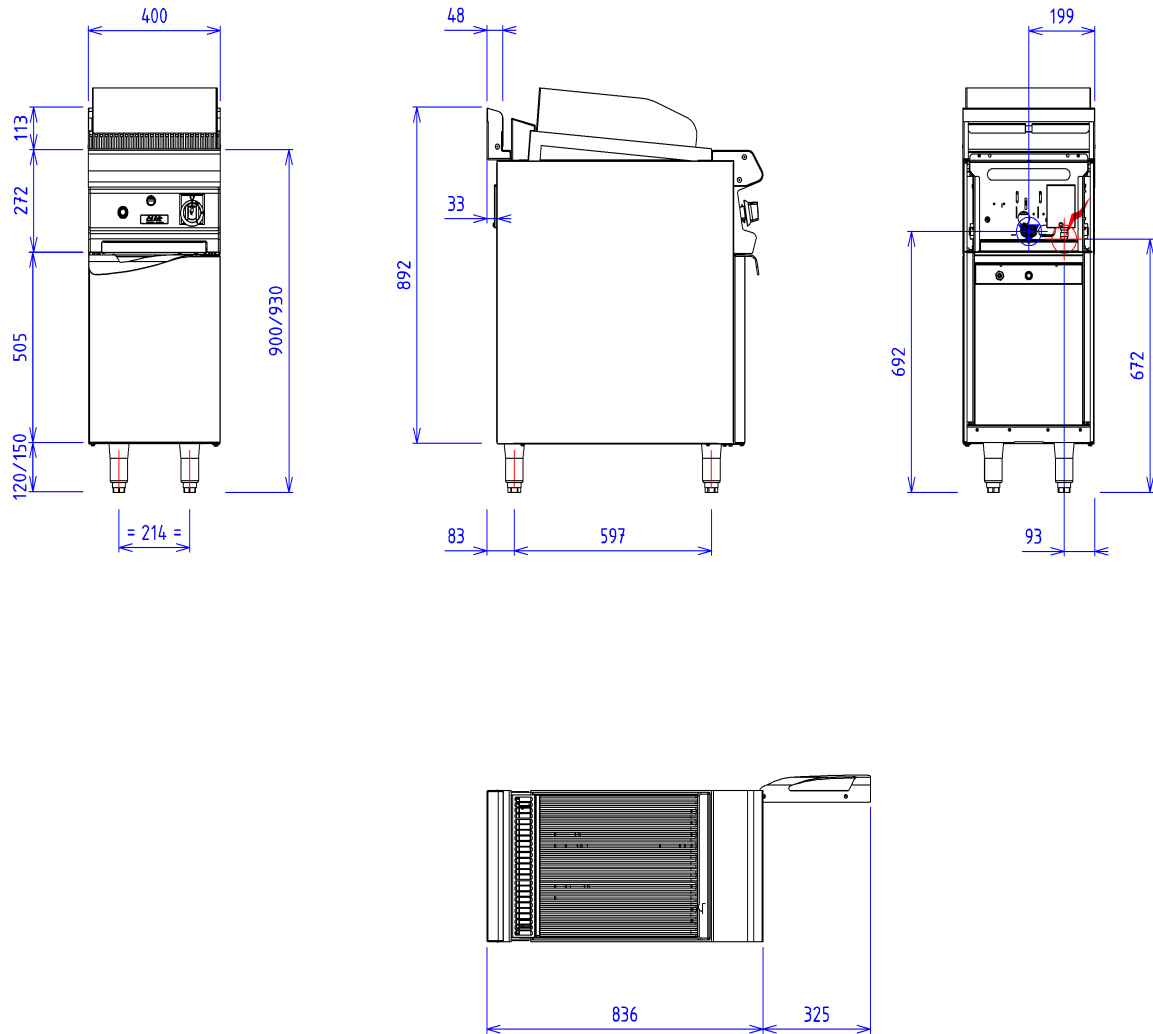

Gas



Gas Leistung : 8kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.85kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte