



Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse : 800 X 835 X 270
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top

DUPLEX Edelstahlplatten, dick 20mm
 Ausmessungen : 620x586
 Leistung: 15.3 kW
 Heizung durch PMD platten (CAPIC Patent)
 gegen den Boden der Platte gedrückt
 200°C im weniger von 6 Minuten
 Elektronisch Regulation von 50 zu 250°C
 4 Heizungszone unabhängig Thermostat überwachen
 umgebenen Rinne mit Wasserbasket-und Fluss
 Überlauf- und Externentleerungsstopfen zu anschliessen
 Zugang zum mecanishzone mit eine Kippbarplatten

Optionen :

abnehmbarer spritzschutz für plancha breite 800 (X900630)

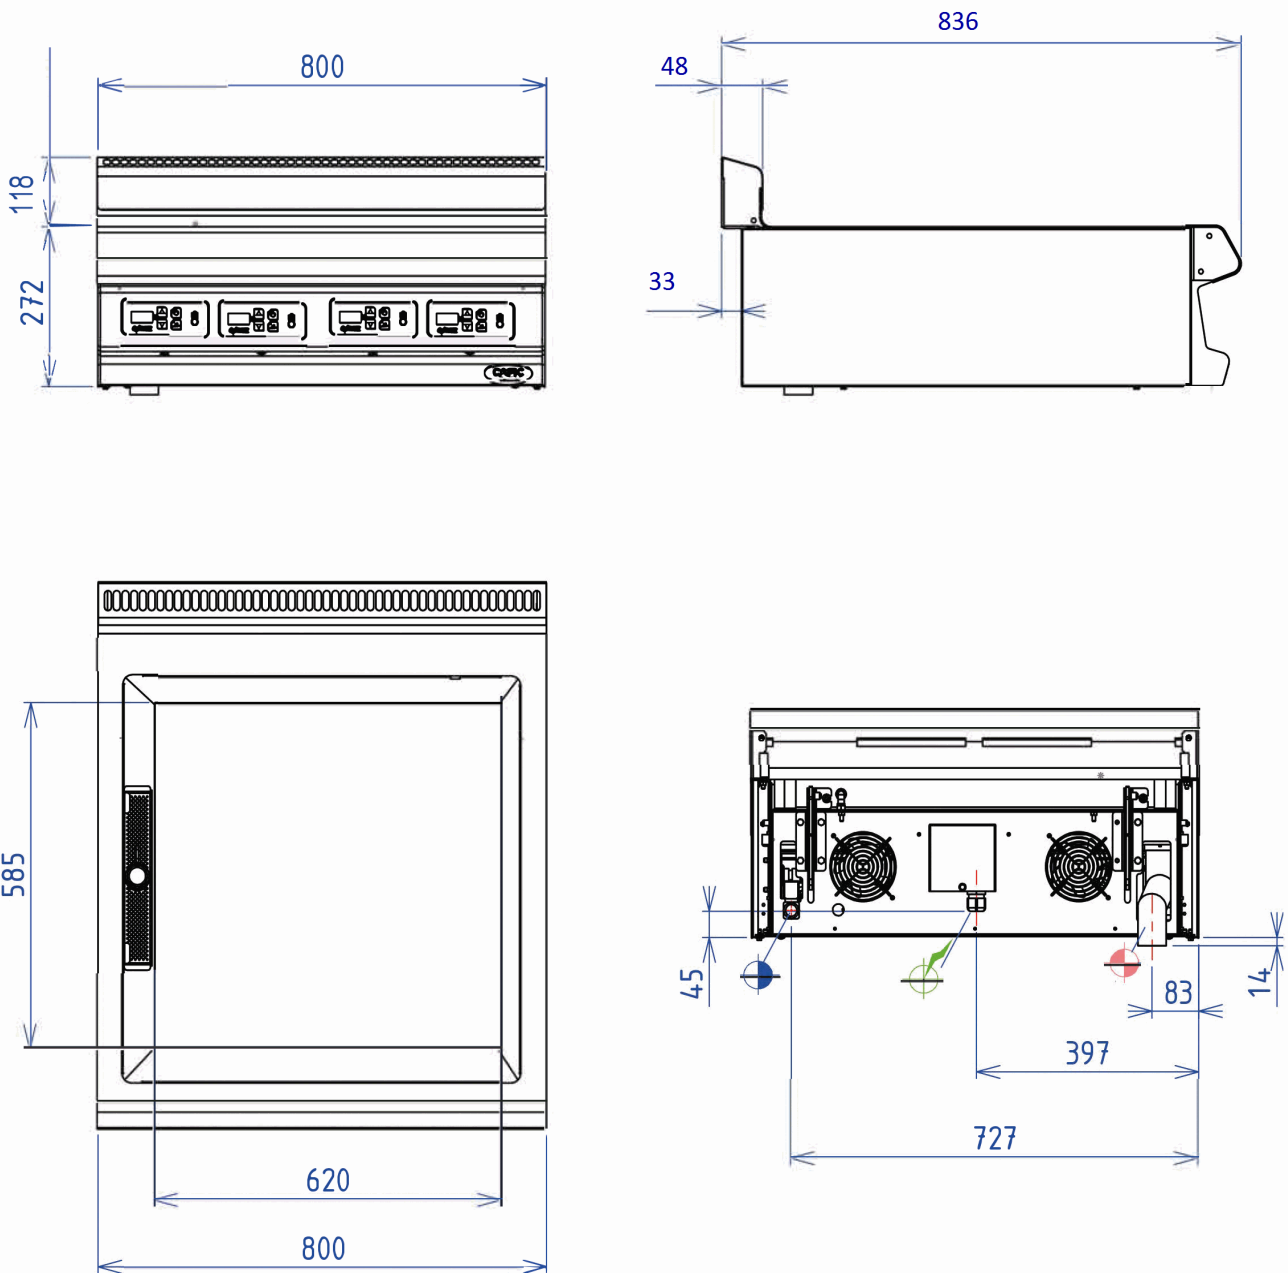

Strom



elektrische Leistung : 15.30kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 400 V dreifach und neutral

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

Wasser/Luf



Kaltwasserinstallation : 15/21 Zylinder

Abflussinstallation : Durchmesser 40 mm Rohr