

Die Referenz in der Gastronomie



Top

Glaskeramikplatte 6 mm dick. Dim: 650x325

Leistung:2x4 kW

Heizung gesteuert durch Positionierthermostat 1/2/3

Optionen:

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001) topferkennungceranherd für 2 brenner (X901020)

CELTIC C16 2 ZONES INFRAROTHERD 2 x 4KW

Ceran Platte 325 x 650, Wärmeschrank

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse: 400 X 835 X 900

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Front ohne sichtbare Schraube

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe

verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10

Rahmen 2 mm Karosse 1 mm

Aussenmasse: 400 x 724 x 650 Innenmasse: 330 x 656 x 310


Zwischenablage

Vorderseite ohne sichtbare Schrauben


Doppelwandige Tür Leistung 800 W

Thermostatische Regelung von 0 - 85°C



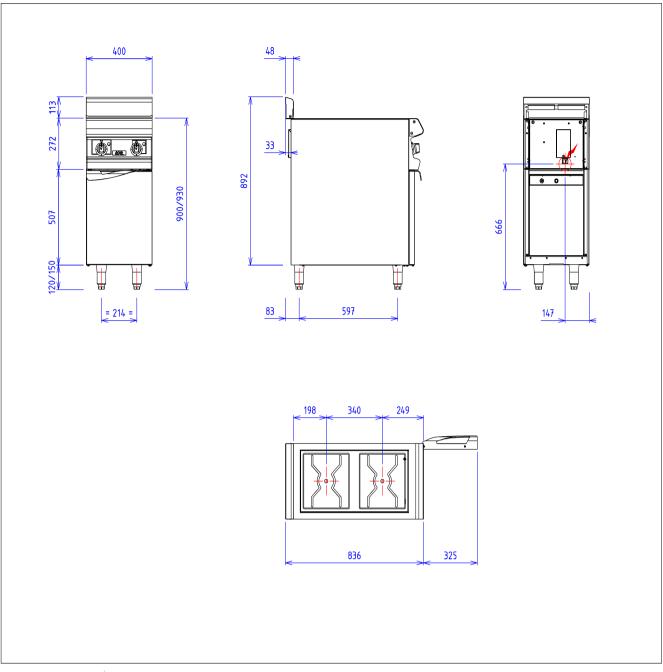

Strom



Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte