



CELTIC C22 BEHEIZTE SALZEINHEIT

GESCHLOSSENER UNTERBAU

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :400 X 835 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top


Heizung durch Heizelemente unter dem Tank
 Kontrolle durch An/Aus Schalter
 Leuchtanzeige
 Versenktes herausnehmbares Behälter GN1 / 1 mit
 Abtropfgitter

Optionen :

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)
 elektrische infrarotheizungfür gerät vormontiert (X382210)

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Aussenmasse: 400 x 724 x 650
 Innenmasse: 330 x 656 x 430
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Tür

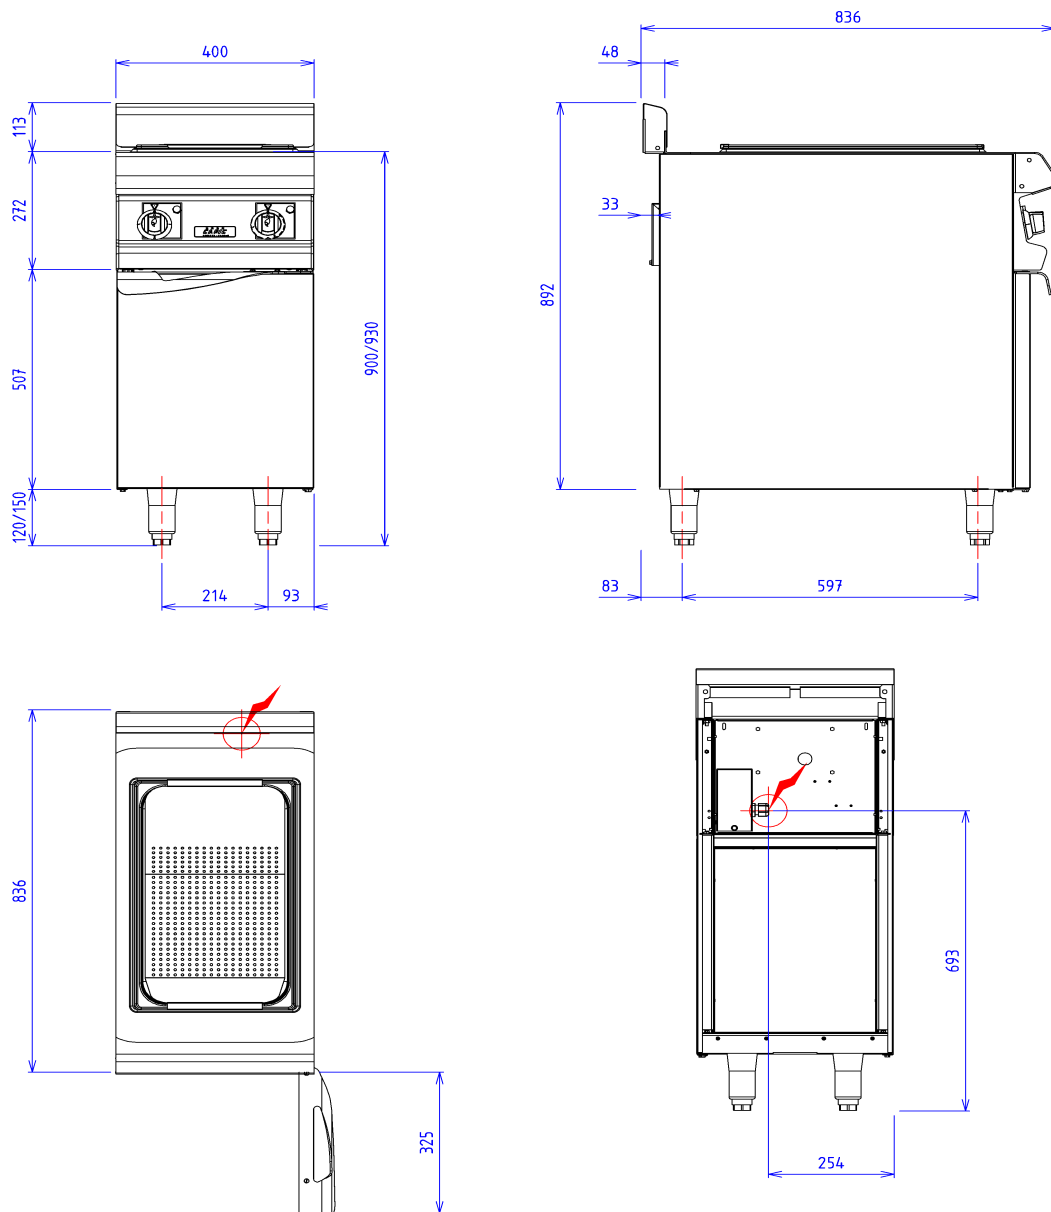

Strom



elektrische Leistung : 1.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte