



### Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :  
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl  
 Deckplattenstärke: 3 mm  
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet  
 Rahmen in 2 mm Edelstahl  
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar  
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm  
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet  
 Front ohne sichtbare Schraube

### Top

1 mm Edelstahl Deckel zusammen mit Scharnier  
 Kessel aus Lebensmittelechtem Aluminium  
 Abmessungen (ØxP): 600x360  
 Nutzinhalt: 90 l.  
 Leistung: 18,5 kW  
 Deckelgriff mit isoliertem Ende  
 HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn  
 gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn  
 mit Keramik Komponenten  
 Heizung durch Edelstahlrampen  
 Gasventilsteuerung mit 4 Positionen  
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung  
 gerundete Ecken  
 elektrische Zündung

### Optionen :

pro meter (X221007)  
 claie de fond pour cuvecarree 160l et 200l (X221506)  
 entleerhahn am kochkesselrundes aluminium becken (X222010)  
 für runden aluminium kochkessel (X223003)  
 konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)

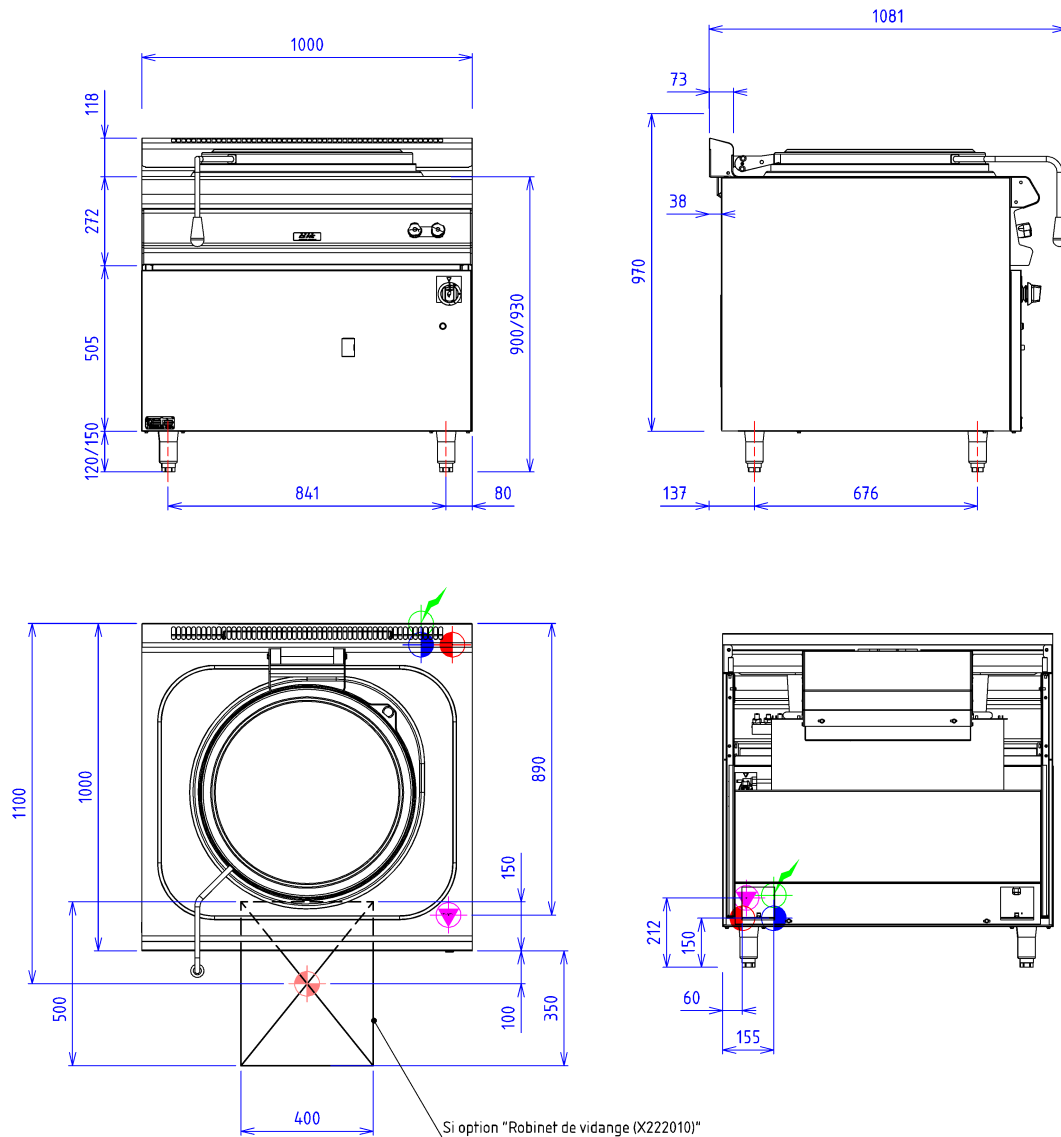

## Gas



Gas Leistung : 19kW

Gas ansluss :

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.03kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach( Si option électrique sélectionnée)  
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte