



### Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

### Top

1 mm Edelstahl Deckel zusammen mit Scharnier

Kessel aus Lebensmittelechtem Aluminium

Abmessungen (ØxP): 600x490

Nutzhalt: 130 l.

Leistung: 20 kW

Deckelgriff mit isoliertem Ende

HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn

gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn  
 mit Keramik Komponenten

Heizung durch Edelstahlrampen

Gasventilsteuerung mit 4 Positionen

Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung

gerundete Ecken

elektrische Zündung

### Optionen :


pro meter (X221007)

claire de fond pour cuvecarree 160l et 200l (X221506)

entleerhahn am kochkesselrundes aluminium becken (X222010)

für runden aluminium kochkessel (X223003)

konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)

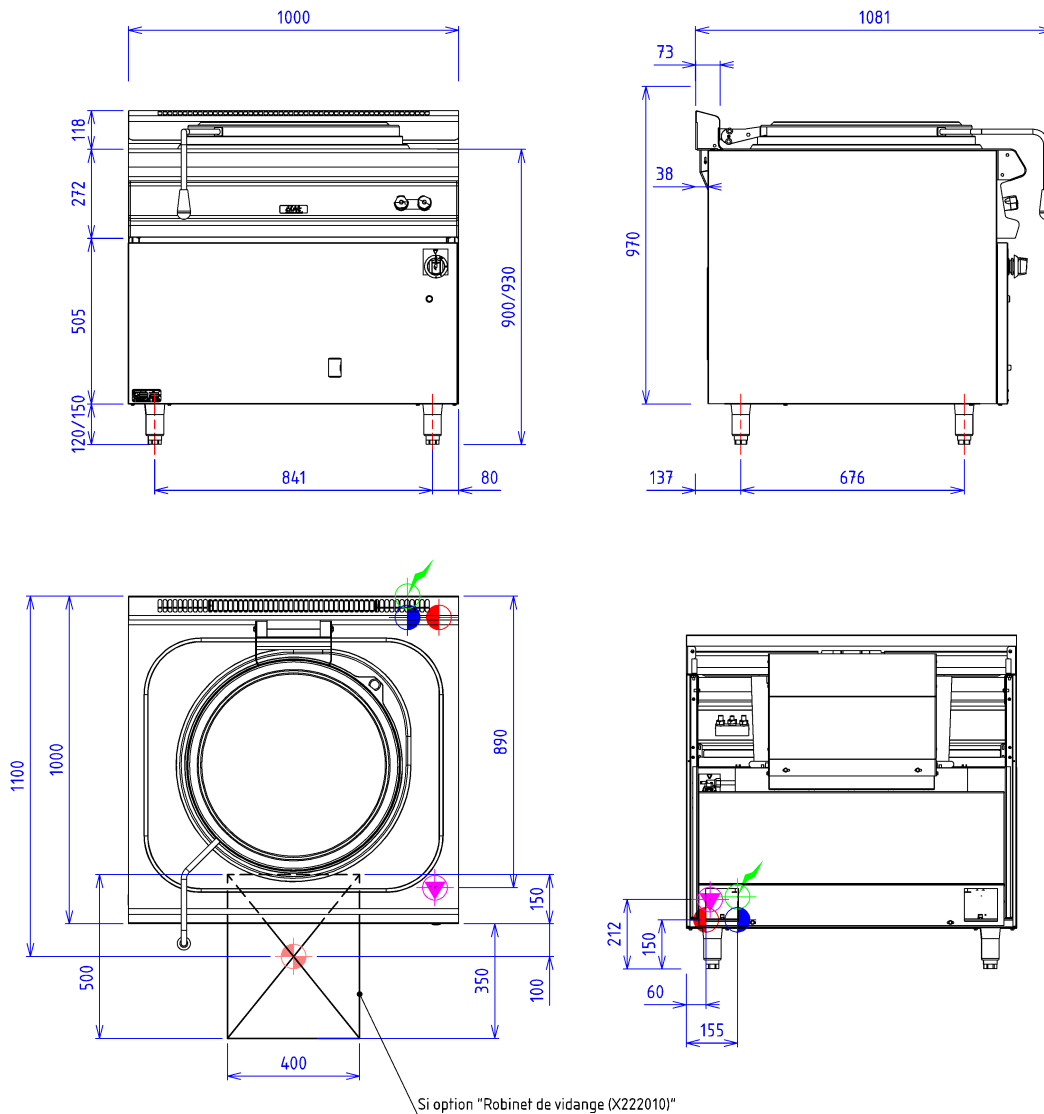

## Gas



Gas Leistung : 21kW

Gas ansluss :

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.03kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach( Si option électrique sélectionnée)  
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte