

170 liter Aluminium Quadrateckkessel

Ablaufhahn - Thermostat



Eigenschaften/Merkmale


Aussenmasse :
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top

1 mm Edelstahl Deckel zusammen mit Scharnier
 Kessel aus Lebensmittelechtem Aluminium
 Abmessungen: 650x650x400
 Nutzinhalt: 170 l.
 Leistung: 25 kW
 Deckelgriff mit isoliertem Ende
 HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn
 gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn
 mit Keramik Komponenten
 Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff
 Heizung durch Edelstahlrampen
 Steuerung durch Gasventil
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Kontrolle durch elektronische Karte
 gerundete Ecken
 Thermostatischer Regler mit digitalem Bedienfeld
 elektrische Zündung

Optionen :

pro meter (X221007)
 claie de fond pour cuvecarree 160l et 200l (X221506)
 konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)

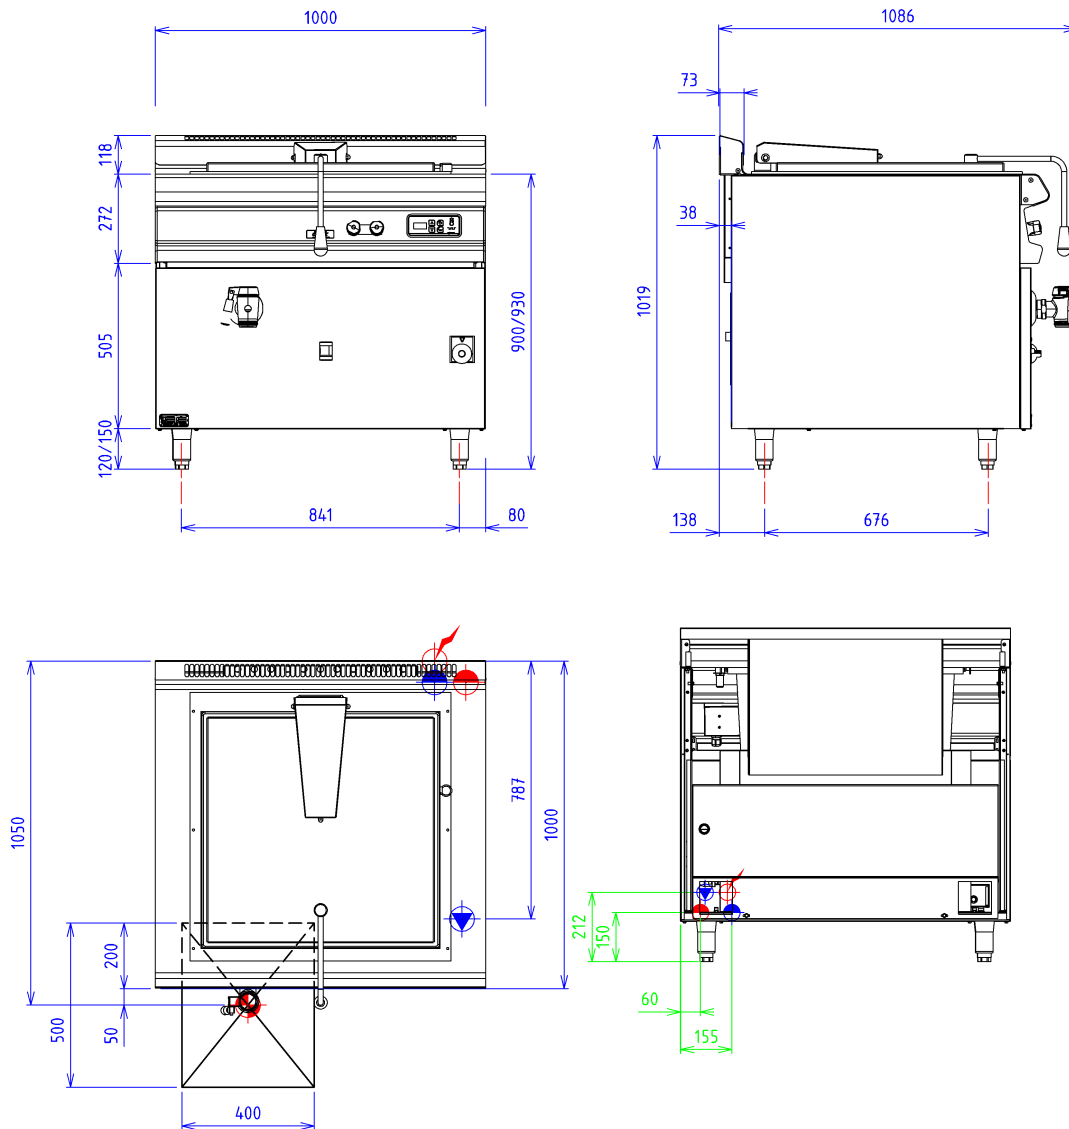

Gas



Gas Leistung : 30kW

Gas ansluss :

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.15kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte