



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Wandbox mit Maschinebedienung

Digitale thermostatische Regelung

Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel

Ausrüstung mit Echtermann Scharnier

Becken in Edelstahl 18-10 oben verschweisst

Bodendicke 5 mm

Abmessungen: 1285x725x530

Nutzhalt: 500 L

Leistung: 45 kW

Deckelgriff mit isoliertem Ende

HW / CW-Zuführung über festen Wasserhahn

gesteuert auf der Vorderseite durch 1/4 Umdrehung Hahn
 mit Keramik Komponenten

Ablasshahn 40/49 mit versenkbarem Griff


Heizung durch Edelstahlrampen

Zündung und Sicherheit durch Ionisationselektrode

Optionen :

konischer ablaufhahn für kochkessel (X901802)

edelstahlbecken 316 für meeresprodukte (X904001)

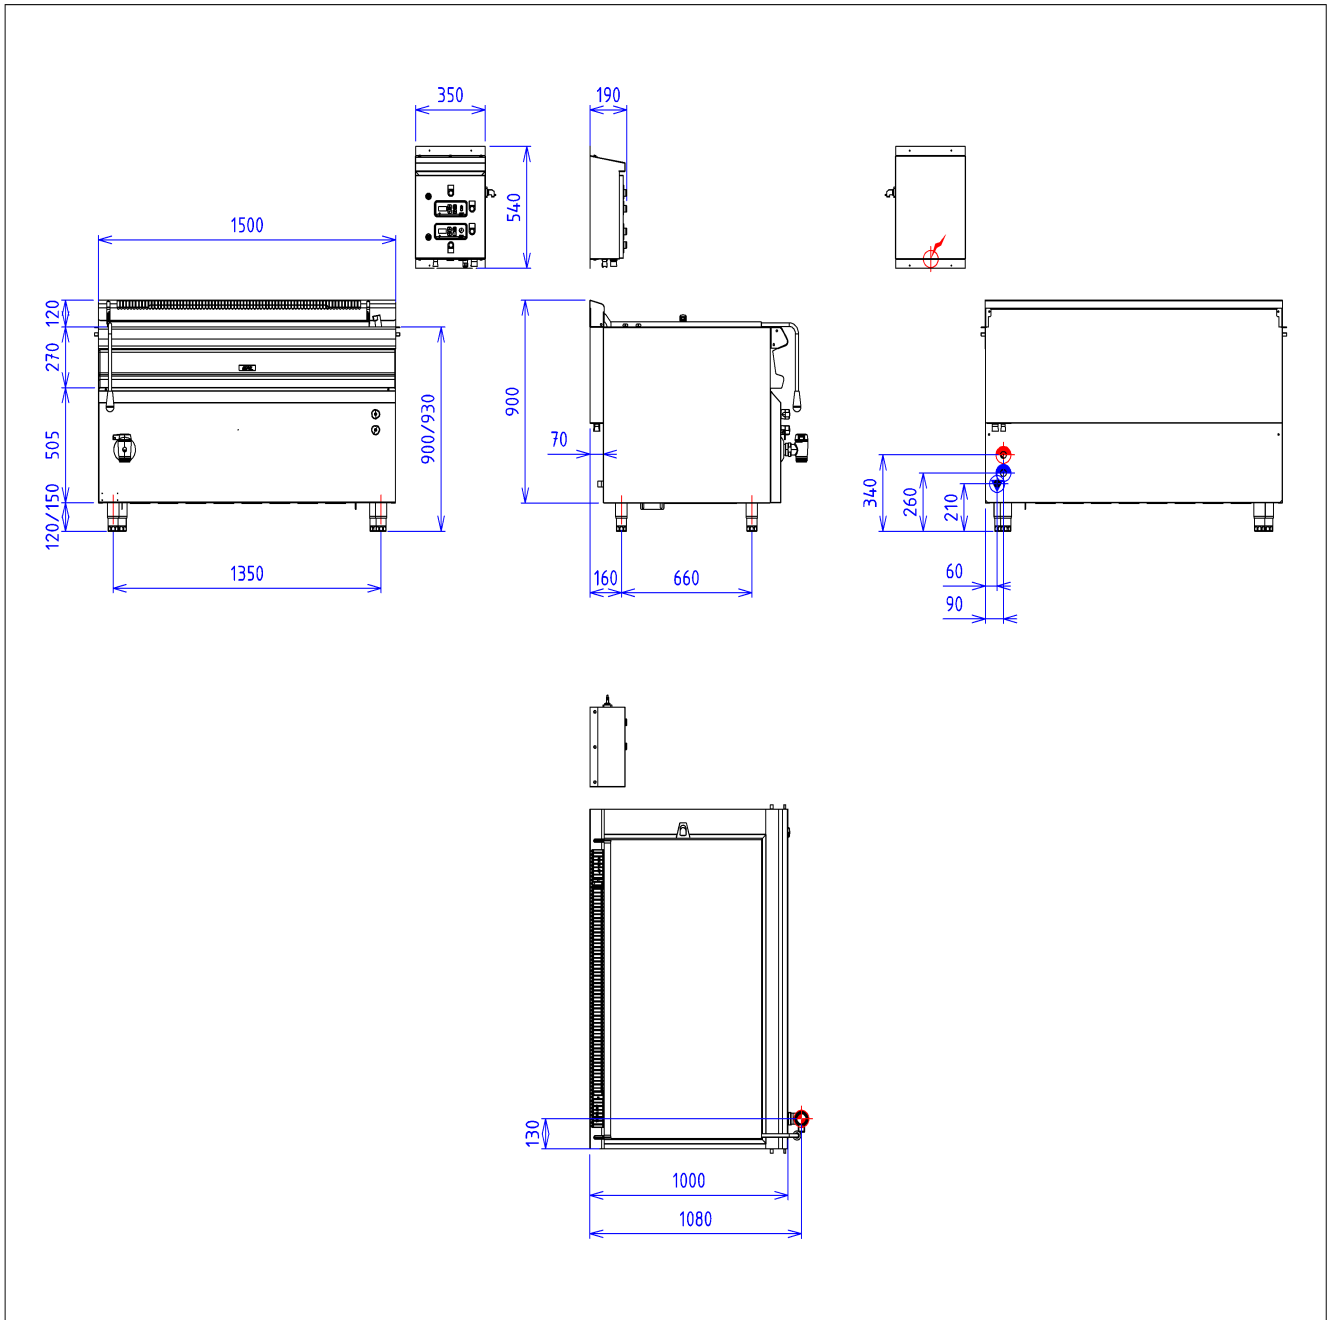

Gas



Gas Leistung : 45kW

Gas ansluss : 20/27 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.25kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

Wasser/Luf



Heisswasserinstallation :Flexibel



Kaltwasserinstallation :Flexibel