



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Top

4 offene Brenner

herausnehmbare Brenner mit Zündflamme 2x6kW

herausnehmbare Brenner mit Zündflamme 2x8kW

Gusseisenbrennergrill Abmessungen: 500x315


Pressschale und Reinigungsschublade

Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung

Optionen :

gasanschluss set für flexible geräteverbindung (X901405)

elektrische zündung für gasbrenner jeder nächste brenner (X901502)

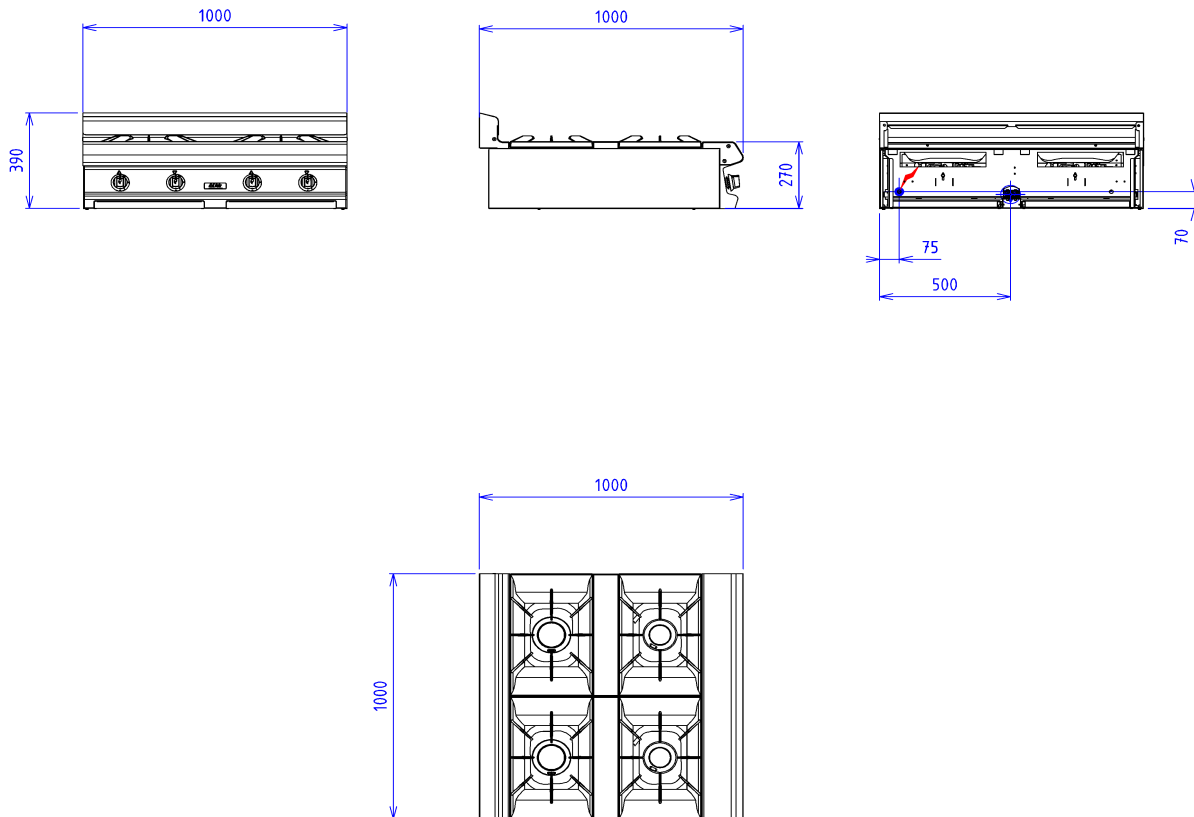

Gas



Gas Leistung : 28kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte