



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Optionen :

salzschale für neutraloberteil (X080602)

edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)

anrichte tablett 500 (X081002)

flügeltür für installation für technikschränk (X081111)

ausschnitt für installation im technikschränk (X081112)

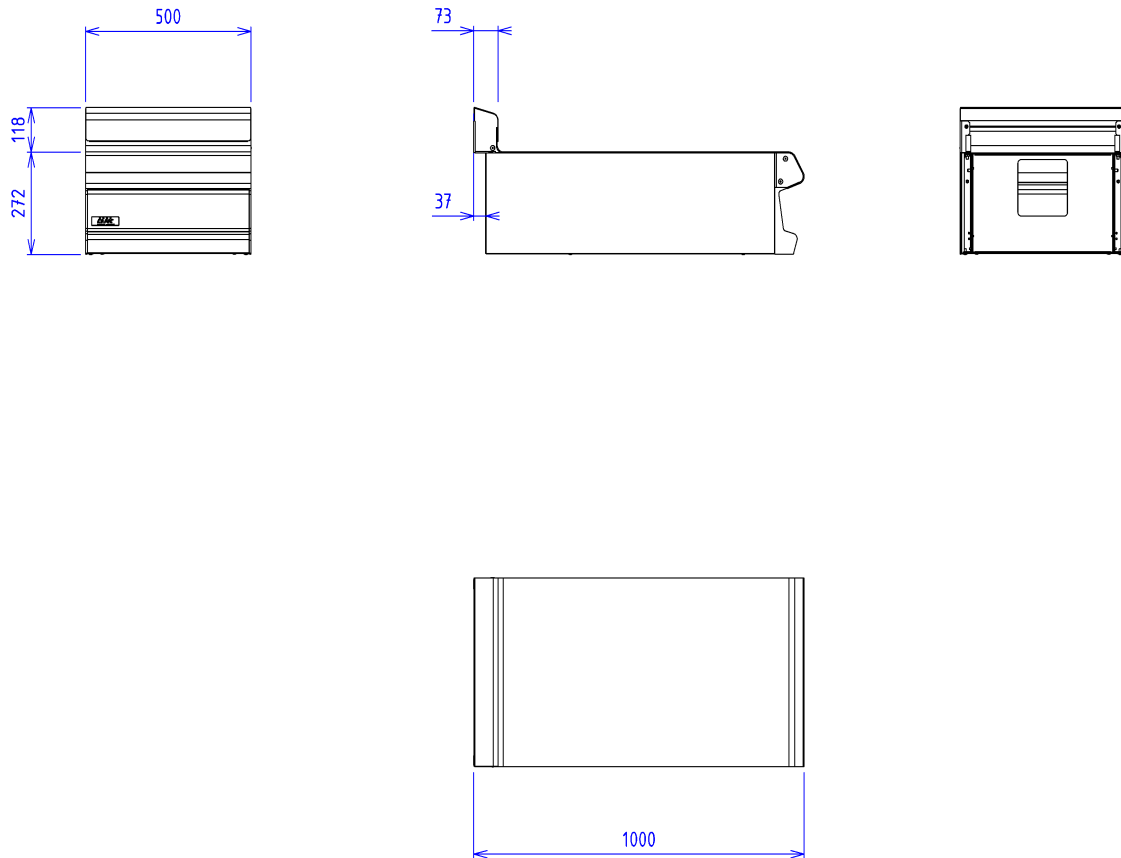
mit schubladen schubladentiefe 100 mm (X081113)

ersatzfussersatzfuss (X087004)

stromausgang (X330311)

schwanenhals wasserhahn einstellbar (X902001)

standsäule höhe 500q452040 (X902002)

**Strom**

elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte