



### Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe  
 verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

### Top

1 mm Edelstahl Doppeldeckel

Ausrüstung mit Echtermann Scharnier

Becken in 2 mm dicken Edelstahl 18-10

Bimetallboden 12 mm dick

gerundete Ecken

Breite Tülle

Abmessungen: 850 x 575 x 250

Nettoinhalt: 100 liter

Leistung: 20 KW

Heizung durch Gasrampen

Kontrolle durch den 4-Positionen-Hahn

Sicherheitspilotflamme und Thermokupplung

Heiß / Kalt Wasserversorgung

von vorne durch 1/4 Umdrehung mit Hahn gesteuert

mit Keramik Komponenten

Kippung durch elektrischen Antrieb

elektrische Zündung

### Optionen :


rahmen für 2 gn 1/1 bratpfanne 50 (X295001)

gitterrost für modell 50 (X295006)

haccp anschluss (X295013)

tiefer abnehmbarer entleerhahn (X295014)

temperatur für gasbratpfanne (X295020)

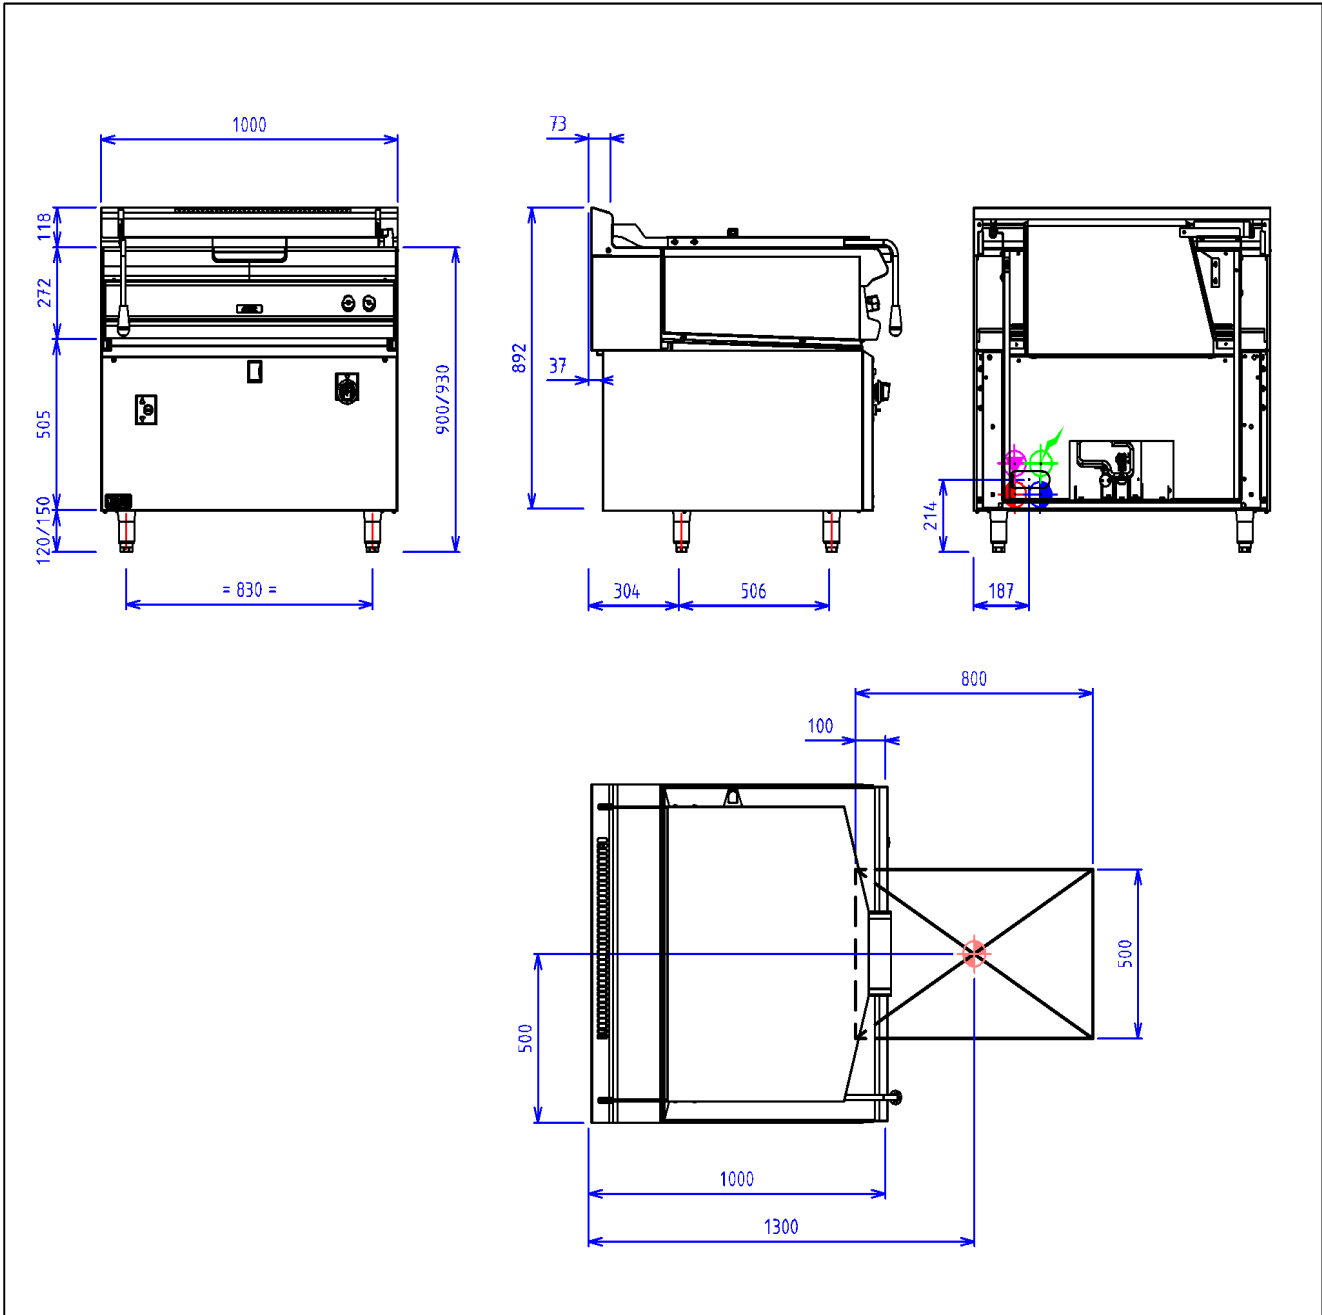

## Gas



Gas Leistung : 20kW

Gas ansluss : 20/27 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

## Strom



elektrische Leistung : 0.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte

## Wasser/Luf



Heisswasserinstallation :Flexibel



Kaltwasserinstallation :Flexibel