

ARMEN AM20 TURBO FRITTEUSE GAS

mittig Unterbau, manuelle Hebung



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :1500 X 925 X 900
 Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl
 Deckplattenstärke: 3 mm
 Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet
 Rahmen in 2 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 gefalteter Vorderkantenradius 20 mm
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top


2x30L Edelstahl Behälter / 1,5 mm Dicke
 Leistung: 2x30 kW
 Effizienz: +100 kg / h 6x6 gefrorene Pommes Frites
 Thermostat 100-180 ° C positive Sicherheit 220 ° C
 Heizung durch 4 Tauchdüsen und Brenner
 Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung
 Behälter mit kalter Zone + 26/34 mit Ablasshahn
 Digitale Steuerung
 Programm zum langsamen Schmelzen von Fetten
 elektrische Zündung
 elektronische Kontrolle
 4 Edelstahl Körbe Abmessung: 455 x 140 x 135

Optionen :

infrarot lampe für möbelvorbereitet (W042403)
 gasanschluss set für flexible geräteverbindung (X901405)

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10
 Rahmen 2 mm
 Karosse 1 mm
 Vorderseite ohne sichtbare Schrauben
 Doppelwandige Türen

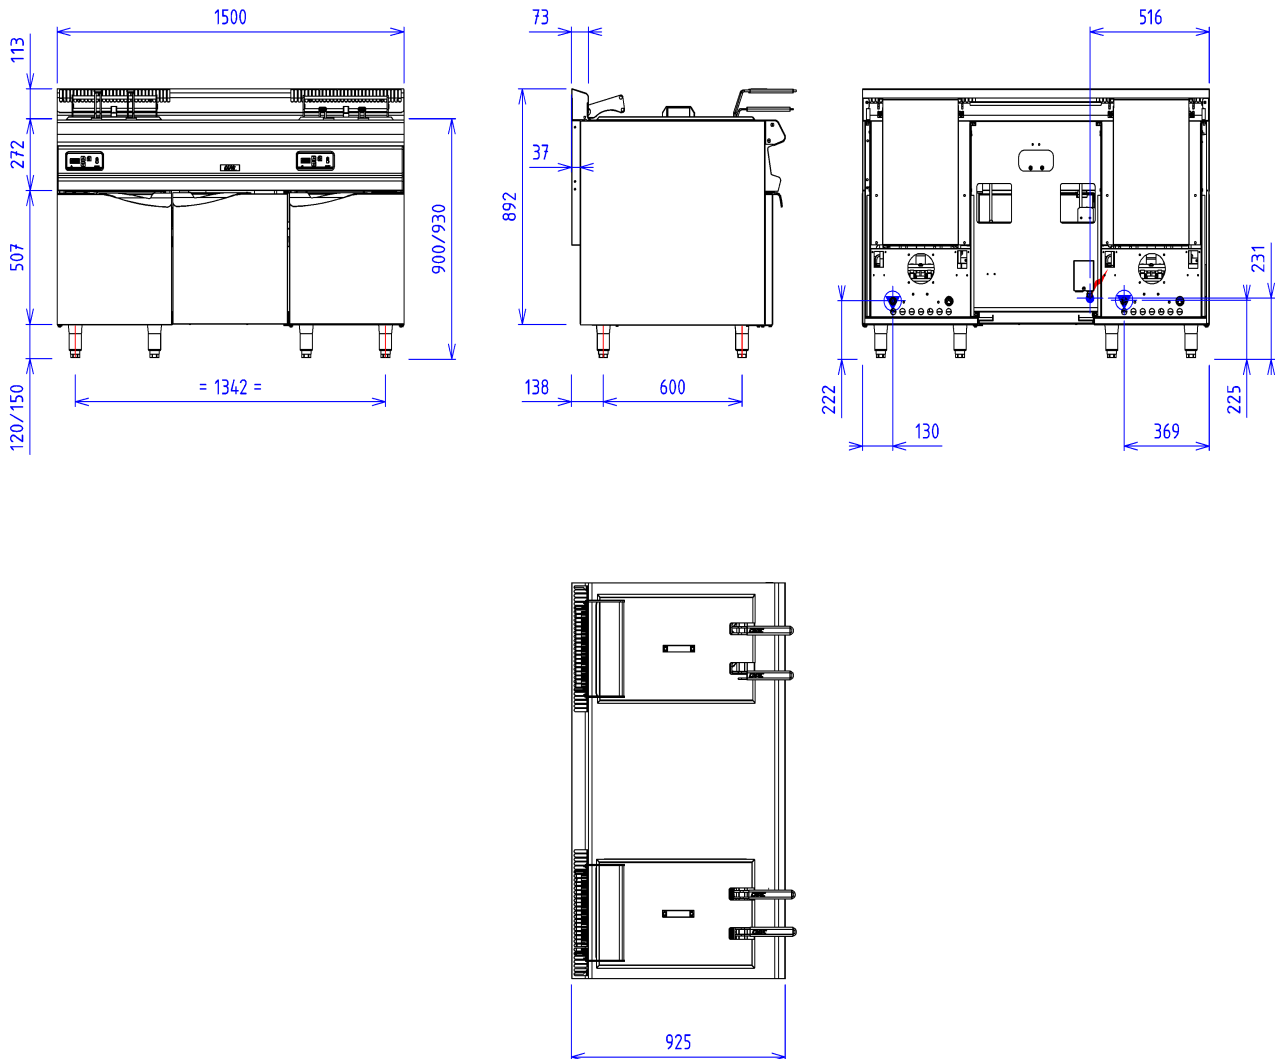

Gas



Gas Leistung : 60kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.50kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -

Elektroinstallation : 230 V einfach

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte