



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1000 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

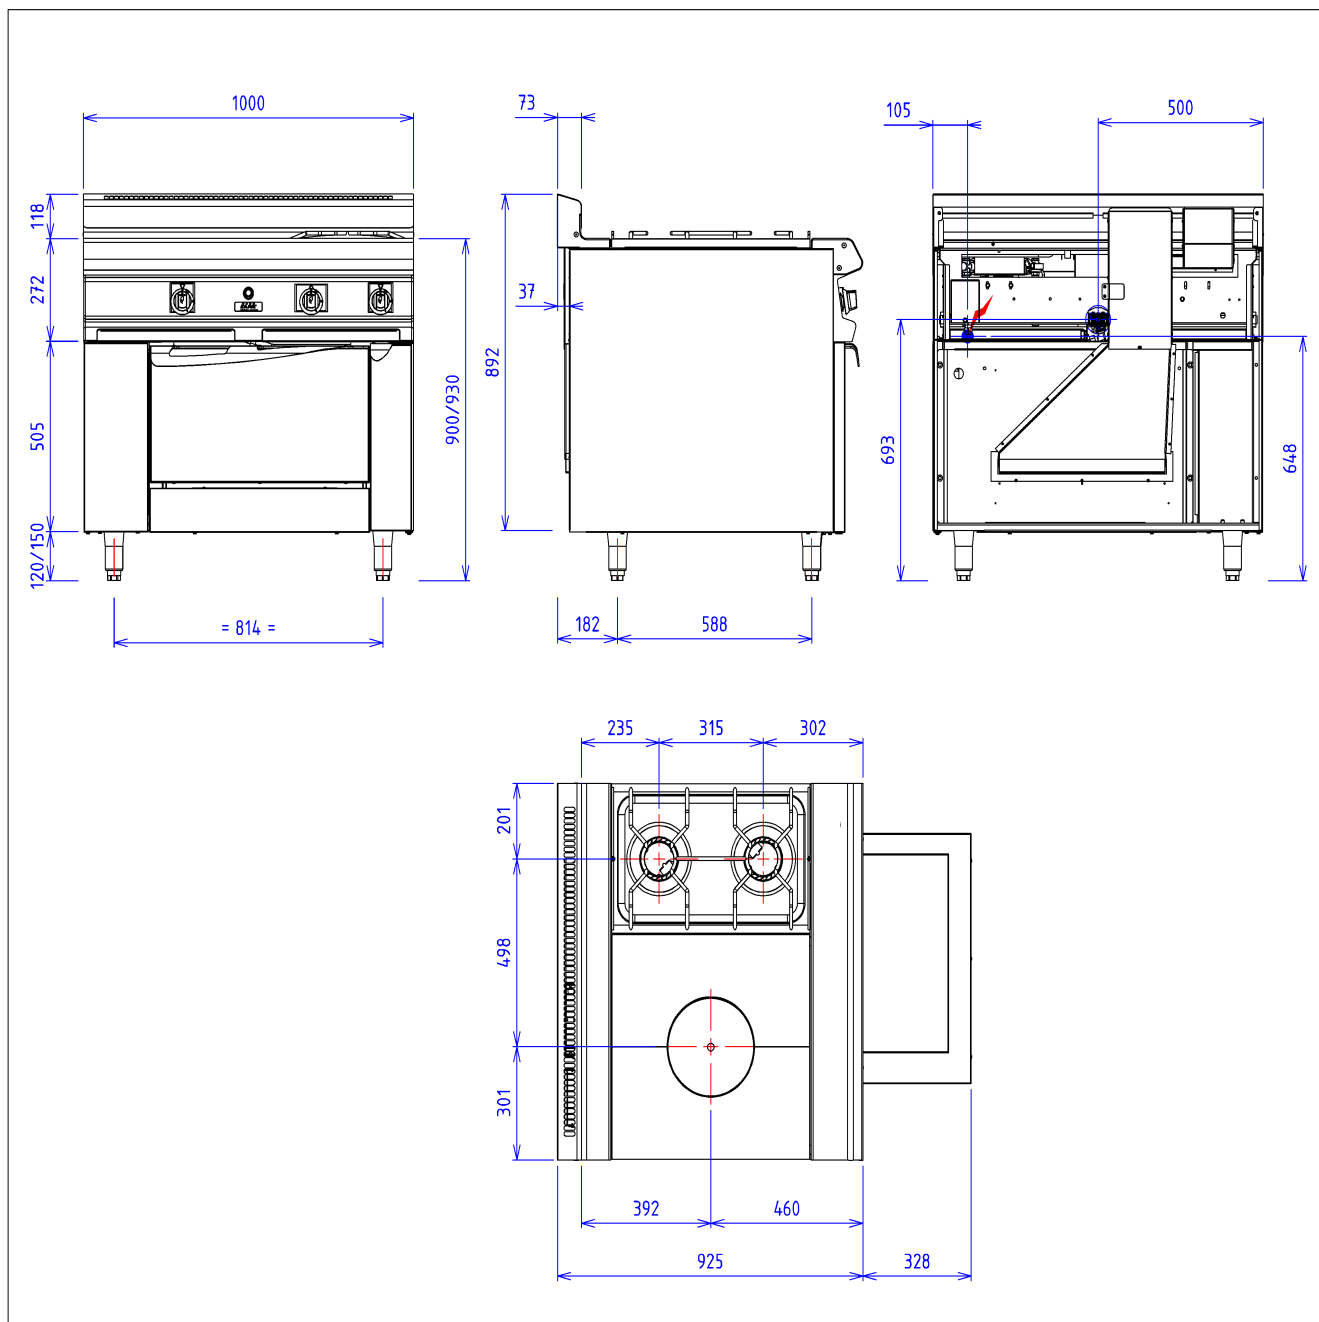
2 feux nus à droite
 Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x9 kW
 Grille feux nus en inox dimensions : 400x600
 Cuvette emboutie et tiroir de propreté
 Plaque coup de feu en fonte en 2 parties Dim : 600x600
 Picots de répartition de chaleur
 Chambre de combustion en brique réfractaire avec
 virole de protection en fonte, brûleur central
 démontable de 8kW
 Tiroir de propreté sous plaque
 Sécurité par veilleuse et thermocouple
 Manettes de commande sécurisées et protégées

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 1000x724x650
 Façade sans vis apparentes
 Dimension de la cornue : 650x530x280
 Enceinte calorifugée par fibre minérale
 et pare vapeur aluminium
 Puissance 10 kW thermostat 50 à 300°C
 Sole amovible en acier de 6 mm d'épaisseur
 Sécurité par veilleuse et thermocouple
 Parois latérales en acier inox
 avec niveaux supports de grilles
 Porte à double paroi calorifugée et équilibrée
 Livré avec une grille inoxydable GN2/1

Options :

cuvette a eau pour bruleur 9kw (X901404)
 kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)
 allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)

**GAZ**

Puissance gaz : 36kW

Raccord gaz : 20/27 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC

Puissance électrique : 0.00kW

Réserve Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
 Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*