

### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1000 X 925 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus

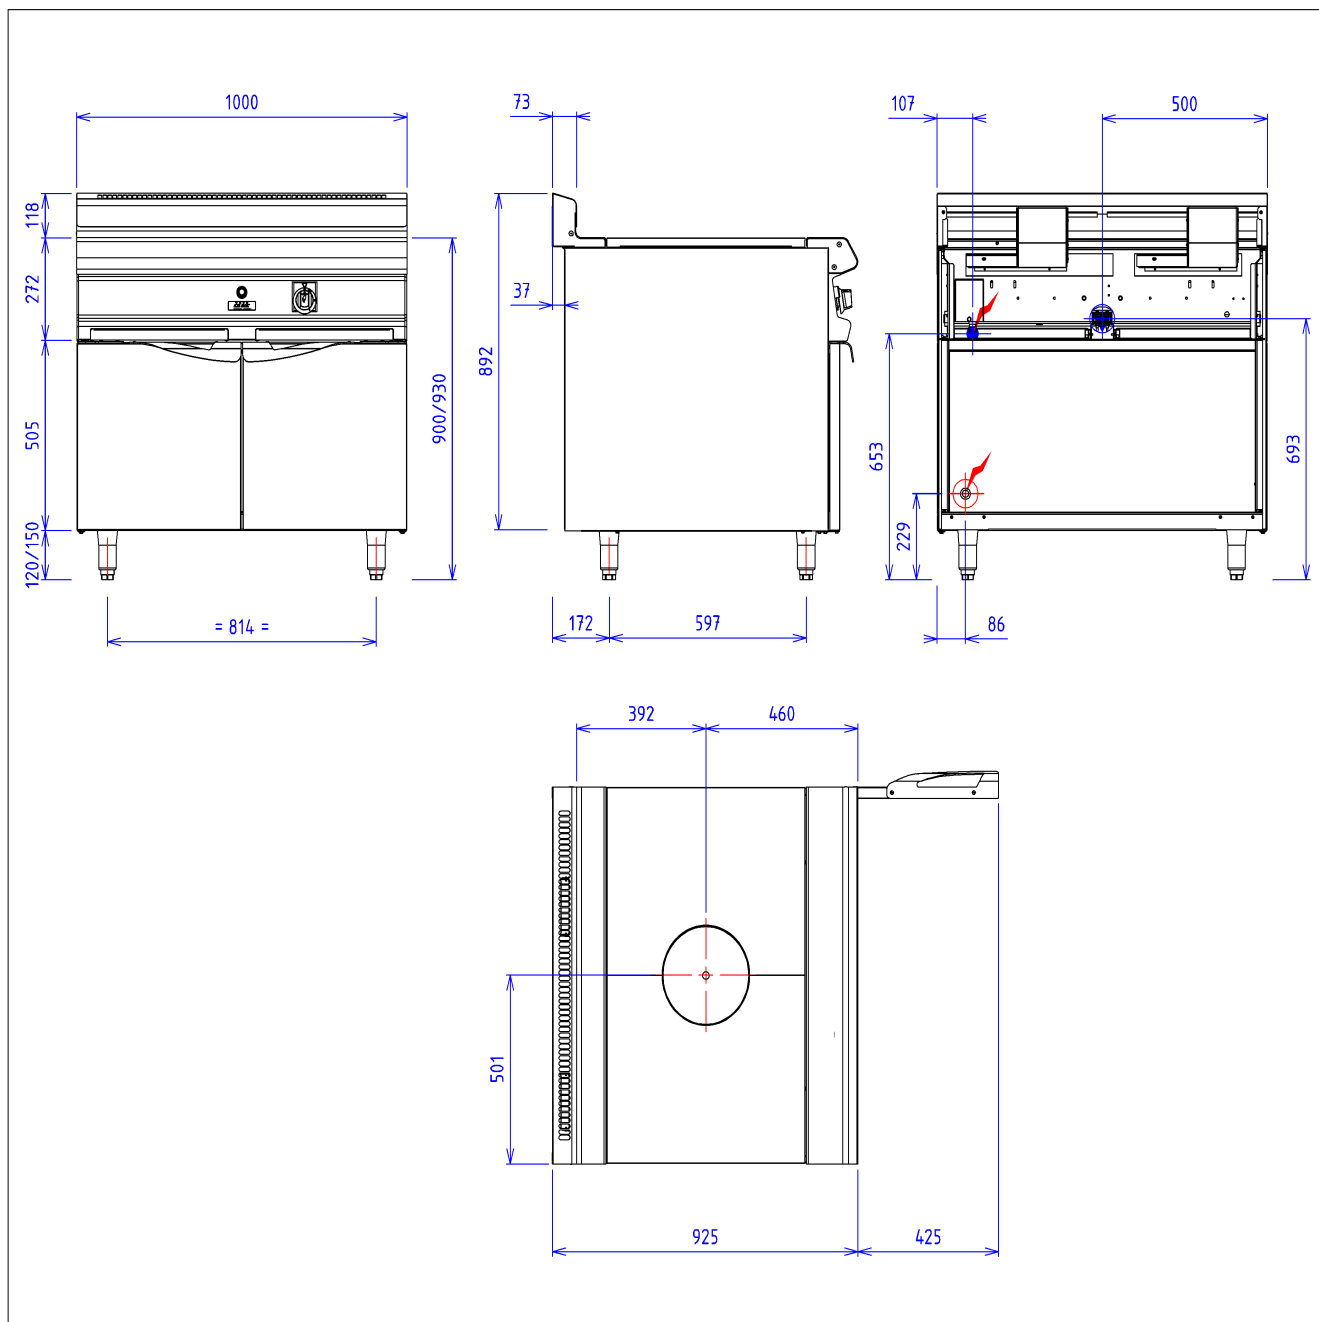
Plaque coup de feu en fonte en 2 parties Dim : 1000x600  
 Picots de répartition de chaleur  
 Chambre de combustion en brique réfractaire avec  
 protection en fonte, brûleur central  
 démontable de 10kW  
 Tiroir de propreté sous plaque  
 Sécurité par veilleuse et thermocouple  
 Manettes de commande sécurisées et protégées

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 1000x724x650  
 Dimensions intérieures : 800x656x430  
 Etagère intermédiaire  
 Façade sans vis apparentes  
 Portes doublées  
 Puissance 2,1 kW  
 Régulation par thermostat 0-85°C

### Options :

kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)  
 allumage elec pour brûleur gaz (le premier brûleur) (X901501)

**GAZ**

Puissance gaz : 10kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

**ELEC**

Puissance électrique : 2.10kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + T

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*