



Caractéristiques

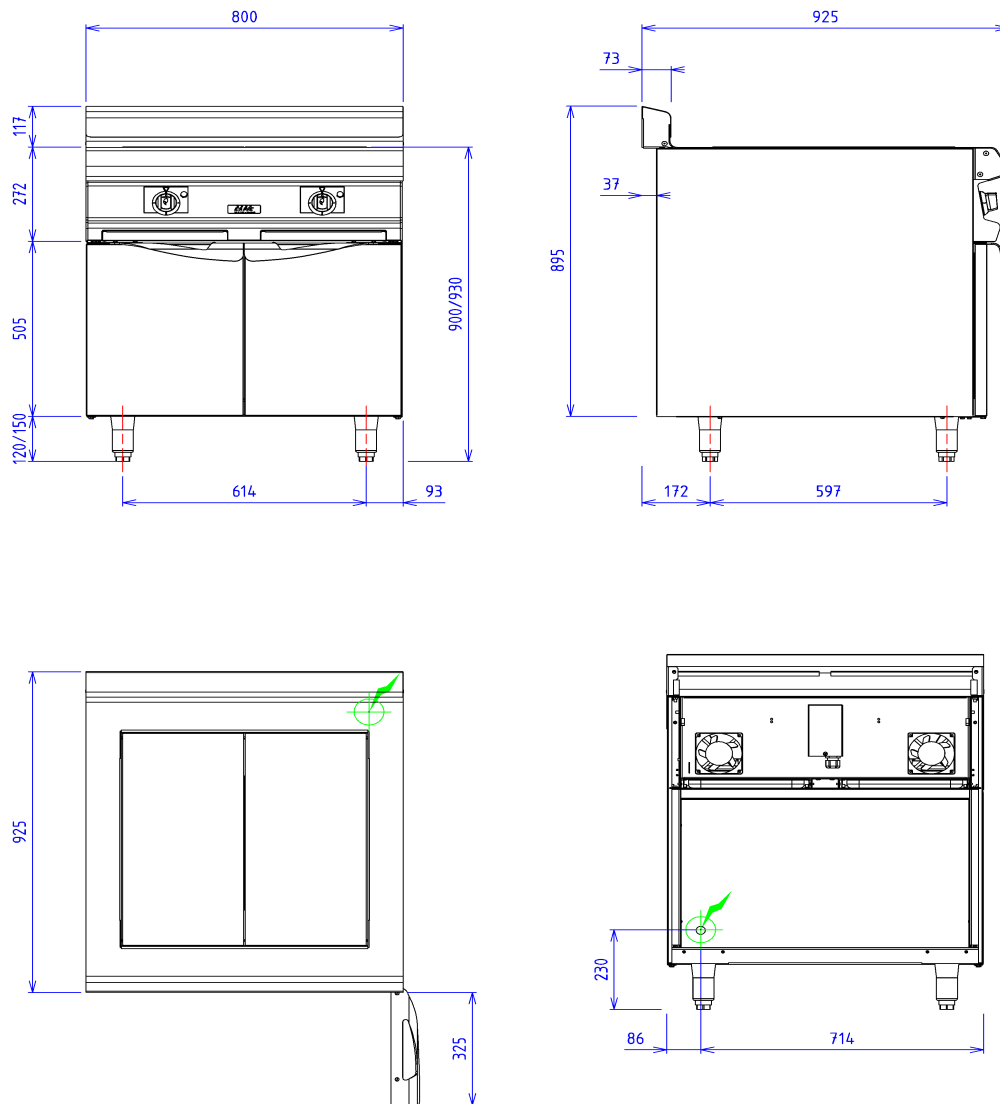
Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

2 plaques électriques rectangulaires en fonte 300x600
Puissance : 2x5 kW
Commande par commutateurs 3 allures
Tiroir de propreté

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 800x724x650
Dimensions intérieures : 600x656x430
Etagère intermédiaire
Façade sans vis apparentes
Portes doublées
Puissance 1,5 kW
Régulation par thermostat 0-85°C

**ELEC**

Puissance électrique : 11.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*