



### Caractéristiques

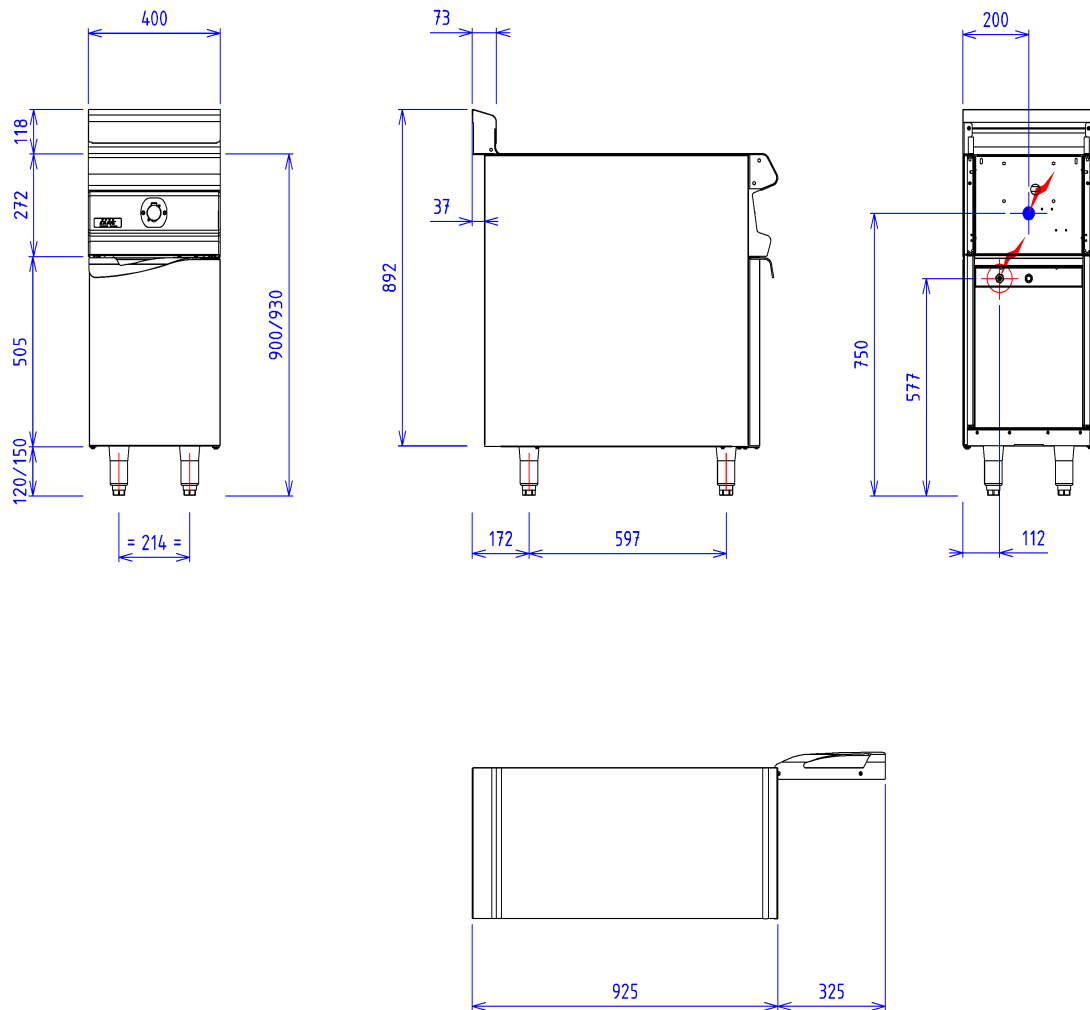
Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 400x724x650  
Dimensions intérieures : 330x656x310  
Etagère intermédiaire  
Façade sans vis apparentes  
Porte doublée  
Puissance 850 W  
Régulation par thermostat 0-85°C

### Options :

decoupe et bac de salage pour dessus neutre (X080602)  
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)  
porte battante laterale pour placard technique (X081111)  
decoupe arriere pour reservation dans placard technique (X081112)  
 tiroir coulissant avec armature prof 100 (X081113)  
etrier de liaison en remplacement d'un pied (X087004)  
prise courant (X330311)  
alim. robinet a col de cygne orientable (X902001)  
alim. robinet colonne 550 mm q452040 (X902002)

**ELEC**

Puissance électrique : 0.85kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V  
MONO + T

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*