



Caractéristiques

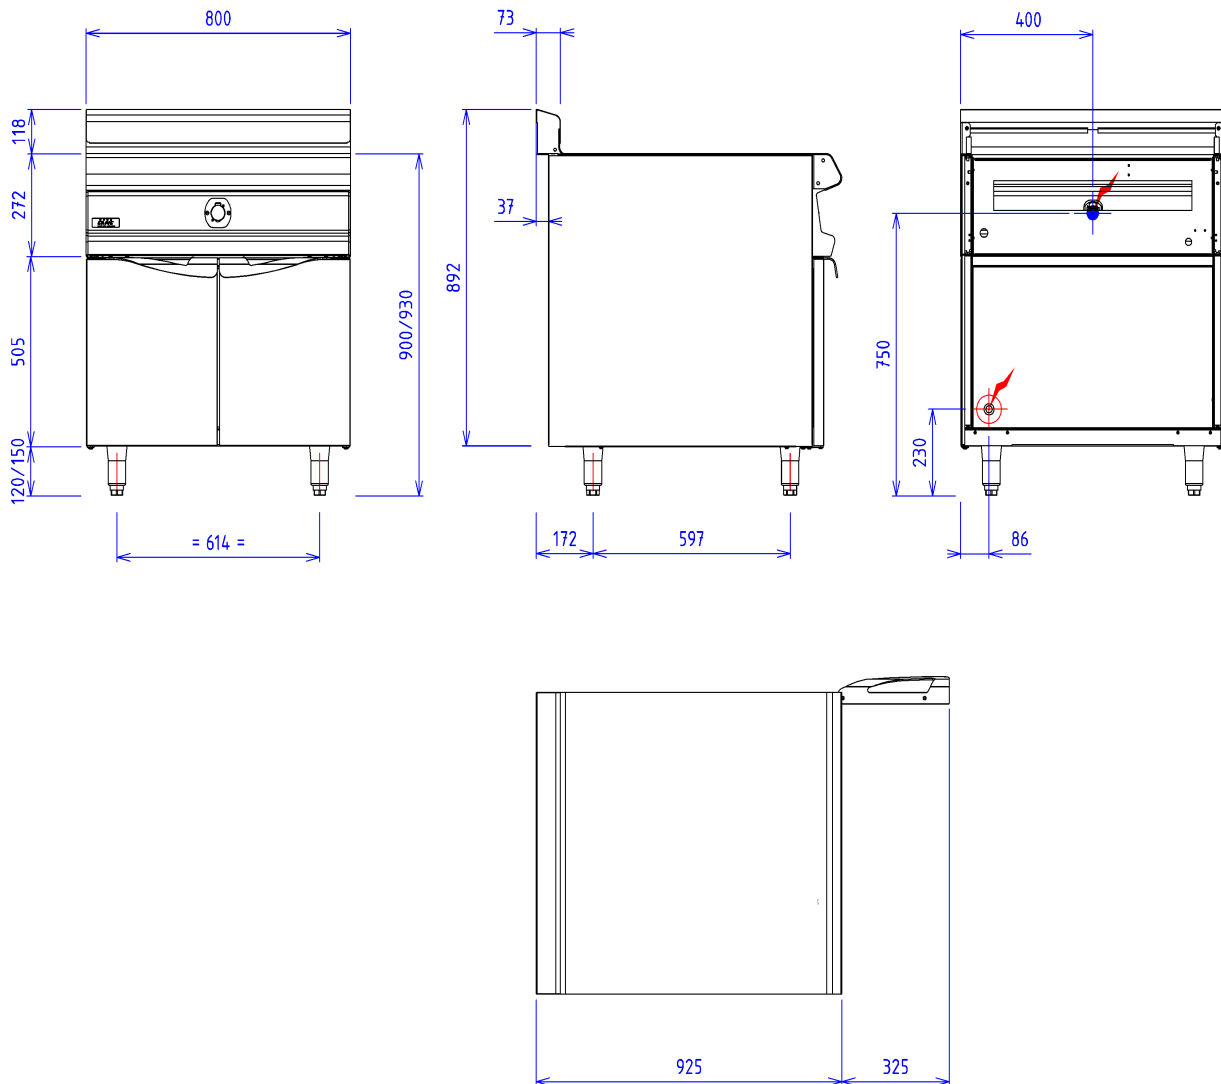
Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 800x724x650
 Dimensions intérieures : 600x656x430
 Etagère intermédiaire
 Façade sans vis apparentes
 Portes doublées
 Puissance 1,5 kW
 Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

decoupe et bac de salage pour dessus neutre (X080602)
 barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
 tablette de dressage 500 (X081002)
 tablette de dressage 800 (X081003)
 porte battante laterale pour placard technique (X081111)
 decoupe arriere pour reservation dans placard technique (X081112)
 tiroir coulissant avec armature prof 100 (X081113)
 etrier de liaison en remplacement d'un pied (X087004)
 prise courant (X330311)
 support salamandre sur plan neutre superieur a 800 (X901941)
 alim. robinet a col de cygne orientable (X902001)
 alim. robinet colonne 550 mm q452040 (X902002)

**ELEC**

Puissance électrique : 1.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V
MONO + T230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*