



### Caractéristiques


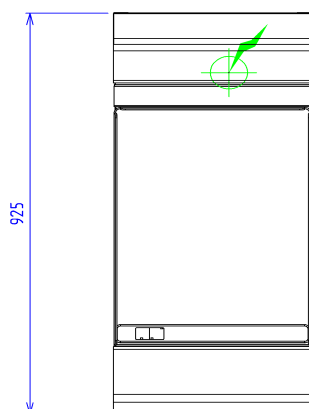
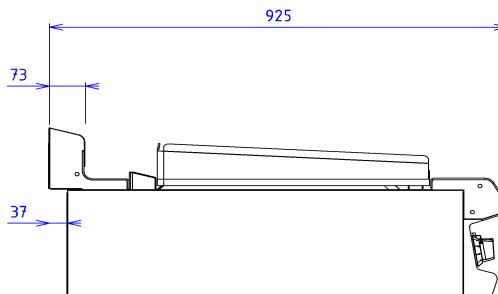

Dimensions extérieures : 400 X 925 X 270  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Plaque en inox spécial : 400x550  
Puissance : 5 kW  
Chauffage par résistances blindées inox  
Régulation par thermostat  
Pare éclaboussure soudé  
Tiroir récupération des jus

### Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)  
rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)  
polissage miroir aspect chrome (X050974)  
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

**ELEC**

Puissance électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*