



### Caractéristiques


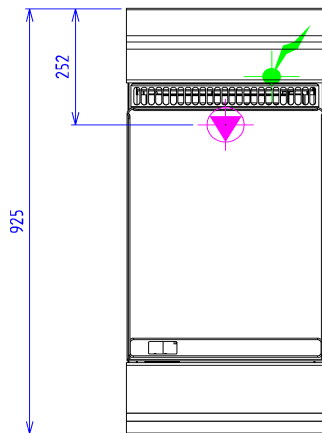
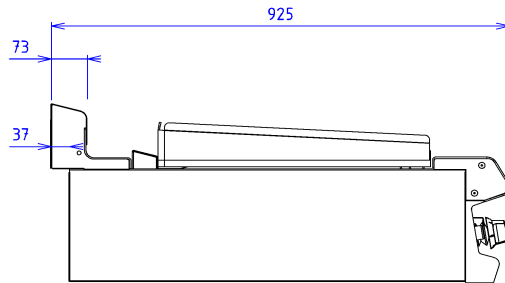

Dimensions extérieures : 400 X 925 X 270  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Plaque en inox spécial : 400x550  
Puissance : 7,2 kW  
Régulation débit par robinet 3 positions  
Chauffage par rampes inox tubulaires forte épaisseur  
Sécurité par veilleuses et thermocouples  
Pare éclaboussure soudé  
Tiroir récupération des jus

### Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)  
rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)  
polissage miroir aspect chrome (X050974)  
kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)  
allumage elec pour bruleur gaz (le premier bruleur) (X901501)

**GAZ**

Puissance gaz : 7kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

**ELEC**

Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T( Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*