



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus


Plaque en inox spécial : 400x550
 Puissance : 5 kW
 Chauffage par résistances blindées inox
 Régulation par thermostat
 Pare éclaboussure soudé
 Tiroir récupération des jus

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 400x724x650
 Dimensions intérieures : 330x656x430
 Façade sans vis apparentes
 Porte doublée

Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)
 rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)
 polissage miroir aspect chrome (X050974)
 barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

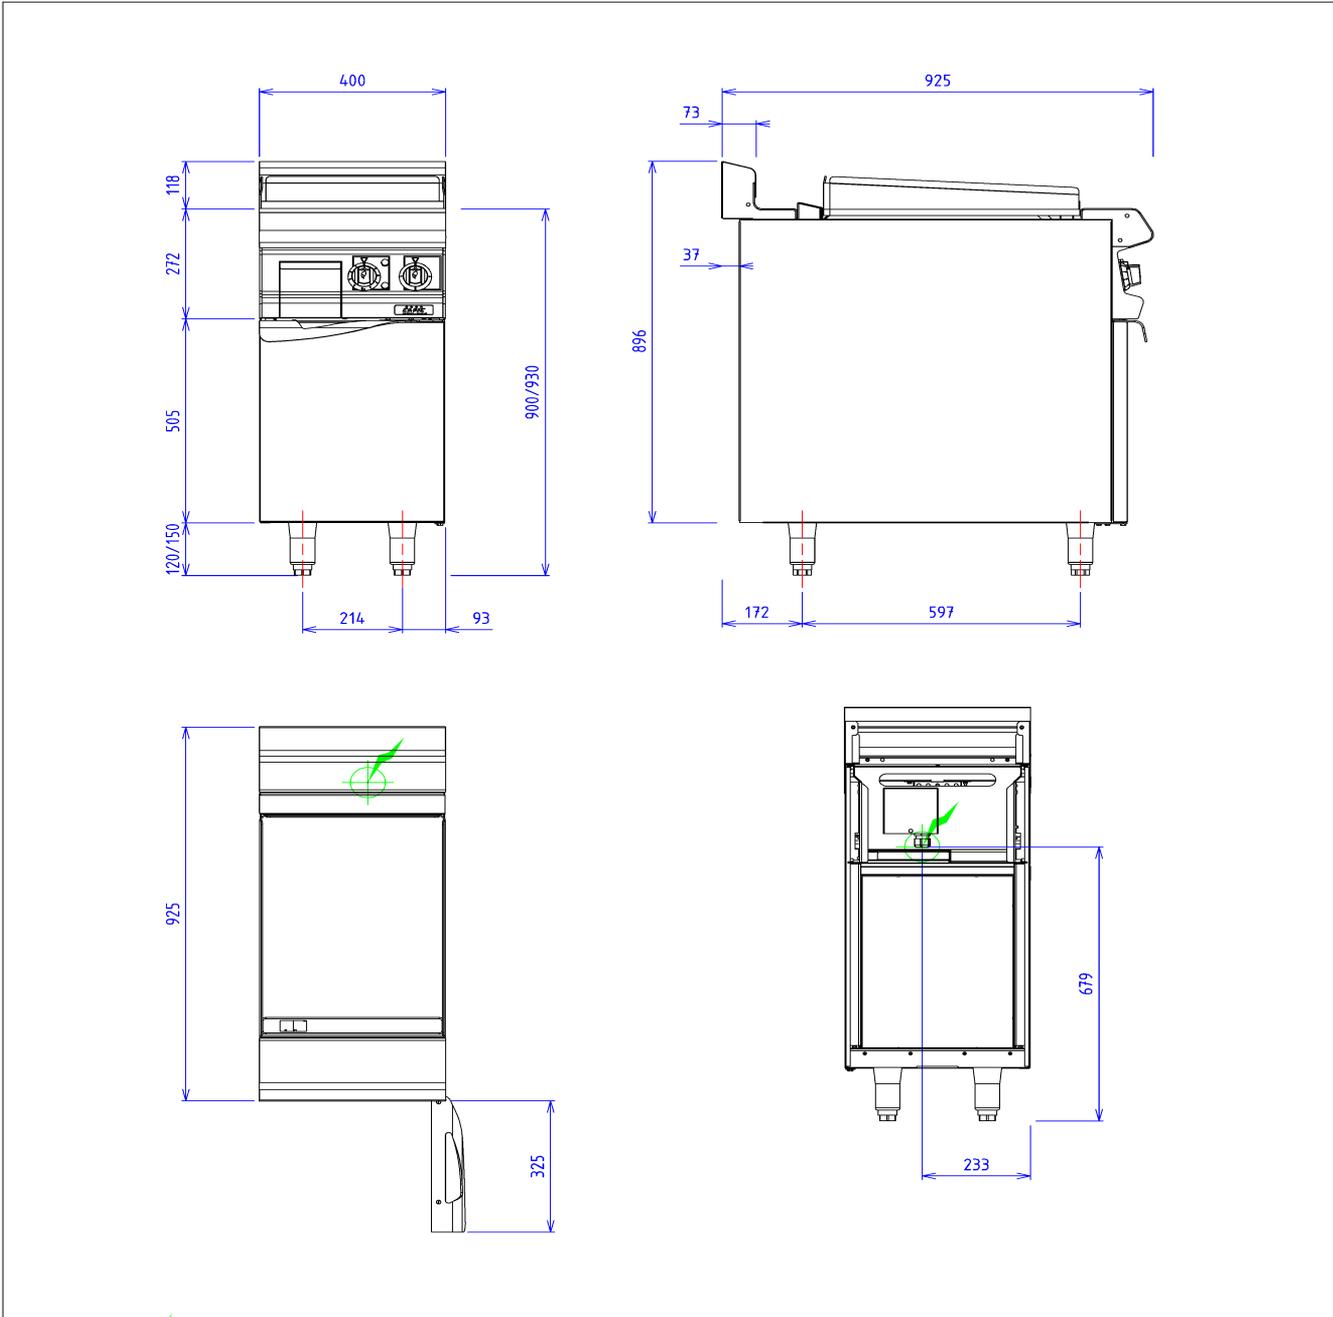

ELEC



Puissance électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*