



### Caractéristiques


Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus

Plaque fonte lisse : 400x550  
 Puissance : 5 kW  
 Chauffage par résistances blindées inox  
 Régulation par thermostat  
 Pare éclaboussure  
 Tiroir récupération des jus

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 400x724x650  
 Dimensions intérieures : 330x656x310  
 Etagère intermédiaire  
 Façade sans vis apparentes  
 Porte doublée  
 Puissance 850 W  
 Régulation par thermostat 0-85°C

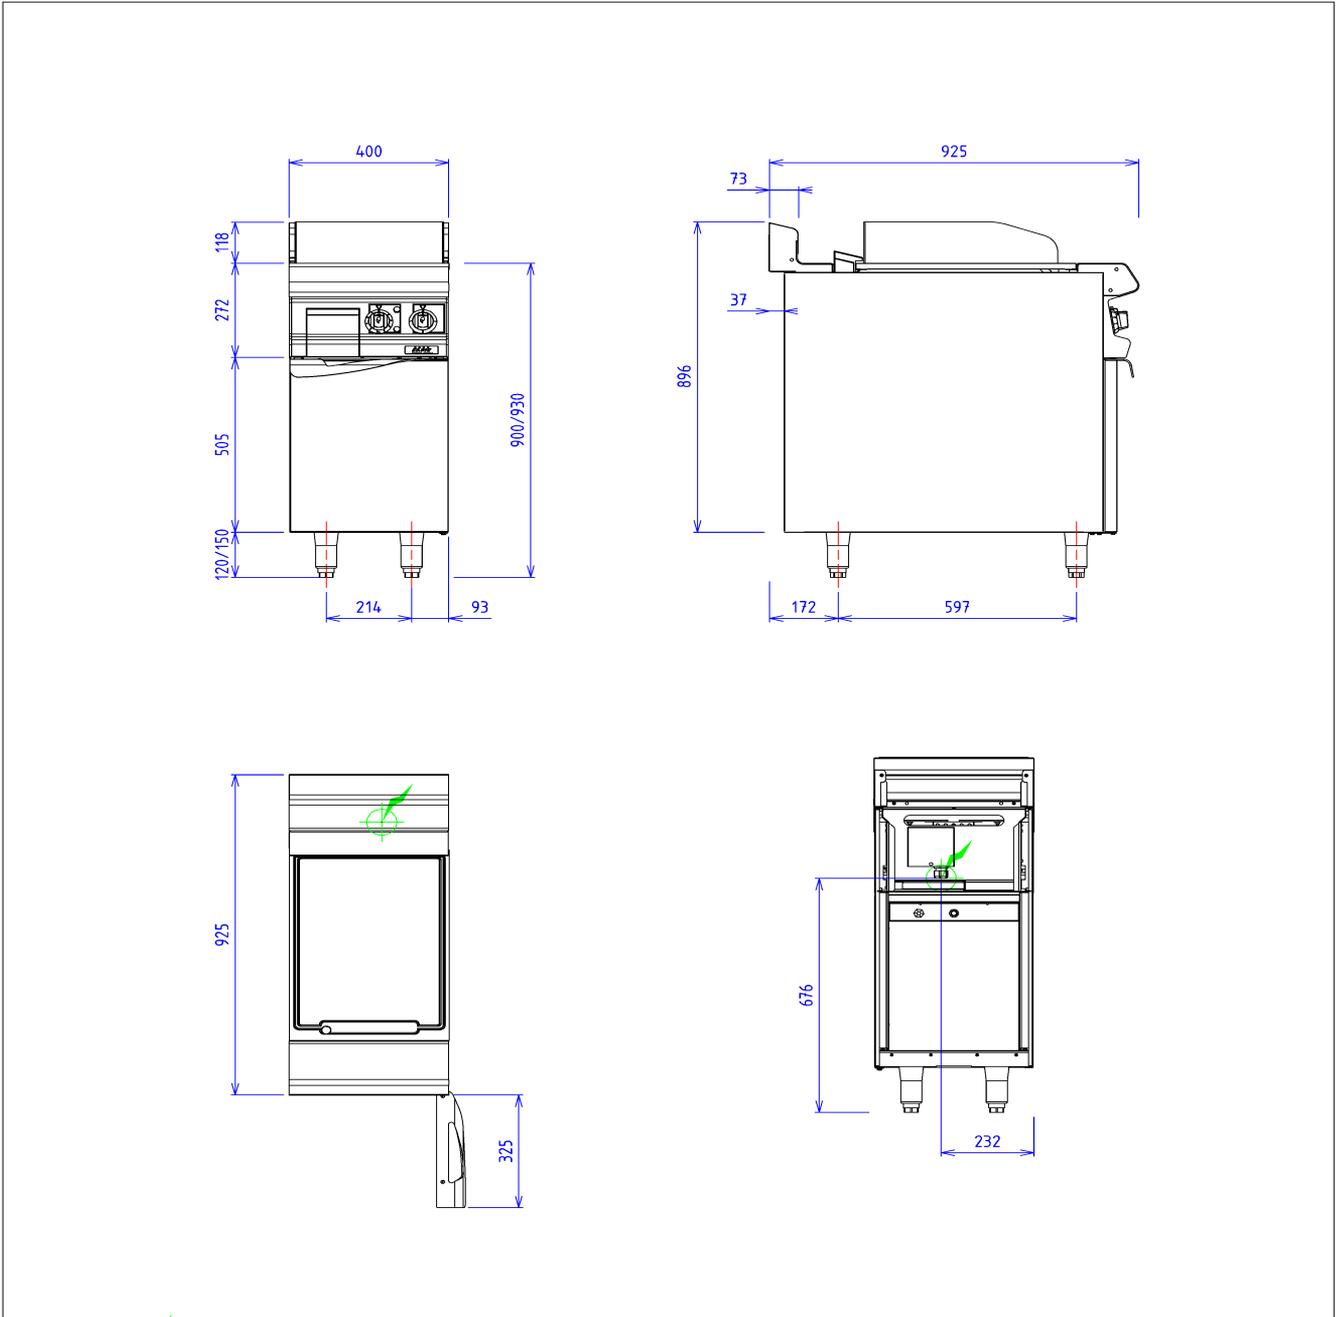

**ELEC**



Puissance électrique : 5.85kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*