



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus


Cuve inox 20L utile épaisseur 15/10
 Puissance : 20 kW
 Rendement: 30-35 kg/h frites surgelées 6x6
 Thermostat 180°C sécurité positive 220°C
 Commandes digitales avec fonction dégivrage
 Chauffage par 4 tuyères immergées et brûleurs torches
 Allumage électrique
 Sécurité par veilleuses et thermocouples
 Vidange par vanne 1/4 de tour diam. 20/27
 1 panier fil inox dimensions : 360x285x135

Options :

1/2 panier 360x140x125 lot de 2 (X082033)
 grand panier 360x270x125 (X291005)
 kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 400x724x650
 Façade sans vis apparentes
 Portes doublées

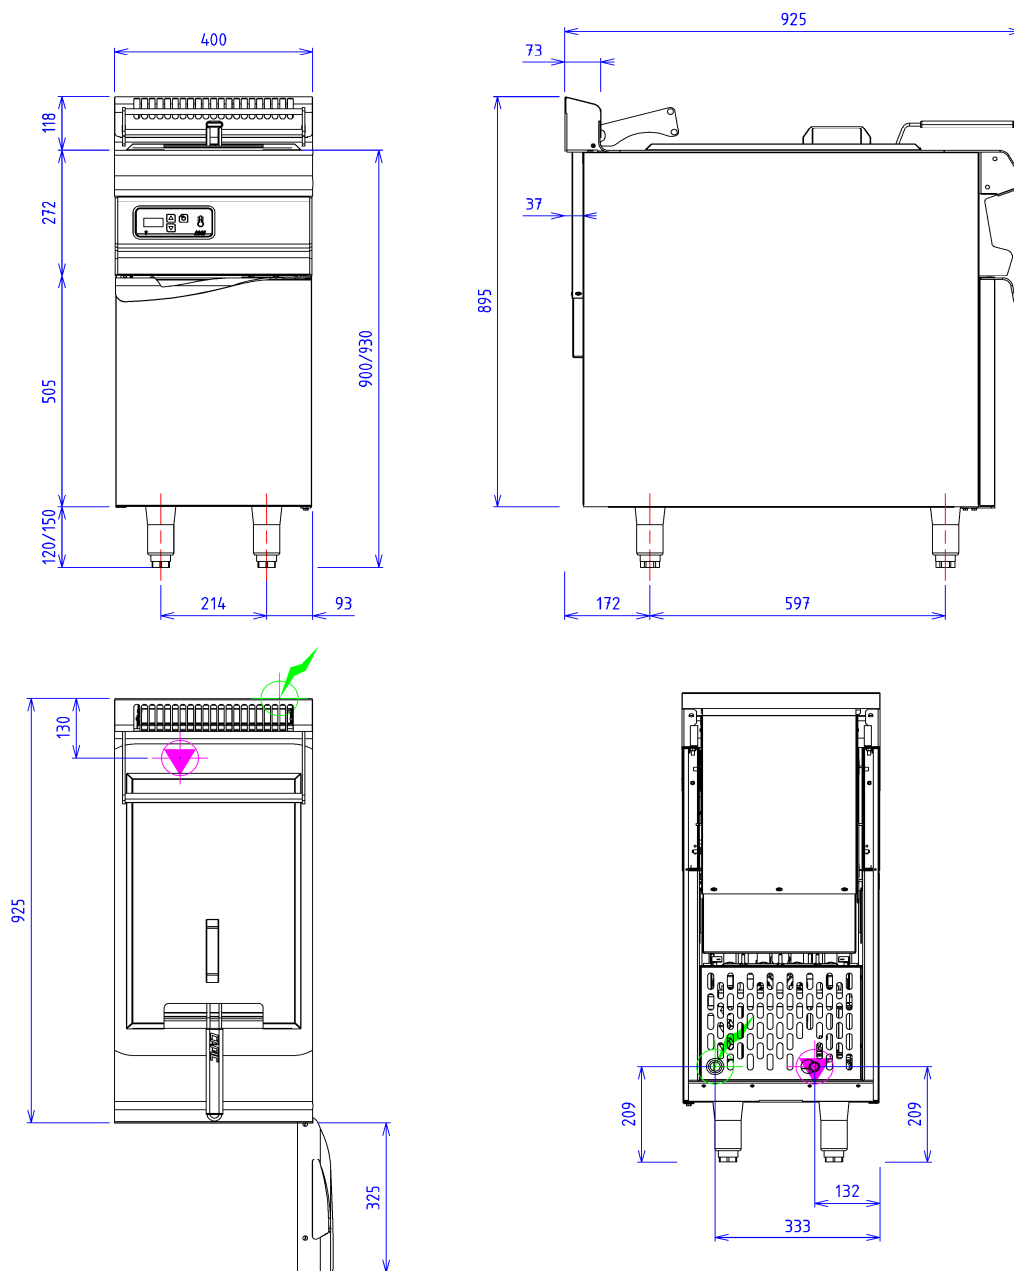

GAZ



Puissance gaz : 20.00kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426

ELEC



Puissance Totale électrique : 0.25kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 230V MONO
+ T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*