



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 500 X 925 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

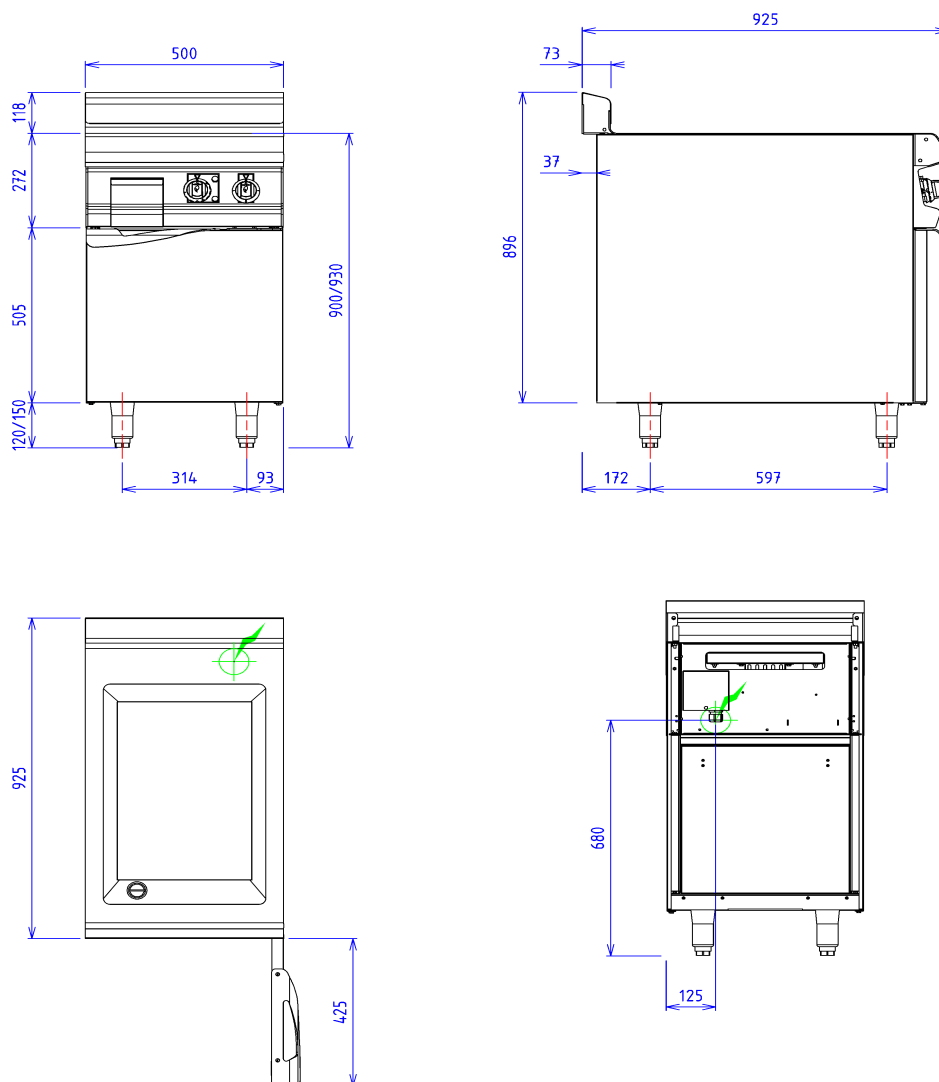
Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 15 mm
Dimensions : 340x515
Puissance : 3 kW
Chauffage par résistance blindée en acier inox
plaquée contre le fond de la plaque
1 zone de chauffe indépendante thermostatée
Raclette incluse
Goulotte périphérique à eau pour un nettoyage aisé
Bonde de trop plein et vidange
Tiroir de propreté et de récupération des eaux usées

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 500x724x650
Dimensions intérieures : 430x656x430
Façade sans vis apparentes
Porte doublée

Options :

polissage miroir aspect chrome (X050974)
rainurage 1/2 sur plaque plancha 340 x 515 (X050975)
rainurage complet sur plaque plancha 340 x 515 (X050976)
eau commandée en façade et raccord vidange pour plancha (X051521)
pare éclaboussures amovible pour plancha façade 500 (X900631)

**ELEC**

Puissance électrique : 3.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*