



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 500 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

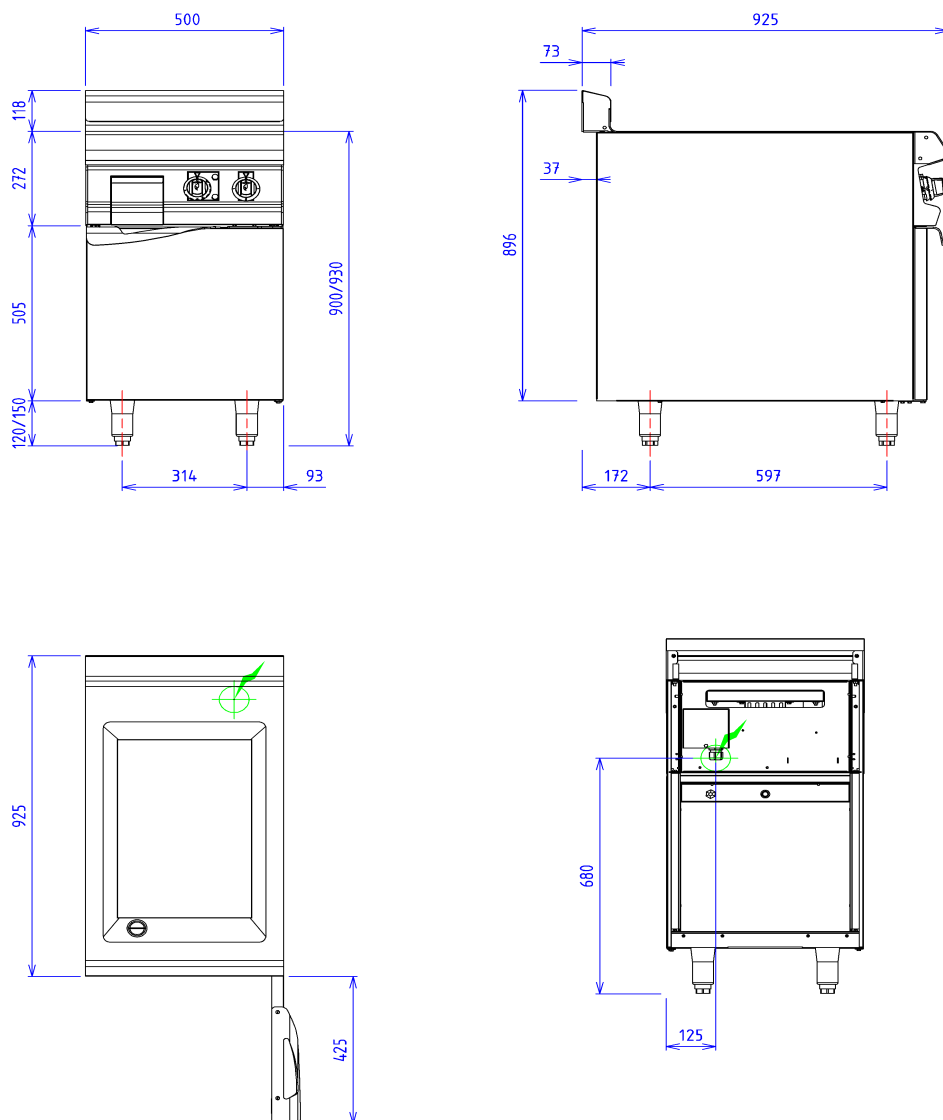
Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 15 mm
 Dimensions : 340x515
 Puissance : 3 kW
 Chauffage par résistance blindée en acier inox
 plaquée contre le fond de la plaque
 1 zone de chauffe indépendante thermostatée
 Raclette incluse
 Goulotte périphérique à eau pour un nettoyage aisé
 Bonde de trop plein et vidange
 Tiroir de propreté et de récupération des eaux usées

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 500x724x650
 Dimensions intérieures : 430x656x310
 Etagère intermédiaire
 Façade sans vis apparentes
 Porte doublée
 Puissance 850 W
 Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

polissage miroir aspect chrome (X050974)
 rainurage 1/2 sur plaque plancha 340 x 515 (X050975)
 rainurage complet sur plaque plancha 340 x 515 (X050976)
 eau commandée en façade et raccord vidange pour plancha (X051521)
 pare éclaboussures amovible pour plancha façade 500 (X900631)

**ELEC**

Puissance électrique : 3.85kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*