

ARMEN AM16 2 FOYERS RAYON 4KW**VITRO 325x650 PLACARD FERME****Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus


Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
Puissance : 2x4 kW
Chauffage commandé par thermostats gradués 1/2/3

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 400x724x650
Dimensions intérieures : 330x656x430
Façade sans vis apparentes
Porte doublée

Options :

détection récipient sur foyer rayonnant (pour 2 foyers) (X901020)
commandes électriques digit regul séquentielle rayonnants 2 foyers (X901032)

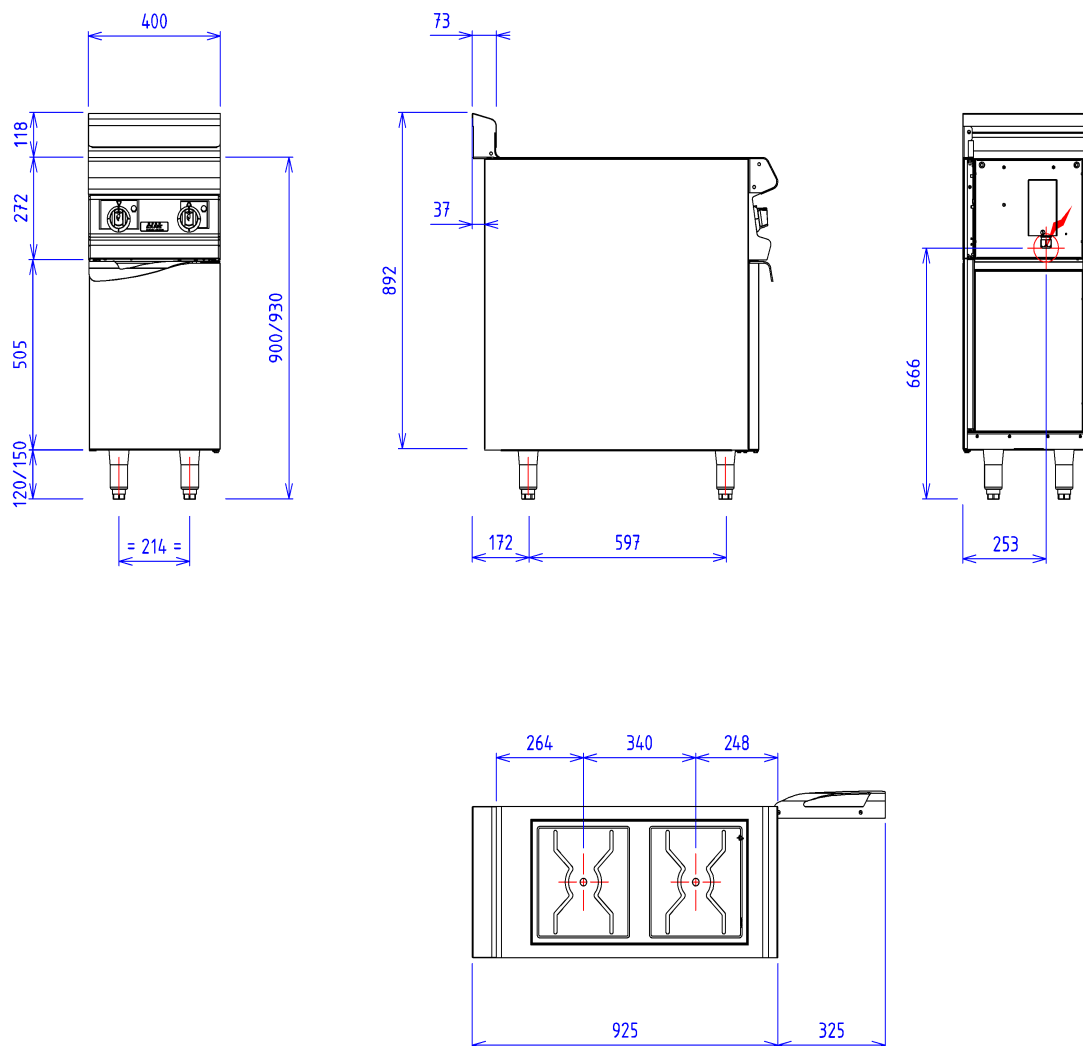

ELEC



Puissance électrique : 8.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*