



### **Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### **Dessus**

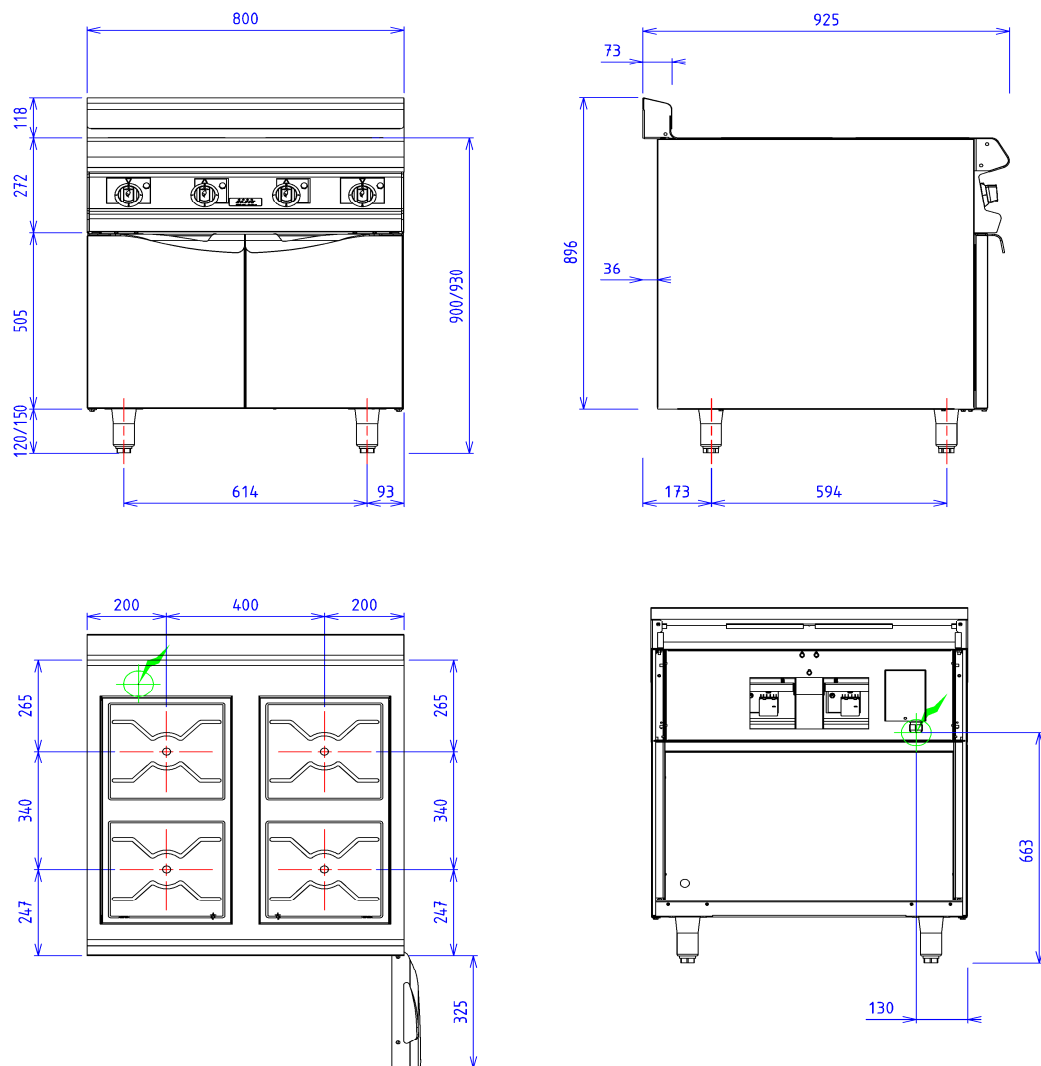
Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325  
Puissance : 4x4 kW  
Chauffage commandé par thermostats gradués 1/2/3

### **Dessous**

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 800x724x650  
Dimensions intérieures : 600x656x430  
Etagère intermédiaire  
Façade sans vis apparentes  
Portes doublées  
Puissance 1,5 kW  
Régulation par thermostat 0-85°C

### **Options :**

detection recipient sur foyer (4 foyers) (X901021)  
commandes electriques digit regul sequentielle rayonnants 4 foyers (X901042)

**ELEC**

Puissance Totale électrique : 17.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement  
Elec : 400V TRI + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*