



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 270
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus


Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
 Puissance : 4x4 kW
 Chauffage commandé par thermostats gradués 1/2/3

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 800x724x650
 Façade sans vis apparentes
 Dimension de la cornue : 650x530x280
 Enceinte calorifugée par fibre minérale
 et pare vapeur aluminium
 Puissance 5.1kW thermostat 50 à 300°C
 Commutateur et voyant lumineux
 Résistances blindées en acier inoxydable réparties
 sur toute la surface de la voûte et de la sole
 chauffant ensemble ou séparément
 Sole amovible en acier de 6 mm d'épaisseur
 Parois latérales en acier inox
 avec niveaux supports de grilles
 Porte à double paroi calorifugée et équilibrée
 Livré avec une grille inoxydable GN2/1

Options :

detection recipient sur foyer (4 foyers) (X901021)
 commandes electriques digit regul sequentielle rayonnants 4 foyers (X901042)

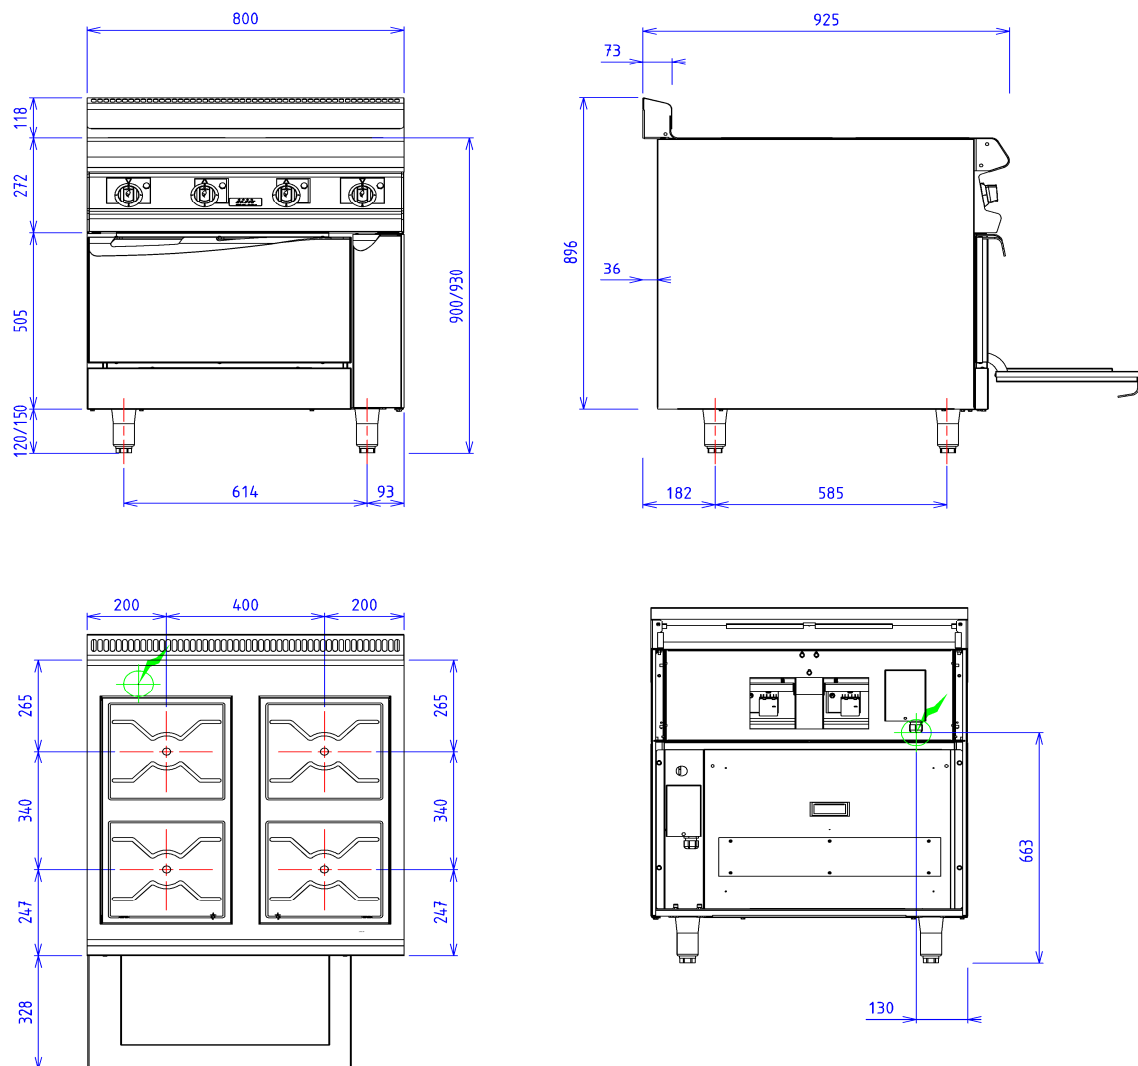

ELEC



Puissance Totale électrique : 21.10kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement
Elec : 400V TRI + T

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*