

## ARMEN AM17 4 FOYERS INDUC 5KW

### 2 X VITRO 325X650 PLACARD FERME



### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus


Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325  
 Puissance : 4x5kW  
 Commandes digitales  
 Détection de récipients  
 Sécurité thermostatique

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 800x724x650  
 Dimensions intérieures : 730x656x430  
 Façade sans vis apparentes  
 Portes doublées

### Options :

commande sensitive pour 4 foyers de 5kw (X901702)  
 2 generateurs de portes à 5m maxi pour 4 foyers (X901704)  
 cadre de ventilation si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 800 (X901706)  
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 1200 (X901707)  
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 1600 (X901708)  
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 2000 (X901709)

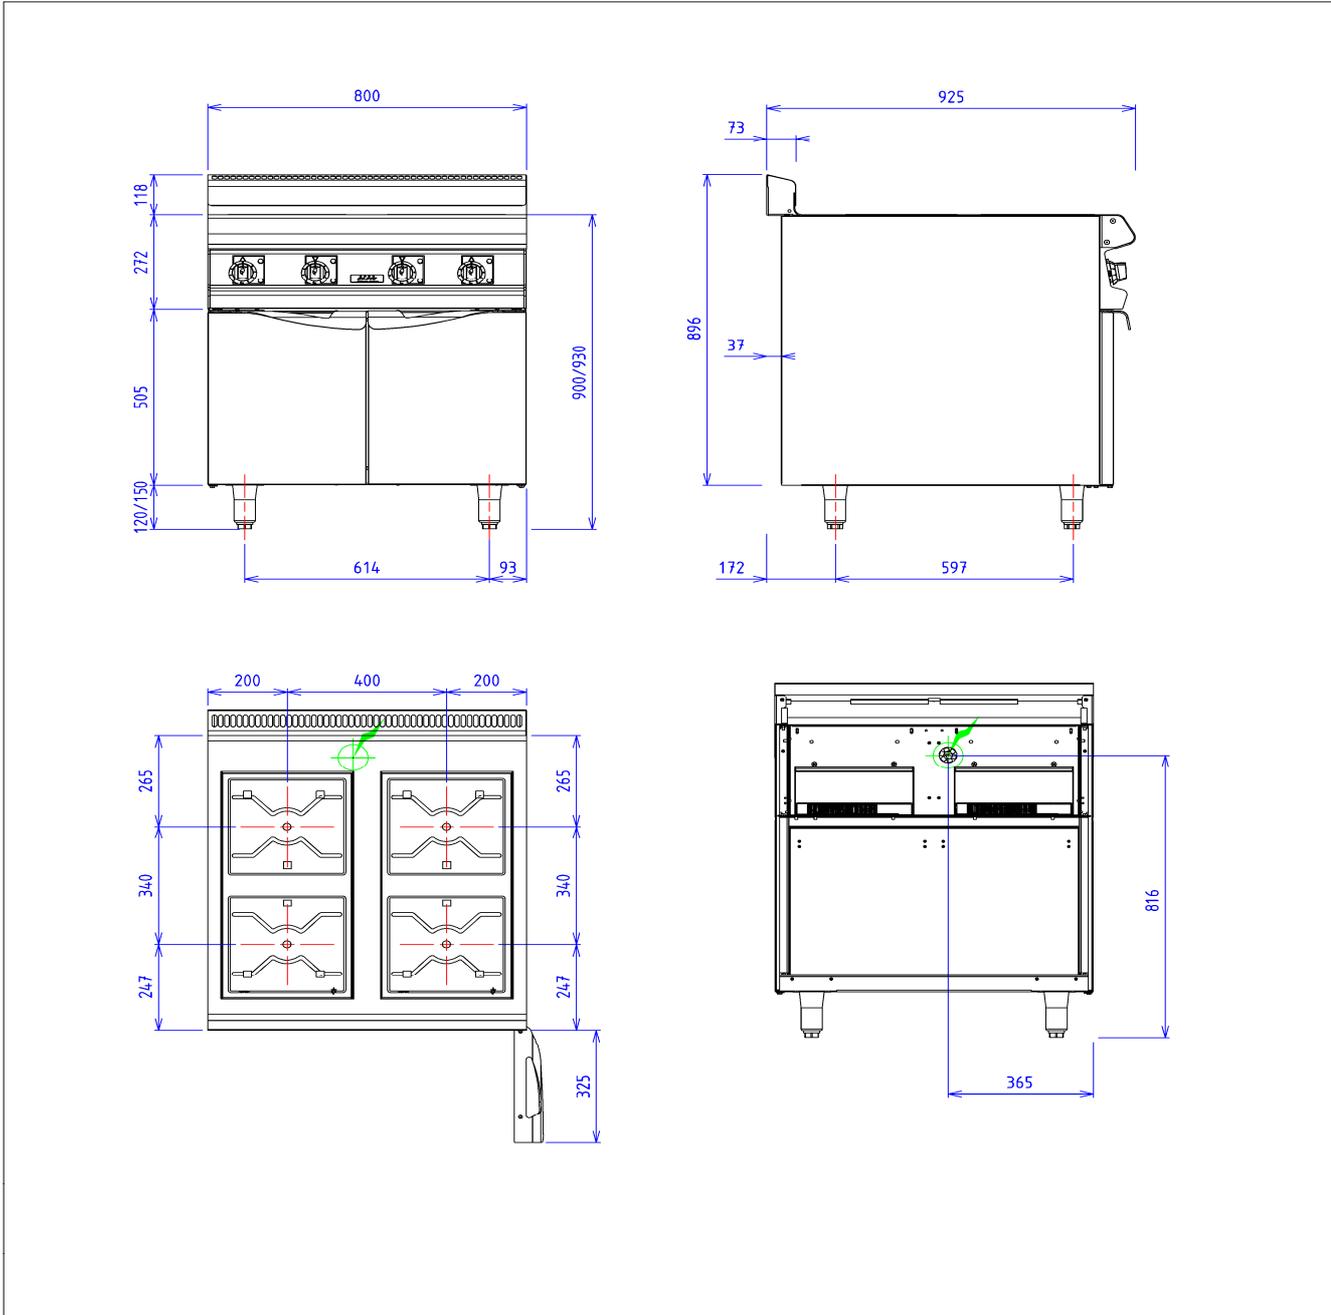

**ELEC**



Puissance Totale électrique : 20.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement  
Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*