



Caractéristiques

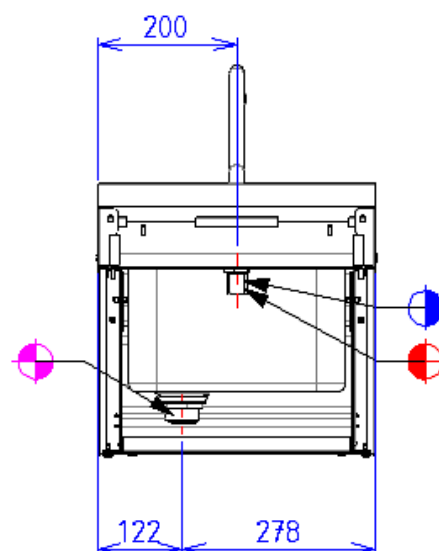
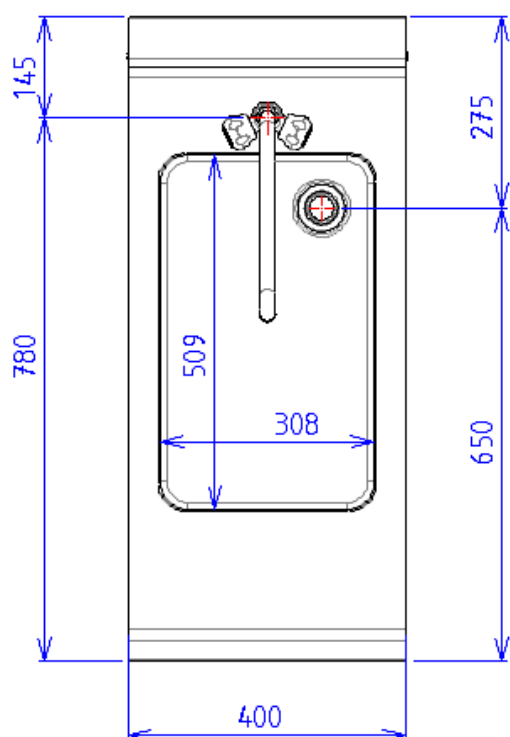
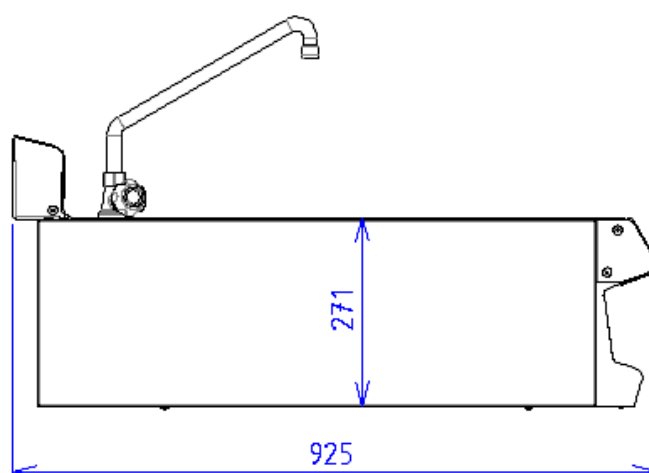
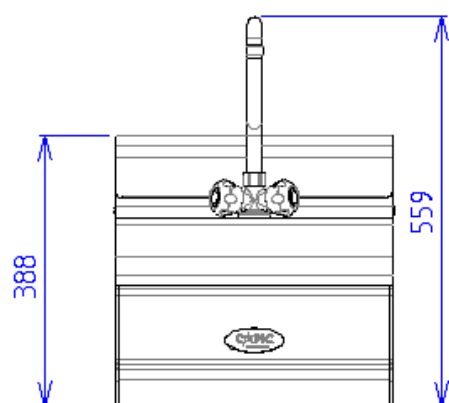
Dimensions extérieures : 400 X 925 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus




Bac 508x308x170 Ep 10/10 embouti
pour bac GN1/1 non fourni
Alimentation en eau chaude/eau froide par col de cygne
Vidange à surverse

Options :

système d'accroche pour thermoplongeur de type swid (X382801)
(X902006)



EAU/AIR

-  Raccord eau chaude :15/21 Flex. femelle
-  Raccord eau froide :15/21 Flex. femelle
-  Raccord vidange :40/49 manchon fileté (1.1/2)