

Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

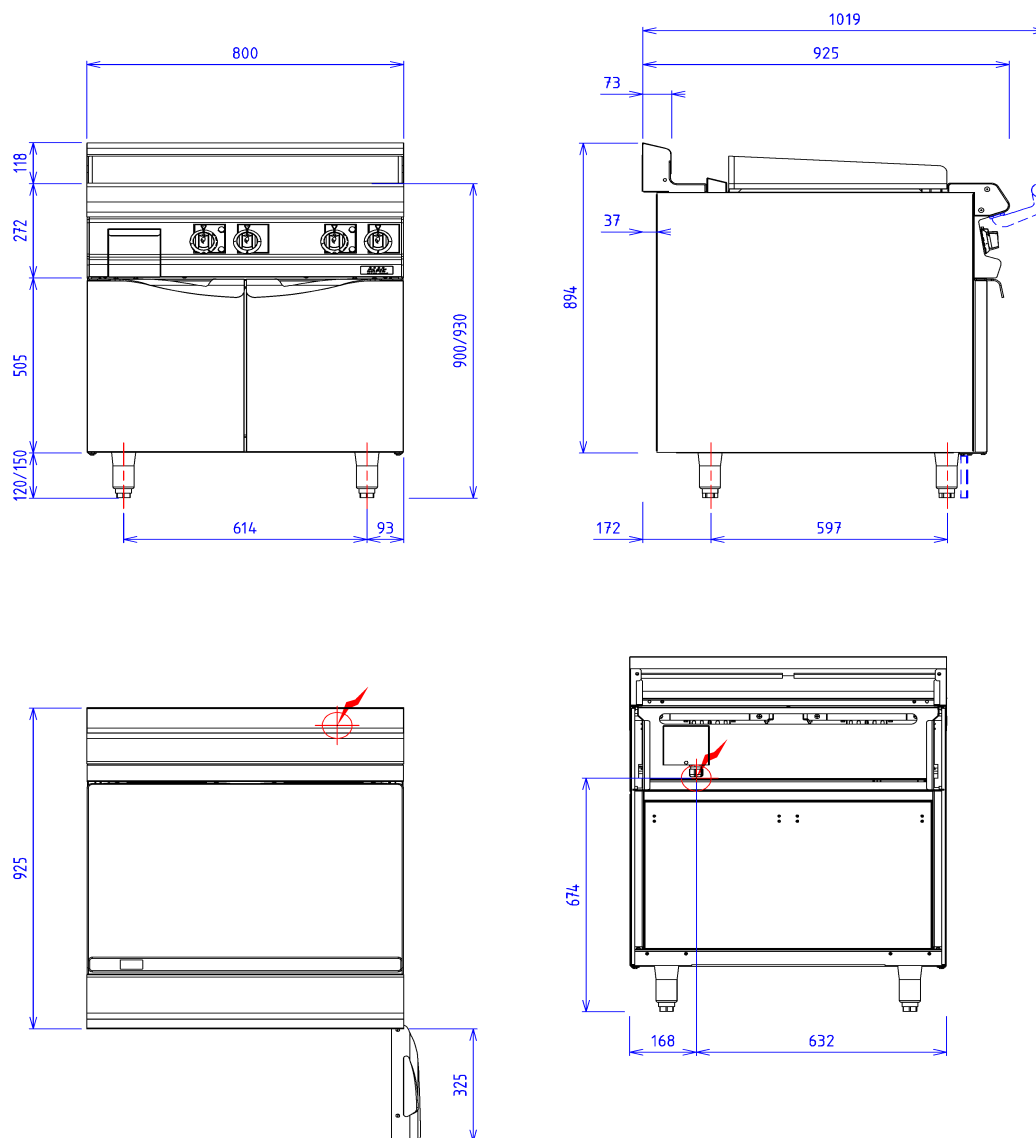
Plaque lisse inox 800x550 épaisseur 15 mm
 Chauffage par résistances blindées inox
 2 zones de chauffe thermostatées indépendantes
 Puissance : 10 kW
 Pare éclaboussure soudé
 Tiroir de récupération des jus
 Raclette incluse
 Pare éclaboussure soudé

Options :

suppression tiroir plq inox pour vidange directe (X051522)
 barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 800x724x650
 Dimensions intérieures : 730x656x430
 Façade sans vis apparentes
 Portes doublées

**ELEC**

Puissance électrique : 10.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*