


ARMEN 900 FACADE 800

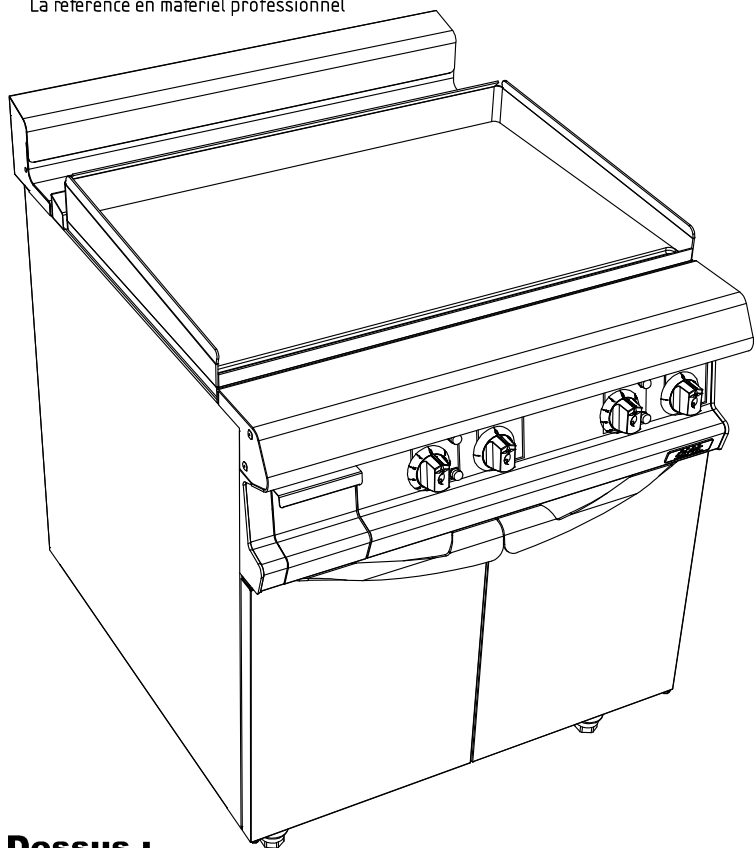

Dessus :

Plaque lisse inox 800x550 épaisseur 15 mm
Chauffage par résistances blindées inox
2 zones de chauffe thermostatées indépendantes
Puissance : 10 kW
Pare éclaboussure soudé
Tiroir de récupération des jus
Raclette incluse

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 800x925x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes


Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 800x724x650
Dimensions intérieures : 600x656x380
Etagère intermédiaire
Façade sans vis apparentes
Portes doublées
Puissance 1,5 kW
Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

Barre de dressage (X081001)

ARMEN AM29I INOX LISSE ELEC. PLAQUE 800x550 ETUVE

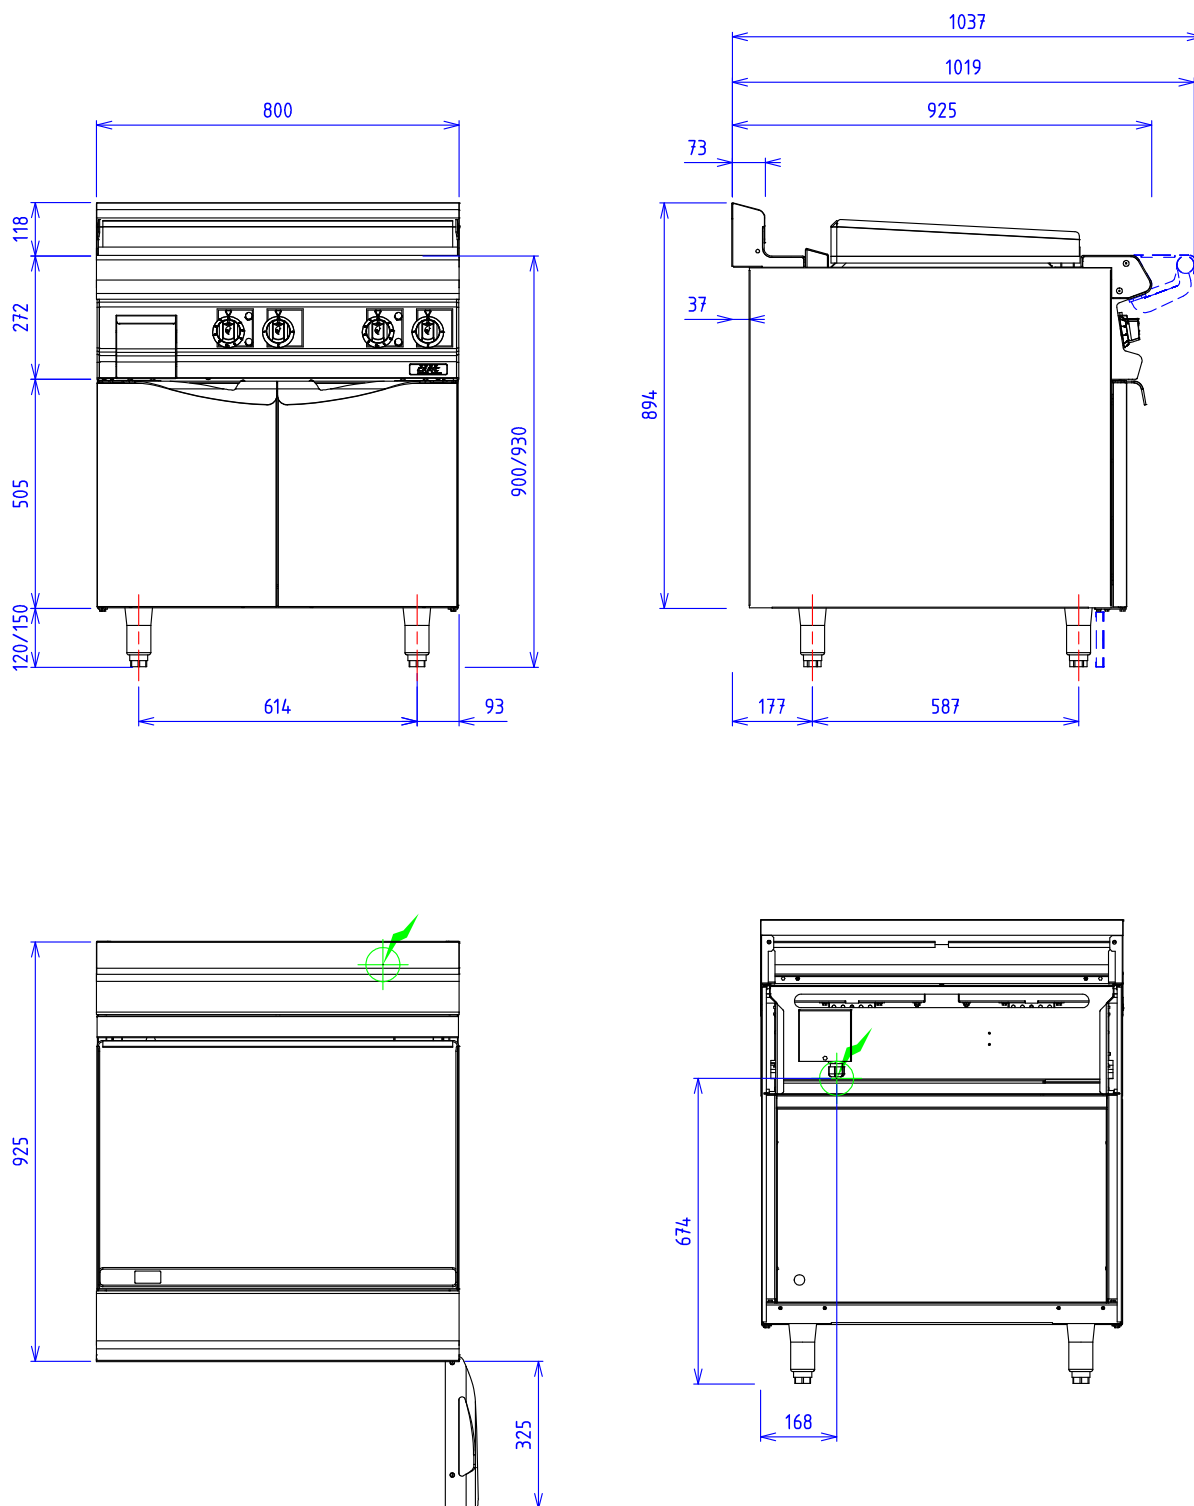

ELEC :  Puissance Electrique : 11.5 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+N+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

CAPIC
Depuis 1955

69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com