



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 1000 X 925 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
équilibré par charnière Echtermann
Cuve en acier inoxydable 18.10 soudée sur le dessus
Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond (316)
Dimensions : 640x620x600
Capacité nominale : 235 l.
Puissance : 22 kW
Poignée de couvercle avec embout isolant
Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
à tête céramique
Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
Crépine amovible avec indication de niveau
Chauffage par rampes inox
Commande par robinet gaz 4 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Allumage électrique

Options :

faux fond perforé amovible (X294002)
couscoussier pour marmite 235 l (X294003)
régulation thermos digitale sur marmite cd gaz (X294007)
plus value coffret de porte pour marmite celtic armen (X294010)
cône de vidange de porte pour marmite (X901802)
cuve inox 316l pour produits de la mer (X904001)

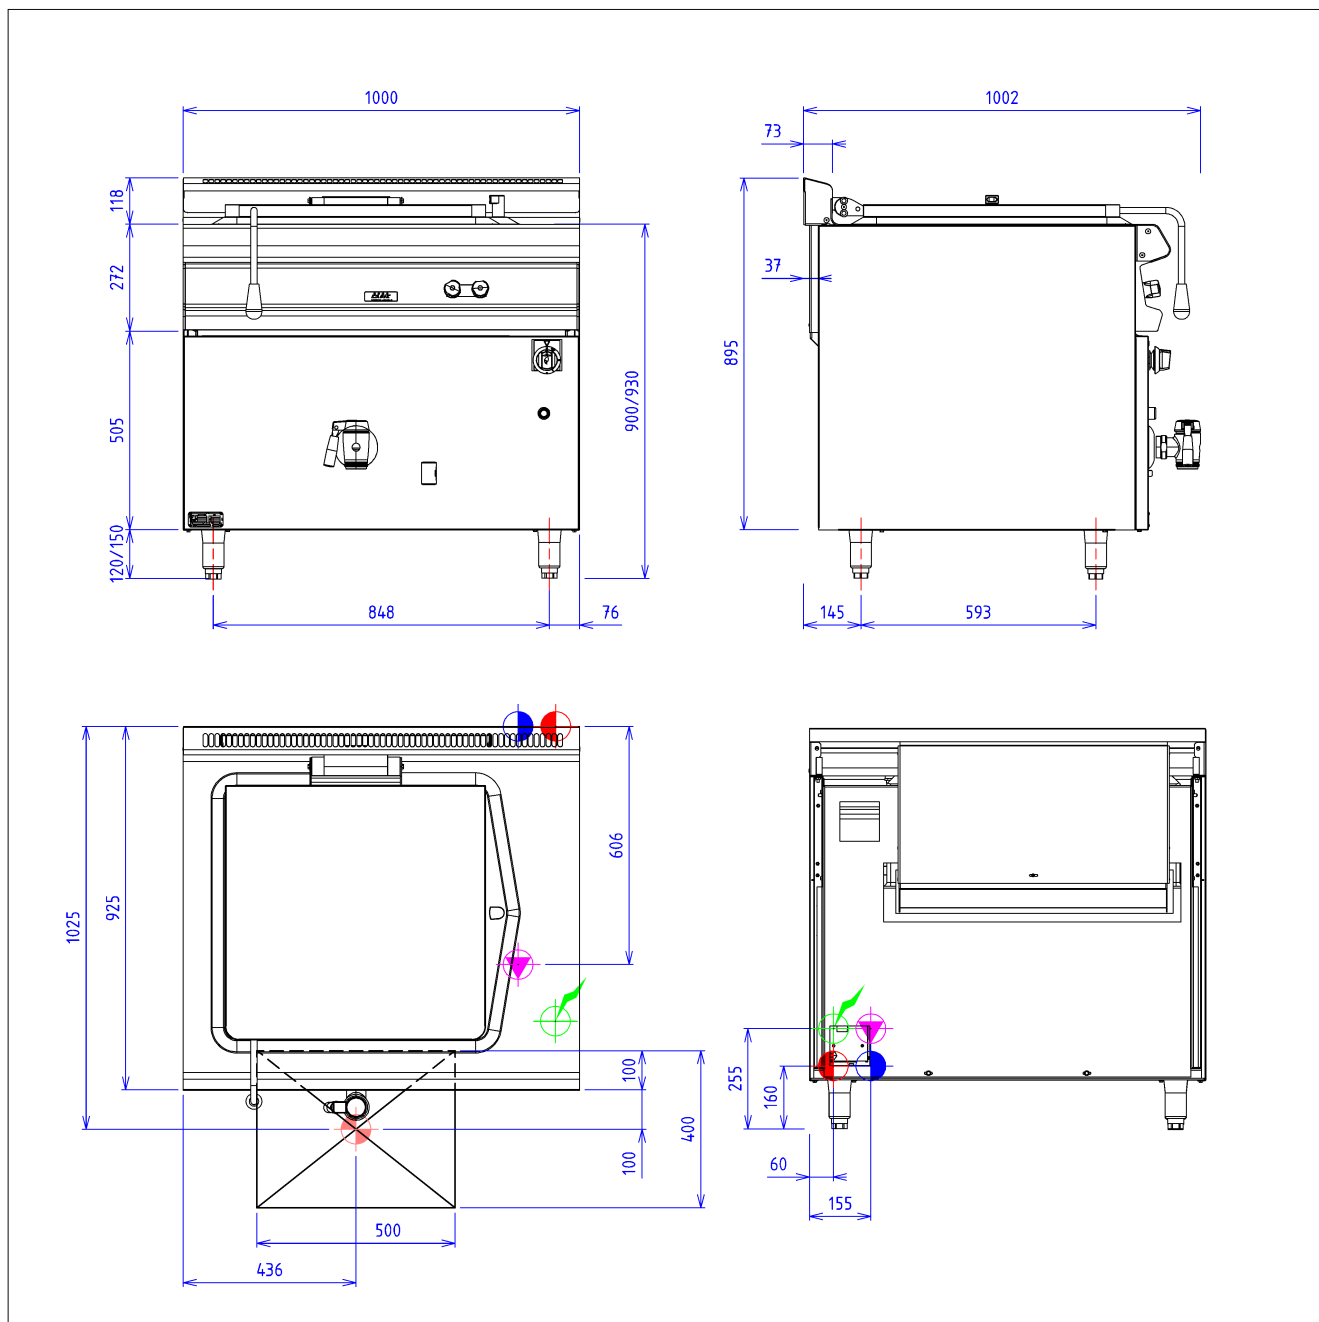

GAZ



Puissance gaz : 22kW

Raccord gaz : 20/27 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437
Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.10kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V
MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau chaude : 15/21 Flex. femelle



Raccord eau froide : 15/21 Flex. femelle