



Caractéristiques

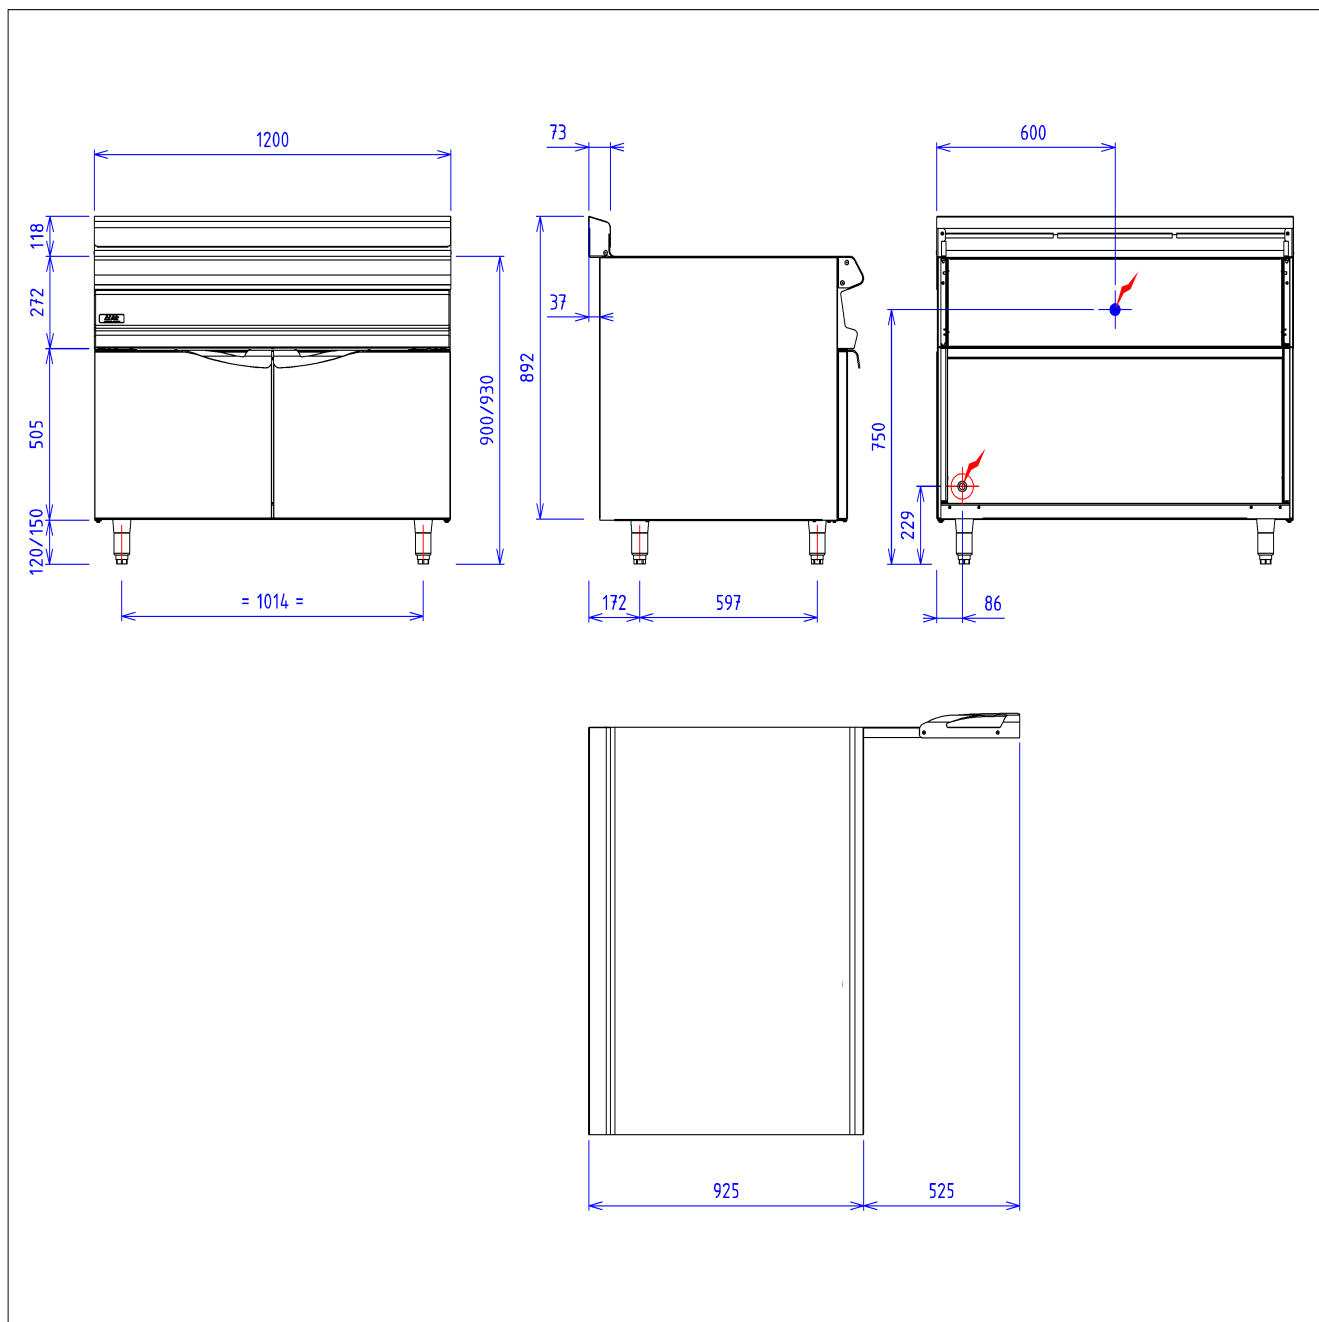
Dimensions extérieures : 1200 X 925 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 1200x724x650
Dimensions intérieures : 1000x656x380
Etagère intermédiaire
Façade sans vis apparentes
Portes doublées
Puissance 2,1 kW
Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

decoupe et bac de salage pour dessus neutre (X080602)
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
tablette de dressage 500 (X081002)
tablette de dressage 800 (X081003)
porte battante laterale pour placard technique (X081111)
decoupe arriere pour reservation dans placard technique (X081112)
etrier de liaison en remplacement d'un pied (X087004)
prise courant (X330311)
support salamandre sur plan neutre superieur a 800 (X901941)
alim. robinet a col de cygne orientable (X902001)
alim. robinet colonne 550 mm q452040 (X902002)

**ELEC**

Puissance électrique : 2.10kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*